


Auszug aus dem LED-Katalog 03/2017
Extract from the LED catalogue 03/2017


nimbus^x

RIM R


Wand- und Deckenleuchten / Wall and ceiling luminaires




394 RIM R 9



396 RIM R 36



398 RIM R 49



400 RIM R WALL

RIM R

RIM R



Praxis, Stuttgart (DE)
Rim R 49, Modul R 49, Modul R 36, Roxxane Office
Tischleuchte

Medical practice, Stuttgart (DE)
Rim R 49, Modul R 49, Modul R 36, Roxxane Office
desk luminaire

Als objektive Neuinterpretation und konsequente Erweiterung der minimalistischen Modul R-Serie fasziniert die Nimbus Rim R-Serie durch ihre formale Reduktion und völlig neue Designelemente – eine überzeugende Interpretation des ikonenhaften Nimbus LED-Moduls.

Design und Funktionalität sind bei dieser Leuchte eng verwoben: Der flache Leuchtkörper aus transluzentem Acrylglas – gehalten von einer nahezu unsichtbaren Lagerung – schwebt förmlich in dem Ringelement aus hochwertigem Aluminium. Drei unterschiedliche Durchmesser mit verschiedenen Höhen und sechs lieferbare Oberflächenveredelungen – Weiß hochglänzend, Tonic Silber matt eloxiert, Chrom hochglänzend, Titangrau matt eloxiert, Gold matt eloxiert, und Graphitschwarz matt eloxiert – erlauben eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Die hauchdünnen Eloxal- bzw. Chromschichten sind extrem langlebig und edel und bieten einen zeitlosen Auftritt. Und die neue Wandleuchte Rim R 36 Wall ist die perfekte Ergänzung der erfolgreichen Rim R-Deckenleuchtenserie. Die Wandleuchte fasziniert wie die Deckenleuchtenserie durch ihre formale Reduktion und die harmonische Komposition von Kreis- und Zylindergeometrien. Auf Wunsch ist die Rim R Wall als Ausführung mit einer komfortablen, erweiterten Gestendimmung erhältlich. Über den Sensor kann direkt und berührungslos an der Leuchte gedimmt werden. Dies alles ohne zusätzlich erforderlichen externen Dimmer.

Nahezu alle Leuchten der Rim R Serie sind unter Verwendung eines geeigneten Dimmgerätes sowie Konverters dimmbar bzw. über die Nimbus Lichtsteuerungslösungen (siehe Seite 546) steuerbar.

As a substantive reinterpretation and consistent extension of the minimalistic Modul R range, the Nimbus Rim R range fascinates due to its formal reduction and completely new design elements – a convincing interpretation of the iconic Nimbus LED module.

Design and functionality are closely interwoven in this luminaire: the slim body is made of translucent acrylic glass and – held by an almost invisible mounting – seems to hover in the circular element made of high-quality aluminium. Three different diameters with different heights and six available surface finishes – brilliant white, matt anodised tonic silver, brilliant chrome, matt anodised titanium grey, matt anodised gold and matt anodised graphite black – allow a wide variety of possible uses. The wafer-thin anodised or chrome layers are extremely long-lasting, refined and have a timeless look about them.

The new Nimbus Rim R 36 Wall luminaire perfectly complements our range of Rim R ceiling luminaires. Like the range of ceiling luminaires, the wall luminaire fascinates the beholder with its formal reduction and harmonious composition of circular and cylindrical geometry. Upon request, the Rim R Wall is also available with convenient gesture-controlled dimming. A sensor allows you to dim at the luminaire itself without touching. And all this is possible without an additional external dimmer.

Almost all of the luminaires in the Rim R range can be dimmed using an appropriate dimming device plus converter or can be controlled with the Nimbus light management solutions (see page 546).



Rim R 36, dreh- und schwenkbar, graphitschwarz matt eloxiert, weiß hochglänzend, gold matt eloxiert, titangrau matt eloxiert, tonicsilber matt eloxiert, chrom hochglänzend

Rim R 36, rotatable and tiltable, matt graphit black, anodised; brilliant white; matt gold, anodised; matt titanium grey, anodised; frosted silver, anodised; brilliant polished chrome



Rim R 36, gold matt eloxiert
Rim R 36, matt gold, anodised



Rim R Wall, weiß hochglänzend, titangrau matt eloxiert,
chrom hochglänzend

Rim R Wall, brillant white, matt titanium grey, brillant
polished chrome

RIM R 9

DECKENLEUCHE, DREH- UND SCHWENKBAR / CEILING LUMINAIRE, ROTATABLE AND TILTABLE

LED-Deckenleuchte, stufenlos um ca. 90° schwenk- und 350° drehbar. Lichtaustritt ca. 95 % direktstrahlend. Ausführung mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230-Volt-Deckenauslass. Gehäuse in verschiedenen Oberflächen Ausführungen erhältlich, Abdeckung weiß hochglänzend. Der Effekt der Wandaufhellung durch Sekundärlicht bleibt weitgehend erhalten.

Design: Sven von Boetticher / Nimbus

LED ceiling luminaire, continuously tiltable up to approx. 90° and rotatable up to approx. 350°. Approx. 95 % downlighting, wide beam. Version with integrated converter for connection to 230-volt ceiling outlets. Body available in various surface finishes, cover in brilliant white. The wall illumination effect by means of secondary lighting is largely maintained.



Design: Sven von Boetticher / Nimbus

RIM R 9	2700 K	3000 K	4000 K
Deckenleuchte für Direktmontage			
weiß hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	010-205	007-901	010-206
tonicsilber matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	010-207	008-186	010-208
chrom hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	545-672	545-676	545-681
titangrau matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	545-673	545-677	545-682
gold matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	545-674	545-678	545-683
graphitschwarz matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	545-675	545-679	545-684

RIM R 9	2700 K	3000 K	4000 K
Ceiling luminaire for direct mounting			
brilliant white rotatable and tiltable unit	010-205	007-901	010-206
frosted silver, anodised rotatable and tiltable unit	010-207	008-186	010-208
brilliant polished chrome rotatable and tiltable unit	545-672	545-676	545-681
matt titanium grey, anodised rotatable and tiltable unit	545-673	545-677	545-682
matt gold, anodised rotatable and tiltable unit	545-674	545-678	545-683
matt graphite, black, anodised rotatable and tiltable unit	545-675	545-679	545-684

ABMESSUNGEN	Ø 110 × 85 mm
GEWICHT	450 g
LICHTTECHNIK	LED-Technologie 230 V AC (mit Konverter)
	2700 K 4,2 W A CRI > 90
	3000 K 4 W A CRI > 90
	4000 K 3,9 W A+ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM	~190 lm
LICHTVERTEILUNG	95 % direktstrahlend
SCHUTZART	IP20

DIMENSIONS	Ø 110 × 85 mm
WEIGHT	450 g
LIGHT TECHNOLOGY	LED technology 230 V AC (with converter)
	2700 K 4,2 W A CRI > 90
	3000 K 4 W A CRI > 90
	4000 K 3,9 W A+ CRI > 90
LUMINOUS FLUX	~190 lm
LIGHT DISTRIBUTION	95 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION	IP20

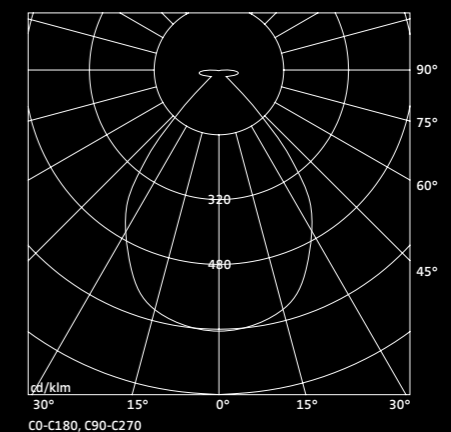

RIM R 36

DECKENLEUCHE, DREH- UND SCHWENKBAR / CEILING LUMINAIRE, ROTATABLE AND TILTABLE

LED-Deckenleuchte, stufenlos um ca. 90° schwenk- und 350° drehbar. Lichtaustritt ca. 95 % direktstrahlend. Ausführung mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230-Volt-Deckenauslass. Gehäuse in verschiedenen Oberflächen Ausführungen erhältlich, Abdeckung weiß hochglänzend. Der Effekt der Wandaufhellung durch Sekundärlicht bleibt weitgehend erhalten.

Design: Sven von Boetticher / Nimbus

LED ceiling luminaire, continuously tiltable up to approx. 90° and rotatable up to approx. 350°. Approx. 95 % downlighting, wide beam. Version with integrated converter for connection to 230-volt ceiling outlets. Body available in various surface finishes, cover in brilliant white. The wall illumination effect by means of secondary lighting is largely maintained.

Design: Sven von Boetticher / Nimbus



RIM R 36	2700 K	3000 K	4000 K
Deckenleuchte für Direktmontage			
weiß hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	010-201 ¹	007-713 ¹	010-202 ¹
tonicsilber matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	010-203 ¹	008-200 ¹	010-204 ¹
chrom hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	545-716 ¹	545-720 ¹	545-725 ¹
titangrau matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	545-717 ¹	545-721 ¹	545-726 ¹
gold matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	545-718 ¹	545-722 ¹	545-727 ¹
graphitschwarz matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	545-719 ¹	545-723 ¹	545-728 ¹

RIM R 36	2700 K	3000 K	4000 K
Ceiling luminaire for direct mounting			
brilliant white rotatable and tiltable unit	010-201 ¹	007-713 ¹	010-202 ¹
frosted silver, anodised rotatable and tiltable unit	010-203 ¹	008-200 ¹	010-204 ¹
brilliant polished chrome rotatable and tiltable unit	545-716 ¹	545-720 ¹	545-725 ¹
matt titanium grey, anodised rotatable and tiltable unit	545-717 ¹	545-721 ¹	545-726 ¹
matt gold, anodised rotatable and tiltable unit	545-718 ¹	545-722 ¹	545-727 ¹
matt graphite, black, anodised rotatable and tiltable unit	545-719 ¹	545-723 ¹	545-728 ¹



ABMESSUNGEN	Ø 150 × 110 mm
GEWICHT	800 g
LICHTTECHNIK	LED-Technologie 230 V AC (mit Konverter)
	2700 K 8,7 W A+ CRI > 90
	3000 K 8,3 W A+ CRI > 90
	4000 K 7,9 W A++ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM	~ 750 lm
LICHTVERTEILUNG	95 % direktstrahlend
SCHUTZART	IP20

DIMENSIONS	Ø 150 × 110 mm
WEIGHT	800 g
LIGHT TECHNOLOGY	LED technology 230 V AC (with converter)
	2700 K 8,7 W A+ CRI > 90
	3000 K 8,3 W A+ CRI > 90
	4000 K 7,9 W A++ CRI > 90
LUMINOUS FLUX	~ 750 lm
LIGHT DISTRIBUTION	95 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION	IP20

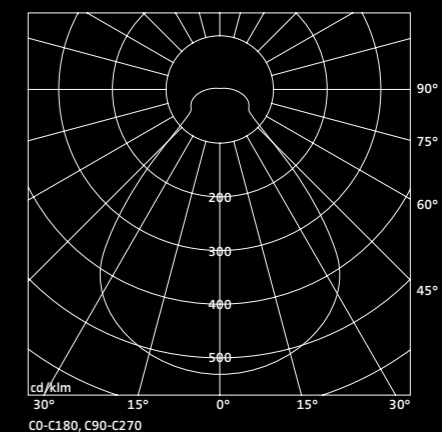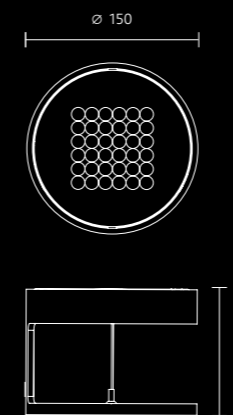

¹Dieses Produkt ist auf Anfrage mit mit Light Control und Wireless IQ erhältlich. Informationen ab Seite 546.

¹Upon request this product is available with mit Light Control and Wireless IQ. Information from page 546.

RIM R 49

DECKENLEUCHE, DREH- UND SCHWENKBAR / CEILING LUMINAIRE, ROTATABLE AND TILTABLE

LED-Deckenleuchte, stufenlos um ca. 90° schwenk- und 350° drehbar. Lichtaustritt ca. 95 % direktstrahlend. Ausführung mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230-Volt-Deckenauslass. Gehäuse in verschiedenen Oberflächen Ausführungen erhältlich, Abdeckung weiß hochglänzend. Der Effekt der Wandaufhellung durch Sekundärlicht bleibt weitgehend erhalten.

Design: Sven von Boetticher / Nimbus

LED ceiling luminaire, continuously tiltable up to approx. 90° and rotatable up to approx. 350°. Approx. 95 % downlighting, wide beam. Version with integrated converter for connection to 230-volt ceiling outlets. Body available in various surface finishes, cover in brilliant white. The wall illumination effect by means of secondary lighting is largely maintained.

Design: Sven von Boetticher / Nimbus

RIM R 49 Deckenleuchte für Direktmontage	2700 K	3000 K	4000 K
weiß hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	010-209 ¹	008-213 ¹	010-210 ¹
tonicsilber matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	010-211 ¹	008-214 ¹	010-212 ¹
chrom hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	545-702 ¹	545-706 ¹	545-711 ¹
titangrau matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	545-703 ¹	545-707 ¹	545-712 ¹
gold matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	545-704 ¹	545-708 ¹	545-713 ¹
graphitschwarz matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	545-705 ¹	545-709 ¹	545-714 ¹

RIM R 49 Deckenleuchte für Direktmontage mit Light Control	2700 K	3000 K	4000 K
weiß hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	547-844	547-845	547-846
tonicsilber matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	547-834	547-835	547-836
chrom hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	547-825	547-826	547-827
titangrau matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	547-841	547-842	547-843
gold matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	547-828	547-829	547-830
graphitschwarz matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	547-831	547-832	547-833

RIM R 49 Ceiling luminaire for direct mounting	2700 K	3000 K	4000 K
brilliant white rotatable and tiltable unit	010-209 ¹	008-213 ¹	010-210 ¹
frosted silver, anodised rotatable and tiltable unit	010-211 ¹	008-214 ¹	010-212 ¹
brilliant polished chrome rotatable and tiltable unit	545-702 ¹	545-706 ¹	545-711 ¹
matt titanium grey, anodised rotatable and tiltable unit	545-703 ¹	545-707 ¹	545-712 ¹
matt gold, anodised rotatable and tiltable unit	545-704 ¹	545-708 ¹	545-713 ¹
matt graphite, black, anodised rotatable and tiltable unit	545-705 ¹	545-709 ¹	545-714 ¹

RIM R 49 Ceiling luminaire for direct mounting with Light Control	2700 K	3000 K	4000 K
brilliant white rotatable and tiltable unit	547-844	547-845	547-846
frosted silver, anodised rotatable and tiltable unit	547-834	547-835	547-836
brilliant polished chrome rotatable and tiltable unit	547-825	547-826	547-827
matt titanium grey, anodised rotatable and tiltable unit	547-841	547-842	547-843
matt gold, anodised rotatable and tiltable unit	547-828	547-829	547-830
matt graphite, black, anodised rotatable and tiltable unit	547-831	547-832	547-833




¹Dieses Produkt ist auf Anfrage mit mit Light Control und Wireless IQ erhältlich. Informationen ab Seite 546.

¹Upon request this product is available with mit Light Control and Wireless IQ. Information from page 546.



ABMESSUNGEN	Ø 210 × 150 mm
GEWICHT	1400 g
LICHTTECHNIK	LED-Technologie 230 V AC (mit Konverter)
	2700 K 12,4 W A+ CRI > 90
	3000 K 11,8 W A+ CRI > 90
	4000 K 11,2 W A+ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM	~1050 lm
LICHTVERTEILUNG	95 % direktstrahlend
SCHUTZART	IP20

DIMENSIONS	Ø 210 × 150 mm
WEIGHT	1400 g
LIGHT TECHNOLOGY	LED technology 230 V AC (with converter)
	2700 K 12,4 W A+ CRI > 90
	3000 K 11,8 W A+ CRI > 90
	4000 K 11,2 W A+ CRI > 90
LUMINOUS FLUX	~1050 lm
LIGHT DISTRIBUTION	95 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION	IP20

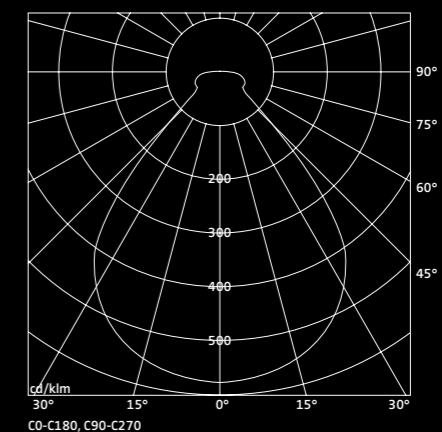

cd/klm
30° 15° 0° 15° 30°
C0-C180, C90-C270

RIM R WALL

WANDLEUCHE, DREH- UND SCHWENKBAR / WALL LUMINAIRE, ROTATABLE AND TILTABLE

LED Wandleuchte für den Homebereich, stufenlos um ca. 90° schwenkbar und um 350° drehbar, Gehäuse je nach Ausführung lackiert oder eloxiert, Tubus und Abdeckung weiß lackiert, Lichtaustritt ca. 95 % direktstrahlend, breit abstrahlend, je nach Ausführung einfach schaltbar oder im Tubus eingelassener IR-Sensor für berührungslose, intuitive Gestendimmung, Version mit integriertem Konverter zum Anschluss an einen (vorhandenen) 230 V-Wandauslass.

Design: Sven von Boetticher / Nimbus

LED wall luminaire for the home, continuously tiltable up to approx. 90° and rotatable up to 350°, body painted or anodised depending on the version, tube and cover painted in white, approx. 95 % downlighting, wide beam, switchable or tube with integrated IR-sensor for touchless intuitive gesture dimming, version with built in converter for connection to (existing) 230 V wall outlet.

design: Sven von Boetticher / Nimbus

RIM R 36 WALL	2700 K	3000 K	4000 K
Wandleuchte, mit Konverter			
weiß hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	548-810	548-811	548-812
tonicsilber matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	548-813	548-814	548-815
chrom hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	548-825	548-826	548-827
titangrau matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	548-822	548-823	548-824
gold matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	548-819	548-820	548-821
graphitschwarz matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	548-816	548-817	548-818

RIM R 36 WALL	2700 K	3000 K	4000 K
Wall luminaire, with converter			
brilliant white rotatable and tiltable unit	548-810	548-811	548-812
frosted silver, anodised rotatable and tiltable unit	548-813	548-814	548-815
brilliant polished chrome rotatable and tiltable unit	548-825	548-826	548-827
matt titanium grey, anodised rotatable and tiltable unit	548-822	548-823	548-824
matt gold, anodised rotatable and tiltable unit	548-819	548-820	548-821
matt graphite, black, anodised rotatable and tiltable unit	548-816	548-817	548-818



RIM R 36 WALL	2700 K	3000 K	4000 K
Wandleuchte, mit Konverter und Gestensteuerung			
weiß hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	550-099	550-100	550-101
tonicsilber matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	550-102	550-103	550-104
chrom hochglänzende Dreh- und Schwenkeinheit	550-118	550-119	550-120
titangrau matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	550-114	550-115	550-116
gold matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	550-110	550-111	550-112
graphitschwarz matt eloxierte Dreh- und Schwenkeinheit	550-105	550-107	550-109

RIM R 36 WALL	2700 K	3000 K	4000 K
Wall luminaire, with converter and gesture control			
brilliant white rotatable and tiltable unit	550-099	550-100	550-101
frosted silver, anodised rotatable and tiltable unit	550-102	550-103	550-104
brilliant polished chrome rotatable and tiltable unit	550-118	550-119	550-120
matt titanium grey, anodised rotatable and tiltable unit	550-114	550-115	550-116
matt gold, anodised rotatable and tiltable unit	550-110	550-111	550-112
matt graphite, black, anodised rotatable and tiltable unit	550-105	550-107	550-109



ABMESSUNGEN	ca. Ø 150 × 110 mm
GEWICHT	610 g
LICHTTECHNIK	LED-Technologie 230 V AC (mit Konverter)
	2700 K 8,7 W A+ CRI > 90
	3000 K 8,3 W A+ CRI > 90
	4000 K 7,9 W A++ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM	~ 750 lm
LICHTVERTEILUNG	95 % direktstrahlend
SCHUTZART	IP20

DIMENSIONS	approx. Ø 150 × 110 mm
WEIGHT	620 g
LIGHT TECHNOLOGY	LED technology 230 V AC (with converter)
	2700 K 8,7 W A+ CRI > 90
	3000 K 8,3 W A+ CRI > 90
	4000 K 7,9 W A++ CRI > 90
LUMINOUS FLUX	~ 750 lm
LIGHT DISTRIBUTION	95 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION	IP20

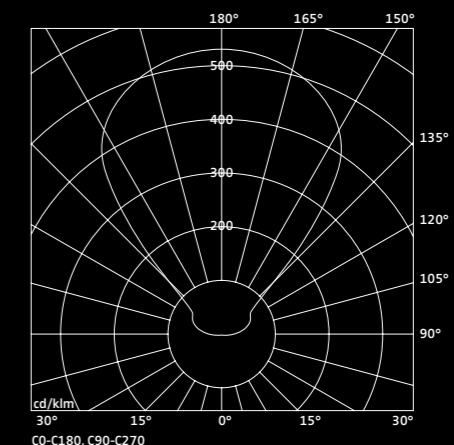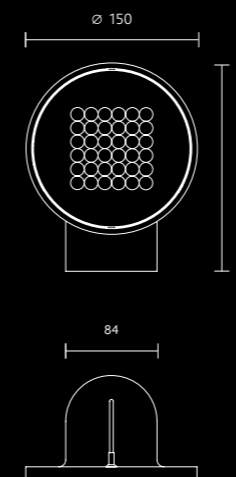

Nimbus Group GmbH
Sieglerstraße 41
D-70469 Stuttgart
Tel. +49 (0) 7 11 63 30 14-0
Fax +49 (0) 7 11 63 30 14-14
info@nimbus-group.com

www.nimbus-lighting.com

Nimbus und Rosso sind
Marken der Nimbus Group.

Nimbus and Rosso are
trademarks of the Nimbus Group.

Nimbus ist Gründungsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (www.dgnb.de).

Nimbus is founding member of the
German Sustainable Building Council
(www.dgnb.de).

