

RIM R 36 WALL


Wandleuchte / wall luminaire

nimbus^x


MONTAGE / MOUNTING

548-810	548-813	548-816	548-819	548-822	548-825	548-828
548-811	548-814	548-817	548-820	548-823	548-826	548-829
548-812	548-815	548-818	548-821	548-824	548-827	548-830

Montageschema der Leuchte
mounting schema of luminaire

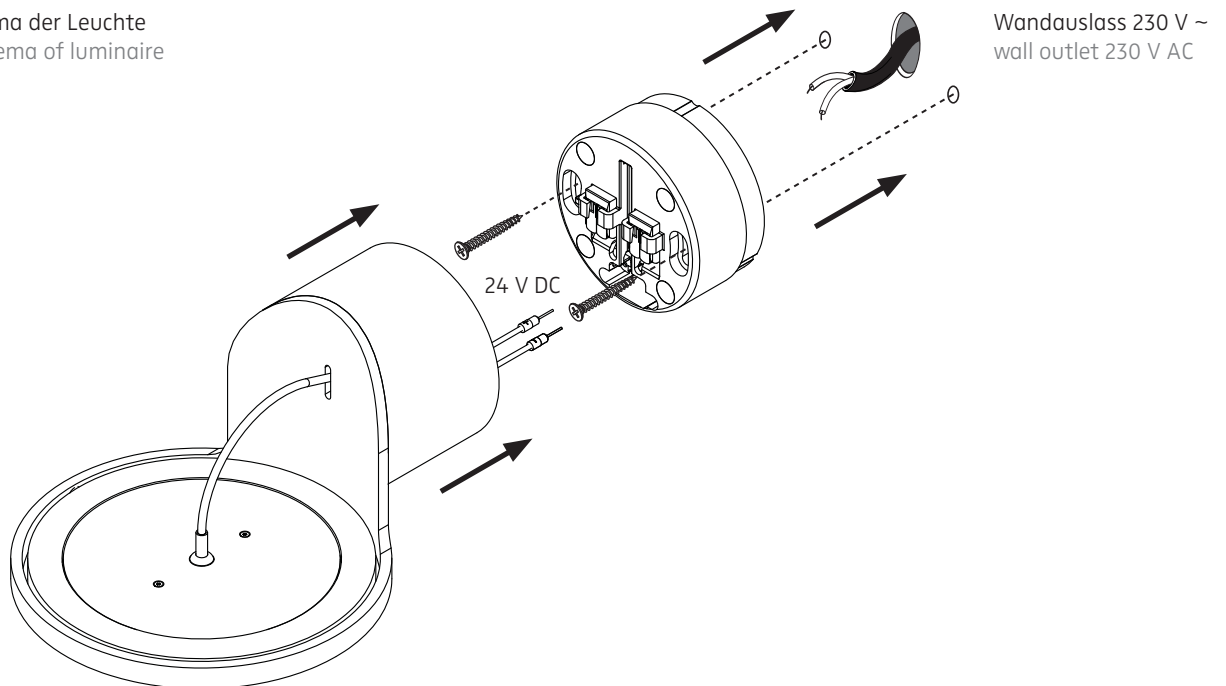

Bohrmaße des Gehäuses
measurements of housing

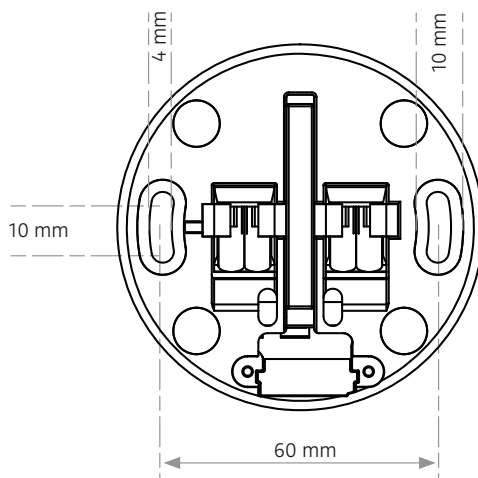


Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified electrician only !

Wandauslass stromlos schalten !

Die mitgelieferten Silikonschläuche auf die Länge X kürzen und jeweils einen über die Einzeladern N und L schieben.



Disconnect wall outlet from mains !

Shorten the silicone sleeves supplied to a length of X and place one over the individual wires marked N and L.




1

2

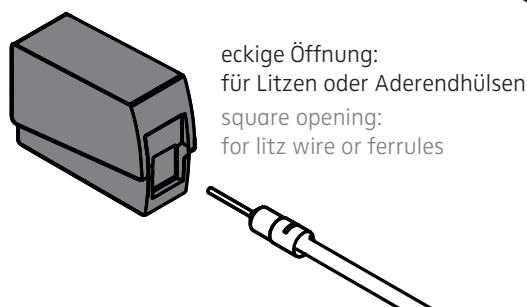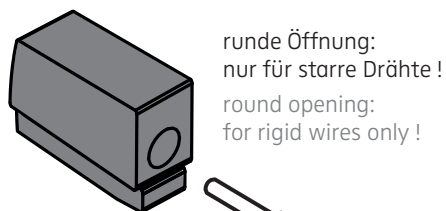
Anschluss an 230 V ~
connection to 230 V AC

Eventuell vorhandenen Schutzleiter in die Bohrung führen und Kabel im Anschlussraum unterbringen !
Put possible PE-wire into hole and place its cable inside of the connection area of the housing !

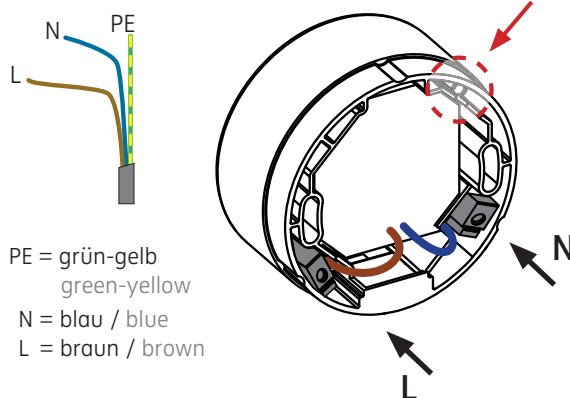

3


4

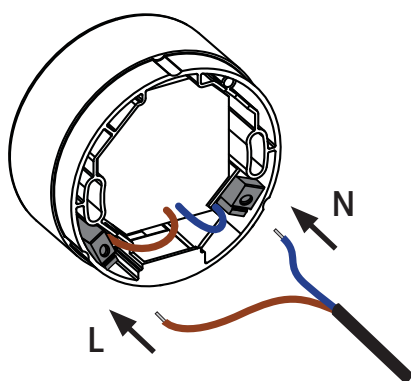

Je eine Ader an die passende Anschlussklemme links und rechts im Gehäuse anschließen.
ACHTUNG: Kabel nicht knicken oder quetschen !
Connect each wire to the corresponding terminal on the left and on the right side of the housing.
CAUTION: Cables must not get pinched or kinked !


5

Geeignete Dübel und Schrauben verwenden !
Use suitable wall plugs and screws !

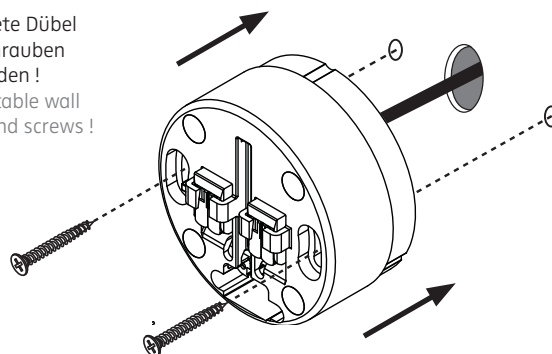

Gehäuse an die Wand schrauben, dabei die Kabel ohne Quetschen oder Knicken in den Anschlussraum einlegen.
Screw housing onto wall, in doing so place cables inside of the connection area without being pinched or kinked.

6




24 V-Klemmen in Pfeilrichtung aus den Halterungen nehmen.
Take 24 V terminals out of their holders in direction of arrow.


7

Anschluss 24 V DC
connection to 24 V DC

weiß = Plus
schwarz = Minus
white = plus
black = minus

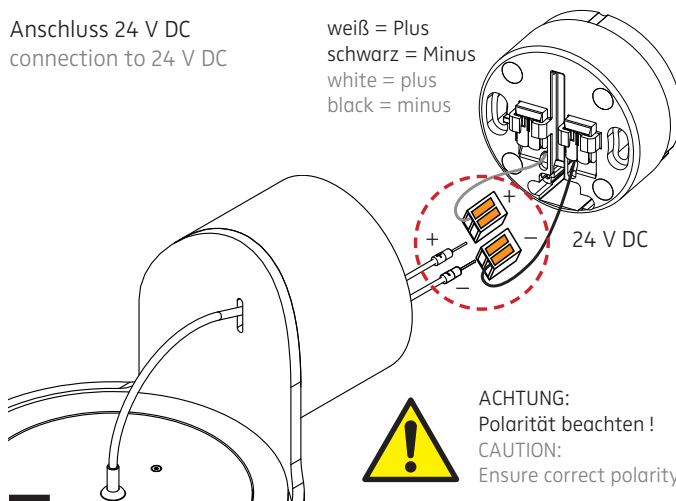


8

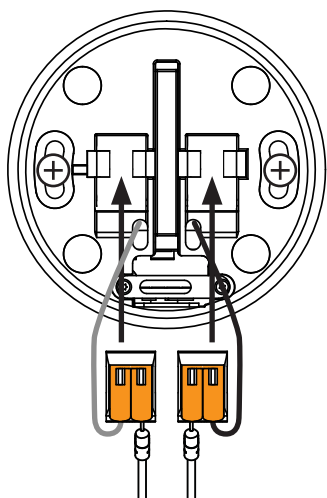

Verkabelte 24 V-Klemmen wieder
in ihre Halterungen einschieben.
Push connected 24 V terminals
back into their holders.


9

Tubus mit Leuchtenkopf ganz
auf die Halterung schieben,
integrierte Magnete halten
ihn sicher in Position.
Push tube with luminaire
head onto mounted
housing, integrated
magnets keep it
in place safely.

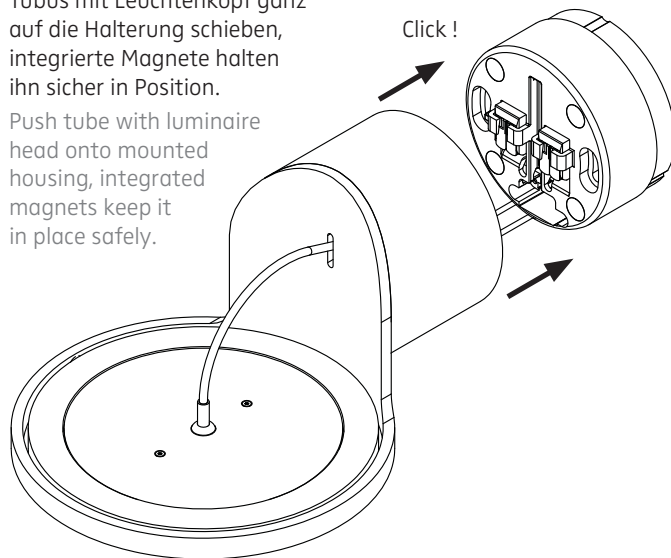

10

schwenkbar um 90°
tiltable up to 90°

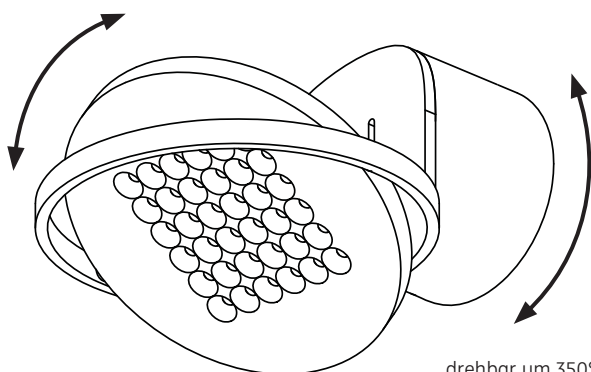

drehbar um 350°
rotatable up to 350°

11

548-810	548-813	548-816	548-819	548-822	548-825	548-828
548-811	548-814	548-817	548-820	548-823	548-826	548-829
548-812	548-815	548-818	548-821	548-824	548-827	548-830

230 V AC / 50 Hz

Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !



Schutzart IP 20
protection degree IP 20

