


Auszug aus dem LED-Katalog 03/2017  
Extract from the LED catalogue 03/2017

nimbus<sup>x</sup>


# RAHMENLOS

Wand- und Deckenleuchten / Wall and ceiling luminaires

# RAHMENLOS



482 RAHMENLOS



484 RAHMENLOS WALL

## RAHMENLOS

Weniger ist kaum möglich. Die Leuchtenserie „Rahmenlos“ interpretiert Materialität ganz eigen: Sie lässt sich flächenbündig in Decken oder Wände integrieren – ganz ohne sichtbare Ränder. Nahezu alle Leuchten der Rahmenlos-Serie sind unter Verwendung eines geeigneten Dimmgerätes sowie Konverters dimmbar bzw. über die Nimbus Lichtsteuerungslösungen (siehe Seite 546) steuerbar.

It is hard to imagine more radical reduction. The “Rahmenlos” (Frameless) range of luminaires interprets materiality in its own special way: it can be flush-mounted in ceilings or walls – without any visible edges. Almost all of the luminaires in the Rahmenlos range can be dimmed using an appropriate dimming device plus converter or can be controlled with the Nimbus light management solutions (see page 546).



Rahmenlos Wall, Wandeinbauleuchte  
Rahmenlos Wall, recessed wall-mounted luminaire



Rahmenlos, Deckeneinbauleuchte  
Rahmenlos, recessed ceiling-mounted luminaire

# RAHMENLOS

## DECKENEINBAULEUCHE / RECESSED CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

Rahmenlose LED-Deckeneinbauleuchte mit Aluminiumgehäuse und mattierter Glasabdeckung für flächenbündigen Einbau. Lichtaustritt 100 % direktstrahlend. Extrem geringe Einbautiefe. Externer Nimbus-Konverter erforderlich (siehe Seite 536). Ausführung für Betoneinbau/ Sichtbeton auf Anfrage.

Frameless LED recessed ceiling-mounted luminaire with aluminium housing and matt glass cover for flush mounting. Light emission 100 % direct beam. Ultra-shallow mounting depth. External Nimbus converter required (see page 536). Version for concrete/exposed concrete surfaces upon request.

<b>RAHMENLOS</b> Deckeneinbauleuchte für flächenbündigen Einbau mit Einbauset für Hohlraumeinbau	2700 K	3000 K	4000 K
	<b>010-463</b>	<b>004-153</b>	<b>010-554</b>

Ausschnitt:  
h 86 × b 86 × t 45 mm

<b>RAHMENLOS</b> Deckeneinbauleuchte für flächenbündigen Einbau mit Einbauset Unterputz/ Mauerwerk	2700 K	3000 K	4000 K
mit Raum für Konverter	<b>010-466</b>	<b>004-154</b>	<b>010-555</b>

Aussparung:

h 215 × b 105 × t 45 mm

ohne Raum für Konverter

**010-467** **004-157** **010-556**

Aussparung:

h 140 × b 105 × t 45 mm

<b>RAHMENLOS</b> Recessed ceiling-mounted luminaire for flush mounting with installation kit for cavity mounting	2700 K	3000 K	4000 K
	<b>010-463</b>	<b>004-153</b>	<b>010-554</b>

cut out:  
h 86 × w 86 × d 45 mm

<b>RAHMENLOS</b> Recessed ceiling-mounted luminaire for flush mounting with installation kit for brick/ hollow blocks	2700 K	3000 K	4000 K
with space for converter	<b>010-466</b>	<b>004-154</b>	<b>010-555</b>

recess:

h 215 × w 105 × d 45 mm

without space for converter



**010-467** **004-157** **010-556**

recess:  
h 140 × w 105 × d 45 mm



ABMESSUNGEN	82 × 82 × 30 mm
GEWICHT	188 g
LICHTTECHNIK	LED-Technologie 24 V DC (ohne Konverter)
	2700 K 7,1 W A+ CRI > 90
	3000 K 6,8 W A+ CRI > 90
	4000 K 6,5 W A+ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM	~ 580 lm
LICHTVERTEILUNG	100 % direktstrahlend
SCHUTZART	IP20

DIMENSIONS	82 × 82 × 30 mm
WEIGHT	188 g
LIGHT TECHNOLOGY	LED technology 24 V DC (without converter)
	2700 K 7,1 W A+ CRI > 90
	3000 K 6,8 W A+ CRI > 90
	4000 K 6,5 W A+ CRI > 90
LUMINOUS FLUX	~ 580 lm
LIGHT DISTRIBUTION	100 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION	IP20

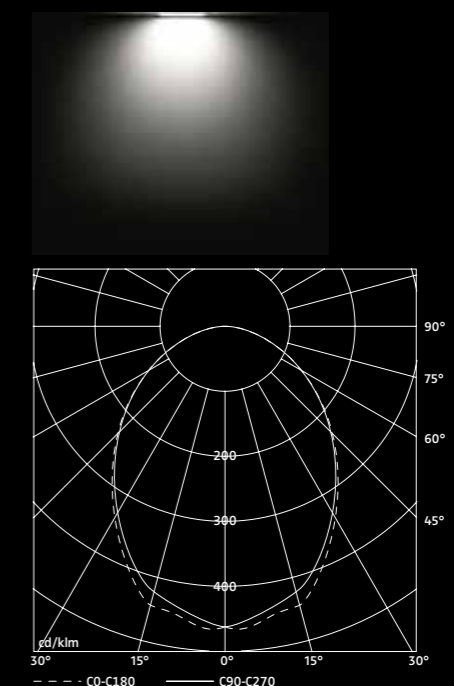

# RAHMENLOS WALL

## WANDEINBAULEUCHE / RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE

Rahmenlose LED-Wandeinbauleuchte mit Aluminiumgehäuse und mattierter Glasabdeckung für flächenbündigen Einbau. Lichtaustritt 100 % direktstrahlend. Extrem geringe Einbautiefe. Externer Nimbus-Konverter erforderlich (siehe Seite 536). Ausführung für Betoneinbau/ Sichtbeton auf Anfrage.

Frameless LED recessed wall-mounted luminaire with aluminium housing and matt glass cover for flush mounting. Light emission 100 % direct beam. Ultra-shallow mounting depth. External Nimbus converter required (see page 536). Version for concrete/exposed concrete surfaces upon request.

<b>RAHMENLOS WALL</b> Wandeinbauleuchte für flächenbündigen Einbau mit Einbauset für Hohlraumeinbau	2700 K	3000 K	4000 K
	010-498	004-031	010-557

Ausschnitt:  
h 86 × b 86 × t 45 mm

<b>RAHMENLOS WALL</b> Wandeinbauleuchte für flä- chenbündigen Einbau mit Einbauset Unterputz/ Mauerwerk	2700 K	3000 K	4000 K
mit Raum für Konverter	010-499	004-032	010-558
Aussparung: h 215 × b 105 × t 45 mm			
ohne Raum für Konverter	010-500	004-034	010-559
Aussparung: h 140 × b 105 × t 45 mm			

<b>RAHMENLOS WALL</b> Recessed wall-mounted luminaire for flush mounting with installation kit for cavity mounting	2700 K	3000 K	4000 K
	010-498	004-031	010-557



cut out:  
h 86 × w 86 × d 45 mm

<b>RAHMENLOS WALL</b> Recessed wall-mounted luminaire for flush mounting with flush-mounted installa- tion kit	2700 K	3000 K	4000 K
with space for converter	010-499	004-032	010-558
recess: h 215 × w 105 × d 45 mm			
without space for converter	010-500	004-034	010-559
recess: h 140 × w 105 × d 45 mm			



ABMESSUNGEN	82 × 82 × 30 mm
GEWICHT	188 g
LICHTTECHNIK	LED-Technologie 24 V DC (ohne Konverter)
	2700 K 3 W A+
	3000 K 3 W A+
	4000 K 3 W A+
LEUCHTENLICHTSTROM	~145 lm
LICHTVERTEILUNG	100 % direktstrahlend
SCHUTZART	IP20

DIMENSIONS	82 × 82 × 30 mm
WEIGHT	188 g
LIGHT TECHNOLOGY	LED technology 24 V DC (without converter)
	2700 K 3 W A+
	3000 K 3 W A+
	4000 K 3 W A+
LUMINOUS FLUX	~145 lm
LIGHT DISTRIBUTION	100 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION	IP20

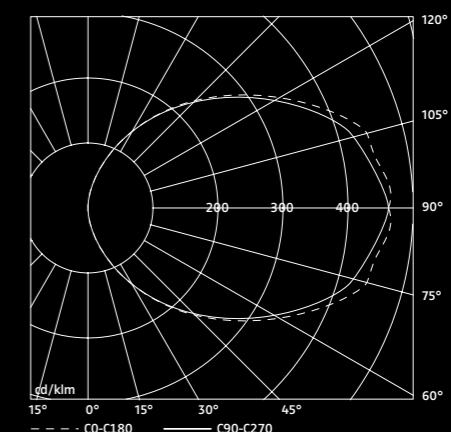

Nimbus Group GmbH  
Sieglerstraße 41  
D-70469 Stuttgart  
Tel. +49 (0) 7 11 63 30 14-0  
Fax +49 (0) 7 11 63 30 14-14  
info@nimbus-group.com

[www.nimbus-lighting.com](http://www.nimbus-lighting.com)

Nimbus und Rosso sind  
Marken der Nimbus Group.

Nimbus and Rosso are  
trademarks of the Nimbus Group.

Nimbus ist Gründungsmitglied der  
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges  
Bauen ([www.dgnb.de](http://www.dgnb.de)).

Nimbus is founding member of the  
German Sustainable Building Council  
([www.dgnb.de](http://www.dgnb.de)).

