


Auszug aus dem LED-Katalog 03/2017
Extract from the LED catalogue 03/2017


nimbus^x

HOTEL


Decken-, Wand- und Bodenleuchten für Außenbereiche /
Ceiling, wall and floor luminaires for outdoors

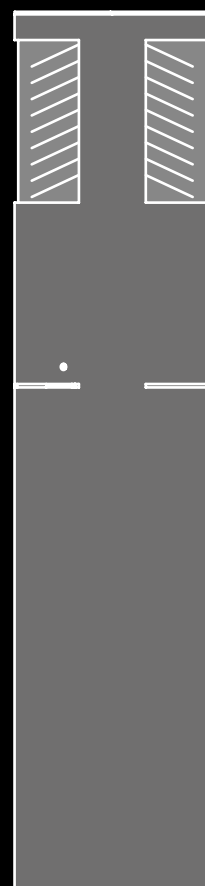


HOTEL AQUA



512 HOTEL AQUA



514 HOTEL AQUA



516 HOTEL AQUA



518 HOTEL AQUA



520 HOTEL AQUA BOLLARD



522 HOTEL AQUA BOLLARD

HOTEL



Haus s13, Stuttgart (DE)
 Hotel Aqua Bollard blendfrei, beidseitig abstrahlend
 Haus s13, Stuttgart (DE)
 Hotel Aqua Bollard antiglare, double-sided


Die Leuchtenfamilie Hotel Aqua basiert auf einem System, das eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen erlaubt – von der Wand- über die Decken- und Boden- bis hin zur Pollerleuchte. Die Leuchtenfamilie gliedert sich in zwei sich prinzipiell unterscheidende Abstrahlungsvarianten.

Hotel Aqua diffus verfügt über mattierte Glasabdeckungen ohne Lamellen mit weit abstrahlendem, diffusem Lichtaustritt. Hotel Aqua blendfrei dagegen ist mit Ausblendrastern mit Lamellen mit schmal abstrahlendem Lichtaustritt ausgestattet, um eine effiziente und zugleich blendfreie Beleuchtung zu gewährleisten. Für den Einsatz als Decken- oder Bodenleuchte empfehlen wir Horizontallamellen, für den Einsatz als Wandleuchte Längslamellen. Die Pollerleuchte ist mit 25° nach unten geneigten Lamellen erhältlich.

Nimbus LED-Außenleuchten begeistern durch ihre angenehme, warmweiße Lichtfarbe. Außerdem haben unsere LED-Außenleuchten einen weiteren interessanten Vorteil: Insekten werden von dem Licht der Nimbus LED-Leuchten nicht angezogen.

The Hotel Aqua family of luminaires is based on a system that allows a wide variety of different applications – from wall, ceiling and floor luminaires through to bollard luminaires. This family of luminaires is divided into two basic variants in terms of the way light is radiated.

Hotel Aqua diffus has matt glass covers without louvres and with a wide, diffuse beam. Hotel Aqua blend-free, on the other hand, is equipped with anti-glare louvre inserts and the beam is narrow to ensure efficient, glare-free lighting. We recommend horizontal louvres when used as a ceiling or floor luminaire and vertical louvres when used as a wall luminaire. The bollard luminaire is available with louvres tilted 25° downwards. Nimbus LED outdoor luminaires enthral with their pleasant warm-white light colour. Our LED outdoor luminaires feature a further interesting benefit: insects are not attracted by the light from Nimbus LED luminaires.

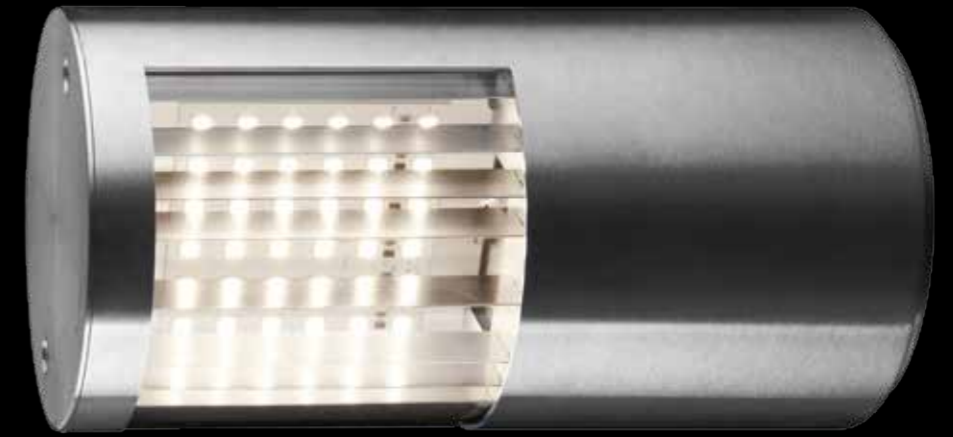

Hotel Aqua Bollard, Hotel Aqua blendfrei,
Hotel Aqua diffus
Hotel Aqua Bollard, Hotel Aqua antiglare,
Hotel Aqua diffuse

HOTEL AQUA BLENDFREI / ANTIGLARE

DECKEN-, WAND- UND BODENLEUCHE BEIDSEITIG ABSTRAHLEND / CEILING, WALL AND FLOOR LUMINAIRE DOUBLE-SIDED

LED-Außenleuchte zur blendfreien Beleuchtung. Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche, klare Glasabdeckung. Lichtaustritt beidseitig, 100 % direktstrahlend. Montage an Decke, Wand und Boden möglich. Je nach Einsatzort sind Ausblenderaster mit verschiedenen Lamellenanordnungen lieferbar.

LED outdoor luminaire for glare-free lighting. Stainless steel with brushed surface, clear glass cover. Two-sided beam, 100 % direct. Can be mounted on the ceiling, wall or floor. Antiglare inserts with a variety of louver arrangements are available to suit any mounting situation.

HOTEL AQUA BLENDFREI
vorwiegender Einsatz als
Decken- und Bodenleuchte
beidseitig abstrahlend
mit Konverter, Edelstahl
gebürstet
mit Horizontallamellen

2700 K 3000 K 4000 K

010-623 009-229 010-624

HOTEL AQUA ANTIGLARE
for use as ceiling and floor
luminaire double-sided
with converter, stainless steel
with horizontal louvres

2700 K 3000 K 4000 K

010-623 009-229 010-624

HOTEL AQUA BLENDFREI
vorwiegender Einsatz als
Wandleuchte
beidseitig abstrahlend
mit Konverter, Edelstahl
gebürstet
mit Längslamellen

2700 K 3000 K 4000 K

010-635 009-500 010-636

HOTEL AQUA ANTIGLARE
For use as wall luminaire
double-sided
with converter, stainless steel
with longitudinal louvres

2700 K 3000 K 4000 K

010-635 009-500 010-636

Zubehör

**Erdanker zum Einbetonieren
im Fundament**

004-293 004-293 004-293

Gesamthöhe 400 mm, \varnothing 90 mm

**Erdspeiß zum Einschlagen in
das Erdreich**

004-294 004-294 004-294

Gesamthöhe 450 mm, \varnothing 90 mm

Accessories

**Ground anchor for cementing
into foundation**

004-293 004-293 004-293

400 mm overall height, \varnothing 90 mm

**Ground spike for inserting into
the ground**


004-294 004-294 004-294

450 mm overall height, \varnothing 90 mm



ABMESSUNGEN \varnothing 115 x 218 mm
GEWICHT 2800 g
LICHTTECHNIK LED-Technologie
230 V AC (mit Konverter)
2700 K 16,7 W A+ CRI > 90
3000 K 15,8 W A+ CRI > 90
4000 K 15,2 W A+ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM ~1500 lm
LICHTVERTEILUNG 100 % direktstrahlend
SCHUTZART IP55

DIMENSIONS \varnothing 115 x 218 mm
WEIGHT 2800 g
LIGHT TECHNOLOGY LED technology
30 V AC (with converter)
2700 K 16,7 W A+ CRI > 90
3000 K 15,8 W A+ CRI > 90
4000 K 15,2 W A+ CRI > 90
LUMINOUS FLUX ~1500 lm
LIGHT DISTRIBUTION 100 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION IP55

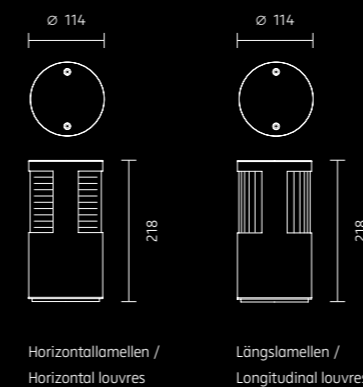


Horizontallamellen /
Horizontal louvres

Längslamellen /
Longitudinal louvres

Horizontallamellen /
Horizontal louvres



Längslamellen /
Longitudinal louvres



Erdanker und Erdspeiß /
Ground anchor and ground spike

HOTEL AQUA BLENDFREI / ANTIGLARE

DECKEN-, WAND- UND BODENLEUCHE EINSEITIG ABSTRAHLEND / CEILING, WALL AND FLOOR LUMINAIRE SINGLE-SIDED

LED-Außenleuchte zur blendfreien Beleuchtung. Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche, klare Glasabdeckung. Lichtaustritt einseitig, 100 % direktstrahlend. Montage an Decke, Wand und Boden möglich. Je nach Einsatzort sind Ausblenderaster mit verschiedenen Lamellenanordnungen lieferbar.

LED outdoor luminaire for glare-free lighting. Stainless steel with brushed surface, clear glass cover. One-sided beam, 100 % direct. Can be mounted on the ceiling, wall or floor. Antiglare inserts with a variety of louver arrangements are available to suit any mounting situation.

HOTEL AQUA BLENDFREI
vorwiegender Einsatz als
Decken- und Bodenleuchte
einseitig abstrahlend
mit Konverter, Edelstahl
gebürstet
mit Horizontallamellen

2700 K 3000 K 4000 K

010-621 009-228 010-622

HOTEL AQUA BLENDFREI
vorwiegender Einsatz als
Wandleuchte
einseitig abstrahlend
mit Konverter, Edelstahl
gebürstet
mit Längslamellen

2700 K 3000 K 4000 K

010-633 009-499 010-634

Zubehör

**Erdanker zum Einbetonieren
im Fundament**

004-293 004-293 004-293

Gesamthöhe 400 mm, \varnothing 90 mm

**Erdspeiß zum Einschlagen in
das Erdreich**

004-294 004-294 004-294

Gesamthöhe 450 mm, \varnothing 90 mm

HOTEL AQUA ANTIGLARE
for use as ceiling and floor
luminaire single-sided
with converter, stainless steel

2700 K 3000 K 4000 K

with horizontal louvres 010-621 009-228 010-622

HOTEL AQUA ANTIGLARE
For use as wall luminaire
single-sided
with converter, stainless steel

2700 K 3000 K 4000 K

with longitudinal louvres 010-633 009-499 010-634

Accessories

**Ground anchor for cementing
into foundation**

004-293 004-293 004-293

400 mm overall height, \varnothing 90 mm

**Ground spike for inserting into
the ground**


004-294 004-294 004-294

450 mm overall height, \varnothing 90 mm



ABMESSUNGEN \varnothing 115 × 218 mm
GEWICHT 2800 g
LICHTTECHNIK LED-Technologie
230 V AC (mit Konverter)
2700 K 8,7 W A+ CRI > 90
3000 K 8,3 W A+ CRI > 90
4000 K 7,9 W A++ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM ~ 750 lm
LICHTVERTEILUNG 100 % direktstrahlend
SCHUTZART IP55

DIMENSIONS \varnothing 115 × 218 mm
WEIGHT 2800 g
LIGHT TECHNOLOGY LED technology
230 V AC (with converter)
2700 K 8,7 W A+ CRI > 90
3000 K 8,3 W A+ CRI > 90
4000 K 7,9 W A++ CRI > 90
LUMINOUS FLUX ~ 750 lm
LIGHT DISTRIBUTION 100 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION IP55

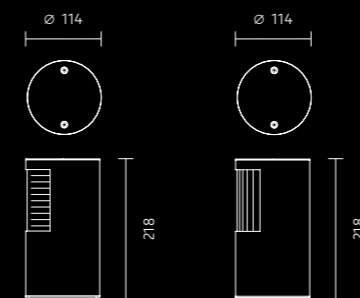


Horizontallamellen /
Horizontal louvres

Längslamellen /
Longitudinal louvres

Horizontallamellen /
Horizontal louvres



Längslamellen /
Longitudinal louvres



Erdanker und Erdspeiß /
Ground anchor and ground spike

HOTEL AQUA DIFFUS / DIFFUSE

DECKEN-, WAND- UND BODENLEUCHE BEIDSEITIG ABSTRAHLEND / CEILING, WALL AND FLOOR LUMINAIRE DOUBLE-SIDED

LED-Außenleuchte aus Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche, mattierte Glasabdeckung. Lichtaustritt beidseitig, 100 % direktstrahlend. Montage an Decke, Wand und Boden möglich.

LED outdoor luminaire made of stainless steel with brushed surface, matt glass cover. Two-sided beam, 100 % direct. Can be mounted on the ceiling, wall or floor.



HOTEL AQUA DIFFUS	2700 K	3000 K	4000 K
Decken-, Wand- und Bodenleuchte beidseitig abstrahlend mit Konverter			
Edelstahl gebürstet	010-627	009-231	010-628


HOTEL AQUA DIFFUSE	2700 K	3000 K	4000 K
Ceiling, wall and floor luminaire double-sided with converter			
stainless steel	010-627	009-231	010-628

Zubehör			
Erdanker zum Einbetonieren im Fundament	004-293	004-293	004-293
Gesamthöhe 400 mm, \varnothing 90 mm			
Erdspieß zum Einschlagen in das Erdreich	004-294	004-294	004-294
Gesamthöhe 450 mm, \varnothing 90 mm			

Accessories			
Ground anchor for cementing into foundation	004-293	004-293	004-293
400 mm overall height, \varnothing 90 mm			
Ground spike for inserting into the ground	004-294	004-294	004-294
450 mm overall height, \varnothing 90 mm			

ABMESSUNGEN	\varnothing 115 × 218 mm
GEWICHT	2800 g
LICHTTECHNIK	LED-Technologie 230 V AC (mit Konverter)
	2700 K 16,7 W A CRI > 90
	3000 K 15,8 W A+ CRI > 90
	4000 K 15,2 W A+ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM	~1230 lm
LICHTVERTEILUNG	100 % direktstrahlend
SCHUTZART	IP55

DIMENSIONS	\varnothing 115 × 218 mm
WEIGHT	2800 g
LIGHT TECHNOLOGY	LED technology 230 V AC (with converter)
	2700 K 16,7 W A CRI > 90
	3000 K 15,8 W A+ CRI > 90
	4000 K 15,2 W A+ CRI > 90
LUMINOUS FLUX	~1230 lm
LIGHT DISTRIBUTION	100 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION	IP55

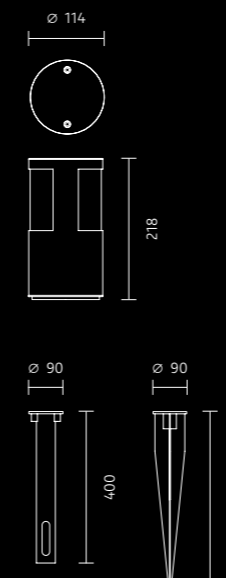

Erdanker und Erdspieß /
Ground anchor and ground spike



HOTEL AQUA DIFFUS / DIFFUSE

DECKEN-, WAND- UND BODENLEUCHE EINSEITIG ABSTRAHLEND / CEILING, WALL AND FLOOR LUMINAIRE SINGLE-SIDED

LED-Außenleuchte aus Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche, mattierte Glasabdeckung. Lichtaustritt einseitig, 100 % direktstrahlend. Montage an Decke, Wand und Boden möglich.

LED outdoor luminaire made of stainless steel with brushed surface, matt glass cover. One-sided beam, 100 % direct. Can be mounted on the ceiling, wall or floor.



HOTEL AQUA DIFFUS	2700 K	3000 K	4000 K
Decken-, Wand- und Bodenleuchte einseitig abstrahlend mit Konverter			
Edelstahl gebürstet	010-625	009-230	010-626


HOTEL AQUA DIFFUSE	2700 K	3000 K	4000 K
Ceiling, wall and floor luminaire single-sided with converter			
stainless steel	010-625	009-230	010-626

Zubehör			
Erdanker zum Einbetonieren im Fundament	004-293	004-293	004-293
Gesamthöhe 400 mm, \varnothing 90 mm			
Erdspieß zum Einschlagen in das Erdreich	004-294	004-294	004-294
Gesamthöhe 450 mm, \varnothing 90 mm			

Accessories			
Ground anchor for cementing into foundation	004-293	004-293	004-293
400 mm overall height, \varnothing 90 mm			
Ground spike for inserting into the ground	004-294	004-294	004-294
450 mm overall height, \varnothing 90 mm			

ABMESSUNGEN	\varnothing 115 × 218 mm
GEWICHT	2800 g
LICHTTECHNIK	LED-Technologie 230 V AC (mit Konverter)
	2700 K 8,7 W A+ CRI > 90
	3000 K 8,3 W A+ CRI > 90
	4000 K 7,9 W A++ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM	~ 615 lm
LICHTVERTEILUNG	100 % direktstrahlend
SCHUTZART	IP55

DIMENSIONS	\varnothing 115 × 218 mm
WEIGHT	2800 g
LIGHT TECHNOLOGY	LED technology 230 V AC (with converter)
	2700 K 8,7 W A+ CRI > 90
	3000 K 8,3 W A+ CRI > 90
	4000 K 7,9 W A++ CRI > 90
LUMINOUS FLUX	~ 615 lm
LIGHT DISTRIBUTION	100 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION	IP55

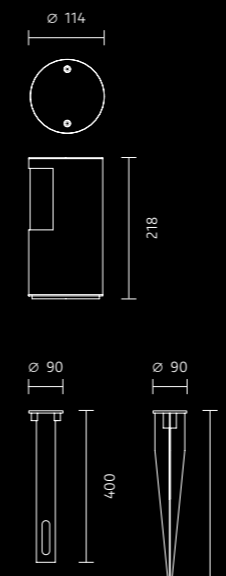

Erdanker und Erdspieß /
Ground anchor and ground spike



HOTEL AQUA BOLLARD BLENDFREI / ANTIGLARE

POLLERLEUCHE BEIDSEITIG ABSTRAHLEND / BOLLARD LUMINAIRE DOUBLE-SIDED

LED-Pollerleuchte zur blendfreien Beleuchtung. Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche, klare Glasabdeckung. Lichtaustritt beidseitig, 100 % direktstrahlend. Ausblendraster mit 25° nach unten orientierten Lamellen zur Lichtlenkung auf den Boden.

LED bollard luminaire for glare-free lighting. Stainless steel with brushed surface, clear glass cover. Double-sided beam, 100 % direct. Antiglare insert with louvres tilted 25° downwards to direct light onto the ground.

HOTEL AQUA BOLLARD BLENDFREI	2700 K	3000 K	4000 K
Pollerleuchte beidseitig abstrahlend mit Konverter und Lamellen, 25° nach unten geneigt			
Edelstahl gebürstet	010-629	009-232	010-630



Zubehör			
Erdanker zum Einbetonieren im Fundament	004-293	004-293	004-293
Gesamthöhe 400 mm, Ø 90 mm			
Erdspieß zum Einschlagen in das Erdreich	004-294	004-294	004-294
Gesamthöhe 450 mm, Ø 90 mm			

HOTEL AQUA BOLLARD ANTIGLARE	2700 K	3000 K	4000 K
Bollard luminaire double-sided with converter and louvres, 25° downlighting			
stainless steel	010-629	009-232	010-630

Accessories			
Ground anchor for cementing into foundation	004-293	004-293	004-293
400 mm overall height, Ø 90 mm			
Ground spike for inserting into the ground	004-294	004-294	004-294
450 mm overall height, Ø 90 mm			

ABMESSUNGEN	Ø 115 × 800 mm
GEWICHT	5,6 kg
LICHTTECHNIK	LED-Technologie 230 V AC (mit Konverter)
	2700 K 16,7 W A+ CRI > 90
	3000 K 15,8 W A+ CRI > 90
	4000 K 15,2 W A+ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM	~1500 lm
LICHTVERTEILUNG	100 % direktstrahlend
SCHUTZART	IP55

DIMENSIONS	Ø 115 × 800 mm
WEIGHT	5,6 kg
LIGHT TECHNOLOGY	LED technology 230 V AC (with conveter)
	2700 K 16,7 W A+ CRI > 90
	3000 K 15,8 W A+ CRI > 90
	4000 K 15,2 W A+ CRI > 90
LUMINOUS FLUX	~1500 lm
LIGHT DISTRIBUTION	100 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION	IP55

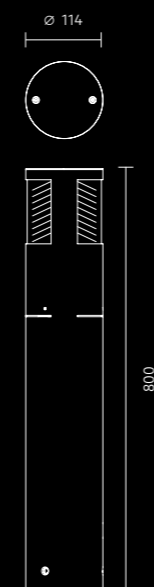

Erdanker und Erdspieß /
Ground anchor and ground spike



HOTEL AQUA BOLLARD BLENDFREI / ANTIGLARE

POLLERLEUCHE EINSEITIG ABSTRAHLEND / BOLLARD LUMINAIRE SINGLE-SIDED

LED-Pollerleuchte zur blendfreien Beleuchtung. Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche, klare Glasabdeckung. Lichtaustritt einseitig, 100 % direktstrahlend. Ausblendraster mit 25° nach unten orientierten Lamellen zur Lichtlenkung auf den Boden.

LED bollard luminaire for glare-free lighting. Stainless steel with brushed surface, clear glass cover. One-sided beam, 100 % direct. Antiglare insert with louvres tilted 25° downwards to direct light onto the ground.

HOTEL AQUA BOLLARD BLENDFREI	2700 K	3000 K	4000 K
Pollerleuchte einseitig abstrahlend mit Konverter und Lamellen, 25° nach unten geneigt			
Edelstahl gebürstet	010-631	009-233	010-632



Zubehör			
Erdanker zum Einbetonieren im Fundament	004-293	004-293	004-293
Gesamthöhe 400 mm, Ø 90 mm			
Erdspieß zum Einschlagen in das Erdreich	004-294	004-294	004-294
Gesamthöhe 450 mm, Ø 90 mm			

HOTEL AQUA BOLLARD ANTIGLARE	2700 K	3000 K	4000 K
Bollard luminaire single-sided with converter and louvres, 25° downlighting			
stainless steel	010-631	009-233	010-632

Accessories			
Ground anchor for cementing into foundation	004-293	004-293	004-293
400 mm overall height, Ø 90 mm			
Ground spike for inserting into the ground	004-294	004-294	004-294
450 mm overall height, Ø 90 mm			

ABMESSUNGEN	Ø 115 × 800 mm
GEWICHT	5,6 kg
LICHTTECHNIK	LED-Technologie 230 V AC (mit Konverter)
	2700 K 8,7 W A+ CRI > 90
	3000 K 8,3 W A+ CRI > 90
	4000 K 7,9 W A++ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM	~ 750 lm
LICHTVERTEILUNG	100 % direktstrahlend
SCHUTZART	IP55

DIMENSIONS	Ø 115 × 800 mm
WEIGHT	5,6 kg
LIGHT TECHNOLOGY	LED technology 230 V AC (with converter)
	2700 K 8,7 W A+ CRI > 90
	3000 K 8,3 W A+ CRI > 90
	4000 K 7,9 W A++ CRI > 90
LUMINOUS FLUX	~ 750 lm
LIGHT DISTRIBUTION	100 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION	IP55

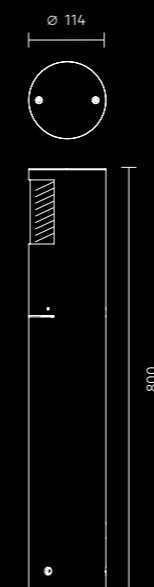

Erdanker und Erdspieß /
Ground anchor and ground spike



Nimbus Group GmbH
Sieglerstraße 41
D-70469 Stuttgart
Tel. +49 (0) 7 11 63 30 14-0
Fax +49 (0) 7 11 63 30 14-14
info@nimbus-group.com

www.nimbus-lighting.com

Nimbus und Rosso sind
Marken der Nimbus Group.

Nimbus and Rosso are
trademarks of the Nimbus Group.

Nimbus ist Gründungsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (www.dgnb.de).

Nimbus is founding member of the
German Sustainable Building Council
(www.dgnb.de).

