

DATENBLATT / FACT SHEET



	Nimbus	Häfele
Modul Q 64 Connect	562-306	833.67.763

Modul Q 64 Connect

DECKENLEUCHE (LEUCHTENKOPF) MIT ACRYL-DIFFUSOR UND DRAHTLOSER STEUERUNG
 CEILING DOWNLIGHT (LUMINAIRE HEAD) WITH ACRYLIC DIFFUSER AND WIRELESS CONTROL

Extrem flache, modulare LED-Deckenleuchte, satiniertes Diffusor mit 64 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Entblendung, breit abstrahlend, zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wand-aufhellung durch Sekundärlicht, formale Gestaltung passend zu den Nimbus-Familien Cubic und Q Four, Decken-ring für Direktmontage liegt bei, durch optionales Zubehör entstehen verschiedene modulare Anbindungsmöglichkeiten an die Decke, Farbtemperatur stufenlos einstellbar (tunable white), drahtloses Steuern und Dimmen erfolgt über die Häfele Connect Mesh App (basierend auf **Bluetooth**[®] wireless technology), Ausführung für 24 V DC mit Loox5-Stecker, passendes Anschluss-Zubehör sowie weitere Häfele Connect-Aktoren bitte separat bestellen.

Extremely slim, modular LED ceiling luminaire, satin-finished diffuser with 64 conical indentations for directing light and suppressing glare, wide beam, additional ceiling lighting and a very even, almost floor-to-ceiling illumination of walls by secondary light, design formally adapting to the Nimbus families Cubic and Q Four, ceiling ring for direct mounting included, optional accessories create various modular mounting options to the ceiling, colour temperature continuously adjustable (tunable white), wireless control and dimming takes place via the Häfele Connect Mesh app (based on **Bluetooth**[®] wireless technology), version for 24 V DC with Loox5 connector, please order suitable connection accessories and additional Häfele Connect actuators separately.

The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SI, Inc. and any use of such marks by Häfele SE & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SI, Inc. and any use of such marks by Häfele SE & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

Modul Q 64 Connect

Art.-Nr.

562-306 / 833.67.763

Beschreibung/Ausführung:

modulare Deckenleuchte mit drahtloser Steuerung

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

Abmessungen / Gewicht:

240 x 240 x 13 mm / ca. 600 Gramm

Material:

Korpus: Acrylglas

Rückblech: Aluminium

Montage über Rasthaken oder rückseitige Magnete

Anschlussleistung:

12,5 W / 24 Volt DC (SELV)

Anzahl LED / Lichtverteilung:

128 Stück / 100 % direkt, breit abstrahlend

Nutzlichtstrom / lm pro Watt:

Farbtemperatur einstellbar (tunable white) 2700-5000K

1080 lm @ 2700K / 86 lm/W, 1355 lm @ 5000K / 108,4 lm/W

RA / Farbtoleranz:

> 90 / 3 SDCM

mittlere Bemessungslebensdauer

L80 B10 > 50 000 Stunden

ta:

15-40 °C / 59-104 °F

Gehäuseschutzart / elektrische Schutzklasse:

IP 20 / SK III

Steuerung / Dimmung:

erfolgt über die Häfele Connect Mesh App

(basierend auf **Bluetooth**® wireless technology)

Frequenzband: 2402-2480 MHz

max. Antennenleistung: +4 dBm

Prüfzeichen:

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen ausschalten. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden, sondern Leuchte z.B. mit einem Microfasertuch trocken reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

Modul Q 64 Connect

item no.

562-306 / 833.67.763

description/design:

modular ceiling luminaire with wireless control

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

dimensions / weight:

240 x 240 x 13 mm / approx. 600 grams

materials:

body: acrylic glass

back cover: aluminium

mounting via snap-in hooks or magnets on the back

power consumption:

12.5 W / 24 volts DC (SELV)

number of LED / light distribution:

128 pcs / 100 % direct beam, wide beam

luminous flux / lumens per watt:

colour temperature adjustable (tunable white) 2700-5000K

1080 lm @ 2700K / 86 lm/W, 1355 lm @ 5000K / 108.4 lm/W

CRI / colour tolerance:

> 90 / 3 SDCM

average rated life:

L80 B10 > 50 000 hours

ta:

15-40 °C / 59-104 °F

degree of protection / IEC protection class:

IP 20 / Class III

control / dimming:

via the Häfele Connect Mesh app

(based on **Bluetooth**® wireless technology)

frequency band: 2402-2480 MHz

max. antenna power: +4 dBm

certificates:

This product contains light sources of energy efficiency class F.


cleaning and care:

Switch off luminaire before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only.

The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNG LIGHT DISTRIBUTION

Lichtverteilungskurve
light distribution curve

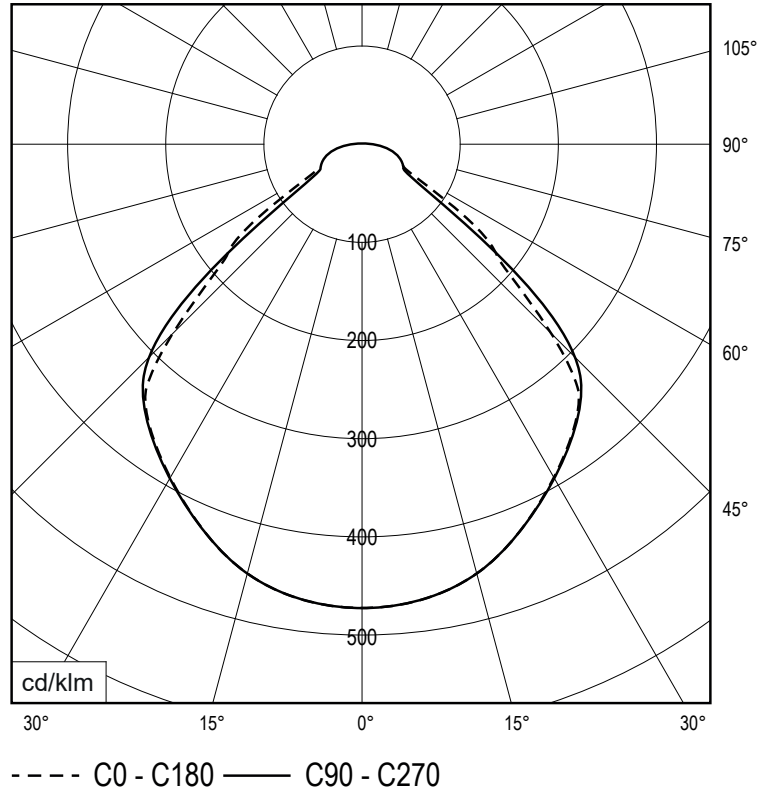


Abstrahlcharakteristik
directional characteristics








ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES

Leuchtenkopf
luminaire head

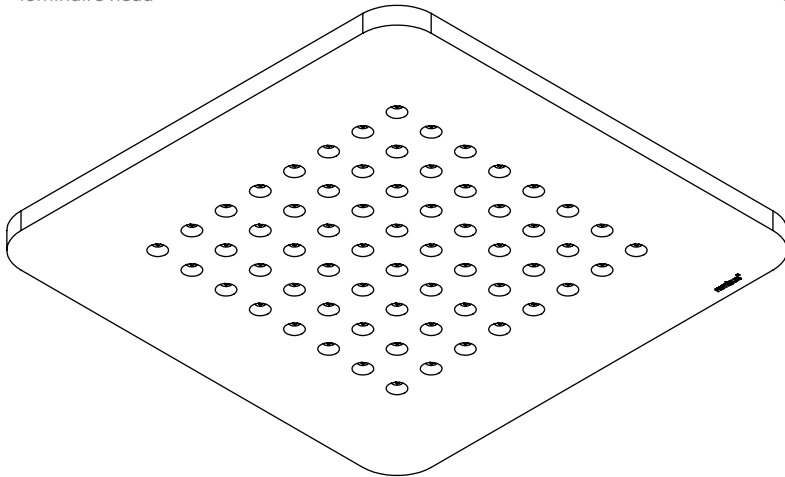

Deckenring für Direktmontage
ceiling ring for direct mounting

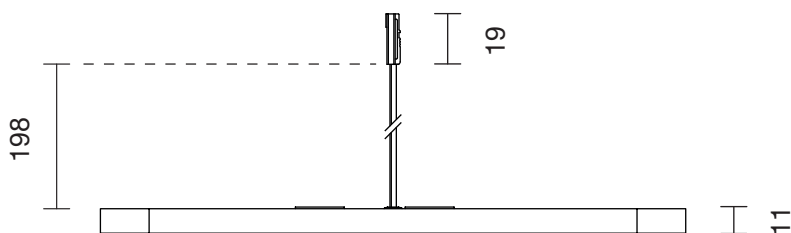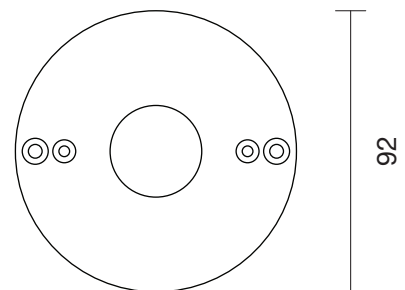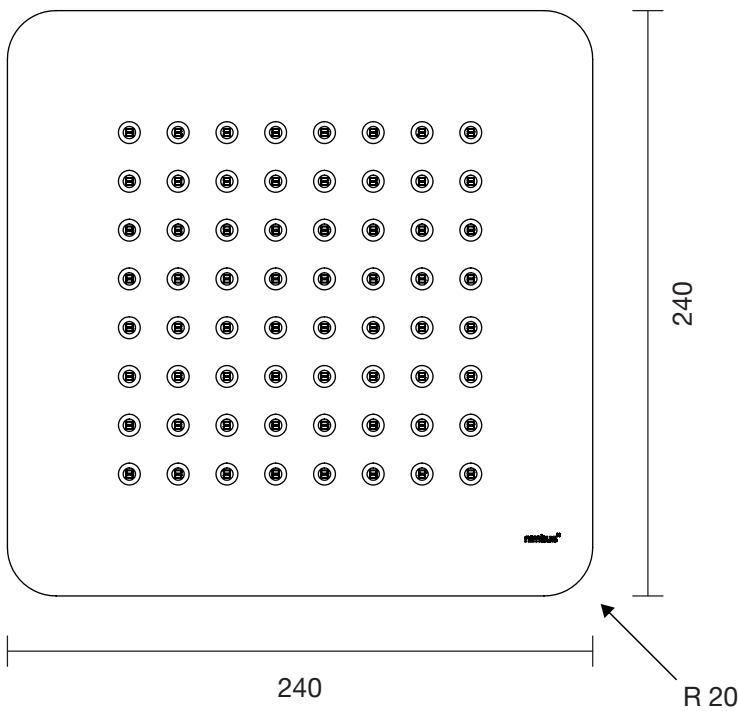


BESTELLVARIANTEN / ORDERING OPTIONS

Bestellnummer Verkaufsartikel
sales item order number

bestehend aus folgenden Einzelkomponenten
consisting of the following components


optional
optional

Modul Q 64 Connect ON



24 V DC


562-306 833.67.763



562-337
833.67.779

Modul Q 64 Connect ON-X

weiß / white
schwarz / black




24 V DC


562-636 833.67.946

562-637 833.67.947

bestehend aus / consisting of



+




● 562-342 / 833.67.783
○ 562-343 / 833.67.784



562-337
833.67.779

Modul Q 64 Connect ON-XD


weiß / white
schwarz / black




230 V

562-634 833.67.944

562-635 833.67.945



+



● 562-340 / 833.67.781
○ 562-341 / 833.67.782



562-337
833.67.779