

DATENBLATT / FACT SHEET



2700 K 3000 K 4000 K

558-502 558-359 558-503 Nimbus
833.67.013 833.67.009 833.67.014 HÄFELE**CUBIC 9 AQUA**KUBISCHE DECKENLEUCHE, SPRITZWASSERGESCHÜTZT
CUBICAL CEILING LUMINAIRE, SPRAY WATER RESISTANT

Kubische LED-Deckenleuchte, spritzwassergeschützt, sehr homogener und weicher Lichtaustritt durch satinierte, geschlossene Diffusorfläche, breit abstrahlend, zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Seitenauskopplung von Sekundärlicht, Ausführung für 24 V DC, externer Konverter erforderlich.

Konverter und Montagezubehör bitte entsprechend der individuellen Einbausituation wählen und gesondert bestellen, auch ohne Befestigungsmaterial findet der Leuchtenkopf an magnetischen Metallflächen Halt (z.B. Kabeltrassen in Gebäuden).

Cubical LED ceiling luminaire, spray water resistant, very uniform and smooth light distribution by means of a satin-frosted and closed diffusor surface, wide beam, additional ceiling lighting and a very even, almost floor-to-ceiling illumination of walls by side-ward secondary light, version for 24 V DC, external converter required.

Please order converter and mounting set separately according to your individual mounting situation, besides the luminaire head will adapt to any magnetic metal surface (e.g. cable trays in buildings) without installation accessories.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

CUBIC 9 AQUA

Art.-Nr.:

558-502 / 833.67.013

558-359 / 833.67.009

558-503 / 833.67.014

Farbtemperatur:

2700 K

3000 K

4000 K

Beschreibung/Ausführung:

spritzwassergeschützte, kubische Deckenleuchte mit Magnetbefestigung

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Siegelerstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

Abmessungen / Gewicht:

86 x 86 x 20 mm / ca. 145 g

Material:

Diffusorfläche: Acrylglas

Befestigung durch Magnete

Anschlussleistung:

24 Volt DC Konstantspannung

2700 K: 2,9 W

3000 K: 2,7 W

4000 K: 2,6 W

Anzahl LED / Lichtverteilung:

9 Stück / 100 % direktstrahlend, breit abstrahlend

Nutzlichtstrom / lm pro Watt:

2700 K: 160 lm / 55 lm/W

3000 K: 160 lm / 59,3 lm/W

4000 K: 160 lm / 61,5 lm/W

RA / Farbtoleranz:

> 90 / 3 SDCM

mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle:

L80 > 50 000 Stunden

Gehäuseschutzart / elektrische Schutzklasse:

IP 44 / SK III

Prüfzeichen:



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

CUBIC 9 AQUA

item no.

558-502 / 833.67.013

558-359 / 833.67.009

558-503 / 833.67.014

colour temperature:

2700 K

3000 K

4000 K

description/design:

spray water resistant cubical ceiling luminaire with magnetic attachment

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Siegelerstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

dimensions / weight:

86 x 86 x 20 mm / approx. 145 grams

materials:

diffuser surface: acrylic glass

attachment by means of magnets

power consumption:

24 volts DC constant voltage

2700 K: 2.9 W

3000 K: 2.7 W

4000 K: 2.6 W

number of LED / light distribution:

9 pcs / 100 % direct beam, wide beam

luminous flux / lm per watt:

2700 K: 160 lm / 55 lm/W

3000 K: 160 lm / 59.3 lm/W

4000 K: 160 lm / 61.5 lm/W

CRI / colour tolerance:

> 90 / 3 SDCM

average rated life of the light source:

L80 > 50 000 hours

degree of protection / IEC protection class:

IP 44 / Class III

certificates:




This product contains a light source of energy efficiency class G.

cleaning and care:

Switch off luminaire before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only.



The information may be subject to errors in content or transmission; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS

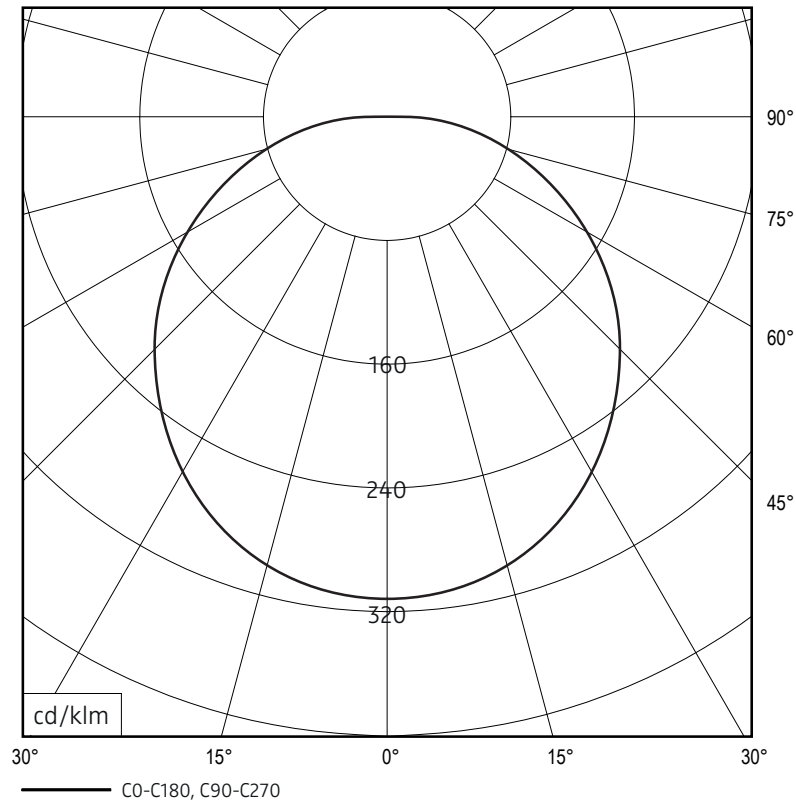

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES

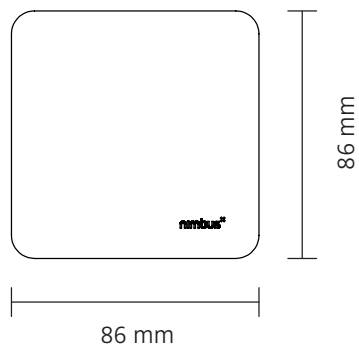


CUBIC 9 AQUA

Deckenleuchte mit Magnetbefestigung / ceiling luminaire with magnetic attachment

nimbus^x


MONTAGEZUBEHÖR / MOUNTING ACCESSORIES



002-877 / 833.66.004

Deckenbefestigungsring
ceiling mounting ring


für Direktmontage in abgehängte Decke,
externer Konverter erforderlich
direct mounting in a suspended ceiling,
external converter required



A



Bitte stellen Sie einen entsprechend spritzwassersicheren Anschluss her !
Please insure that the electrical connection is resistant against spray water !



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch den Hersteller
oder einen von ihm beauftragten Servicetechniker oder eine
vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden !

The light source of this luminaire must only be replaced by
the manufacturer, his service representative or any similar
qualified person !



Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht
mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es
bitte zu einer kommunalen Sammelstelle für elektrische
und elektronische Altgeräte. Nach dem Elektrogesetz
muss auch der Handel alte Elektrogeräte zurücknehmen.
Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie)

This product must not be disposed of with the household
refuse at the end of its life cycle. Take it to your local
disposal centre for electrical and electronic waste.
According to the Electrical and Electronic Equipment Act,
the trade must also take back old electrical appliances:
Directive 2012/19/EU (WEEE Directive)