

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-120	2700K
009-395	3000K
010-604	4000K

SQUEEZE 3

PENDELLEUCHE / SUSPENDED LUMINAIRE

LED.next höhenstellbare Pendelleuchte für den Home- und Loungebereich. Einzel- oder aber auch in Gruppen anwendbar. Lichtaustritt 100 % direktstrahlend, breit abstrahlend, durch Softlight Diffusor. Weiß hochglänzend. Ausführung mit integriertem Konverter in Baldachingehäuse zum Anschluss an 230-V-Auslass und mit zusätzlicher Gestendimmung auf der Leuchte. Edelstahlseilabhängung, einstellbar von 300–2000 mm. Design: Karim Rashid

24 W LEDnext ≈ 100 W Halogen

Height adjustable LED.next suspended luminaire for use in the home and lounge areas. Can be used individually or in groups. 100 % direct beam, wide beam, through Softlight Diffuser. Brilliant white. Version with integrated converter in canopy housing for connection to 230 V outlet and with additional gesture dimming on the luminaire itself. Stainless steel suspension cables, adjustable from 300–2000 mm. Design: Karim Rashid

24 W LEDnext ≈ 100 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

SQUEEZE 3

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-120 2700 K

009-395 3000 K

010-604 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Pendelleuchte

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

750 x 250 x 2000 mm

Material:

Gehäuse: PMMA weiß hochglänzend

Wandblech: Stahl

Gewicht:

1900 Gramm

Lichttechnik:**LED.next** -Technologie integriert**Anschluss-Leistung:**

24 W / 230 Volt AC

Anzahl LED´s:

108 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

1126 lm

Abstrahlcharakteristik:

breit abstrahlend

Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend

RA:

80

Prüfzeichen:**Reinigungs- und Pflegehinweise:**

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

product:

SQUEEZE 3

product-nr.: colour temperature:

010-120 2700 K

009-395 3000 K

010-604 4000 K

description/design:

suspended luminaire

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

750 x 250 x 2000 mm

materials:

housing: PMMA brilliant white

mounting plate: steel

weight:

1900 gram

light technology:**LED.next** -technology integrated**power supply:**

24 W / 230 Volt AC

number of LED´s:

108 Stück

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

1126 lm

directional characteristics:

wide beam

light distribution:

100 % direct beam


CRI:

80

certificates:**cleaning and care:**



switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

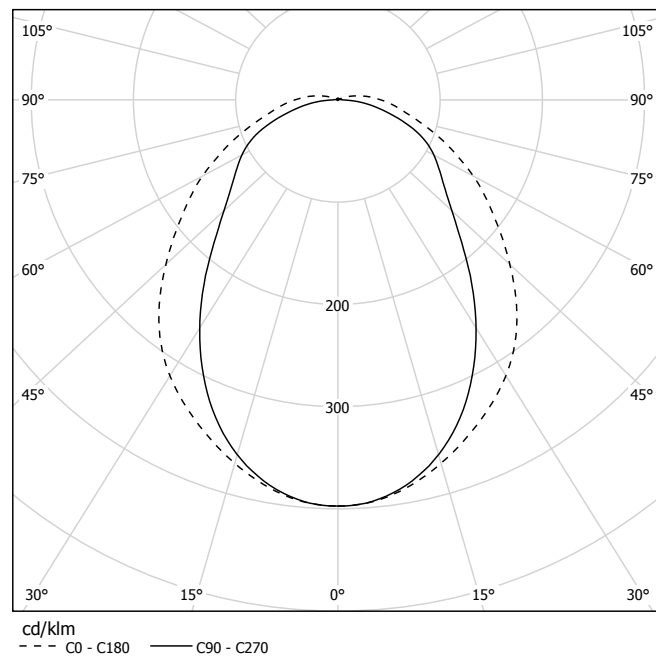

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com


ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

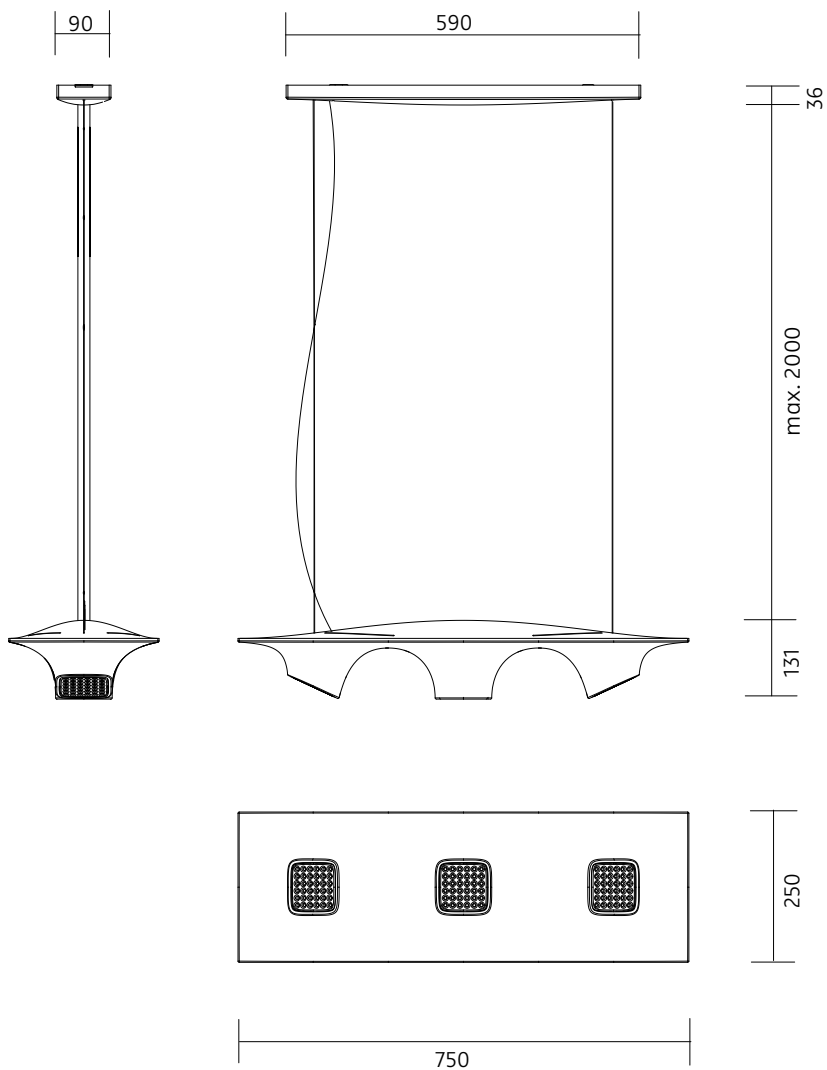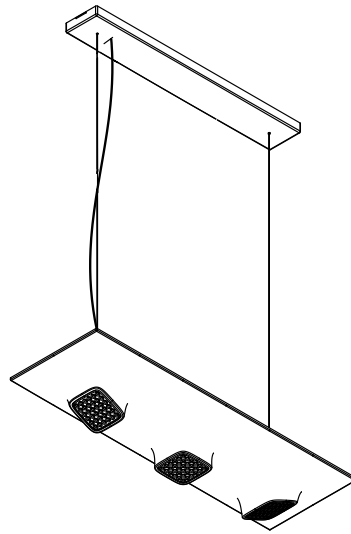


SQUEEZE 3 LED.next
 PENDELLEUCHE / SUSPENDED LUMINAIRE

009-395 . 010-120 . 010-604


nimbus^x

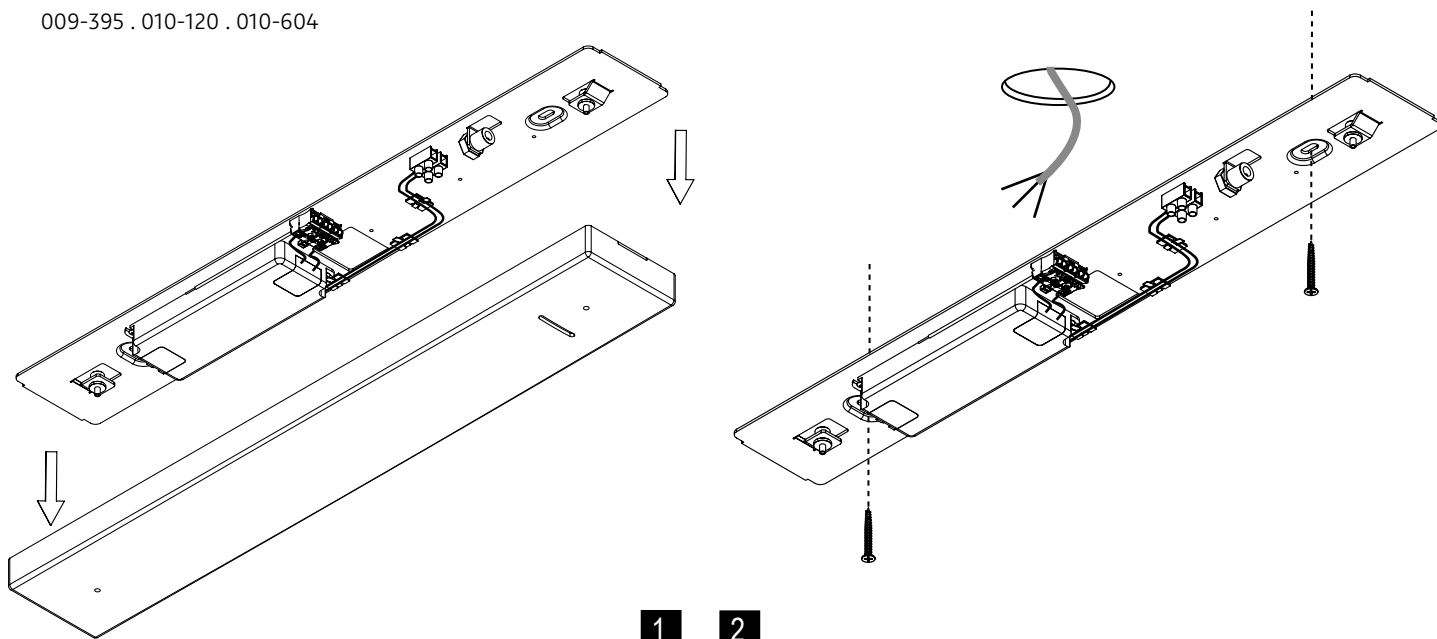


1 **2**

 Leuchten dürfen nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund installiert werden.
 Luminars may not be installed on a wet or conductive surface.

 Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
 Must only be installed by a qualified electrician!

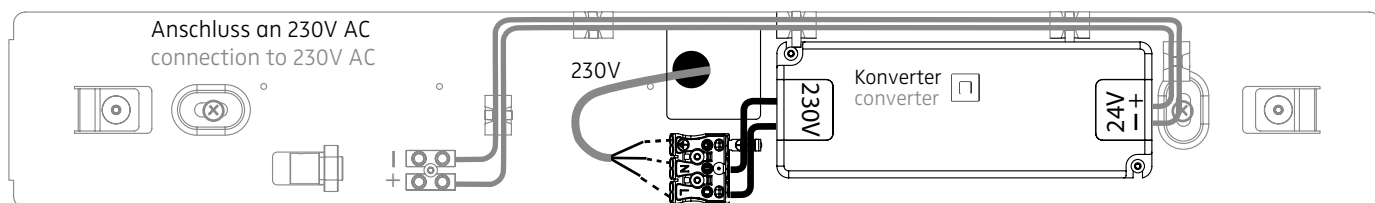


3

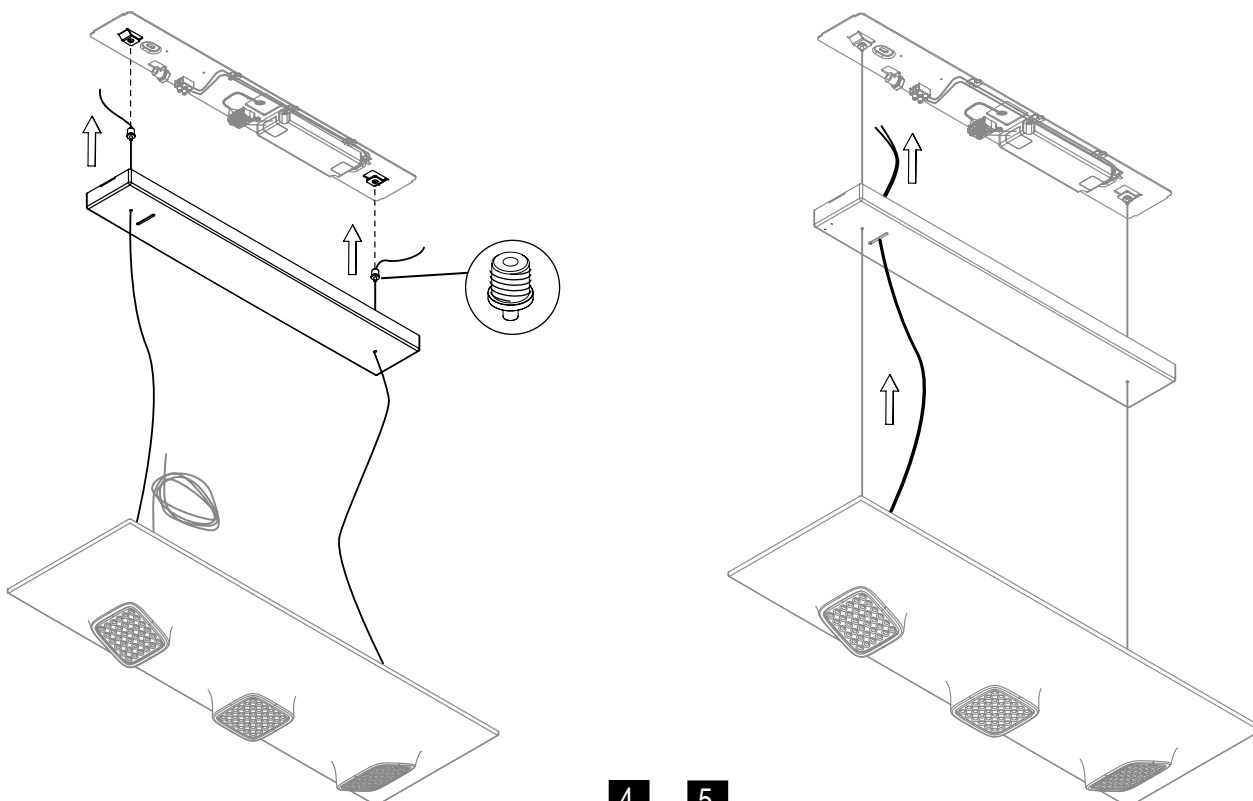


4 **5**

Anschluss an 24V DC
connection to 24V DC

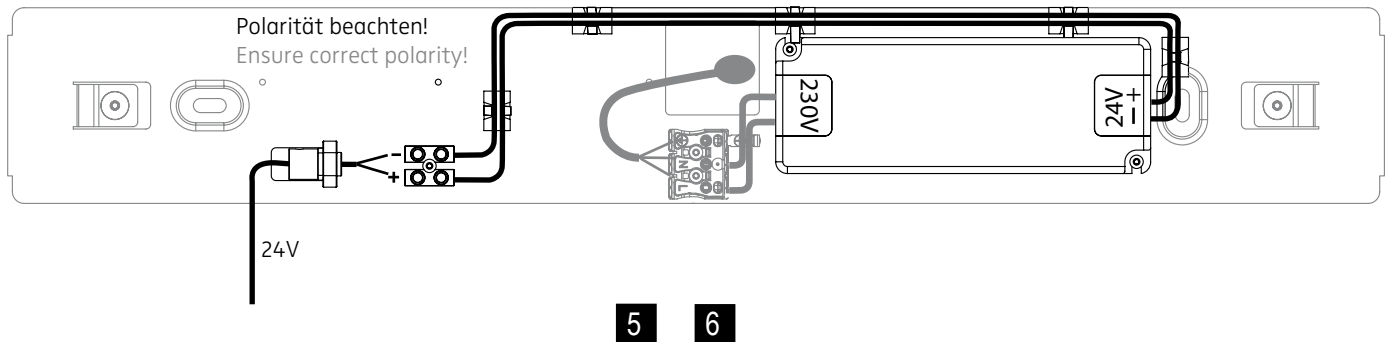


Kabel durch Zugentlastung sichern!
Use strain relief clamps to protect cables!

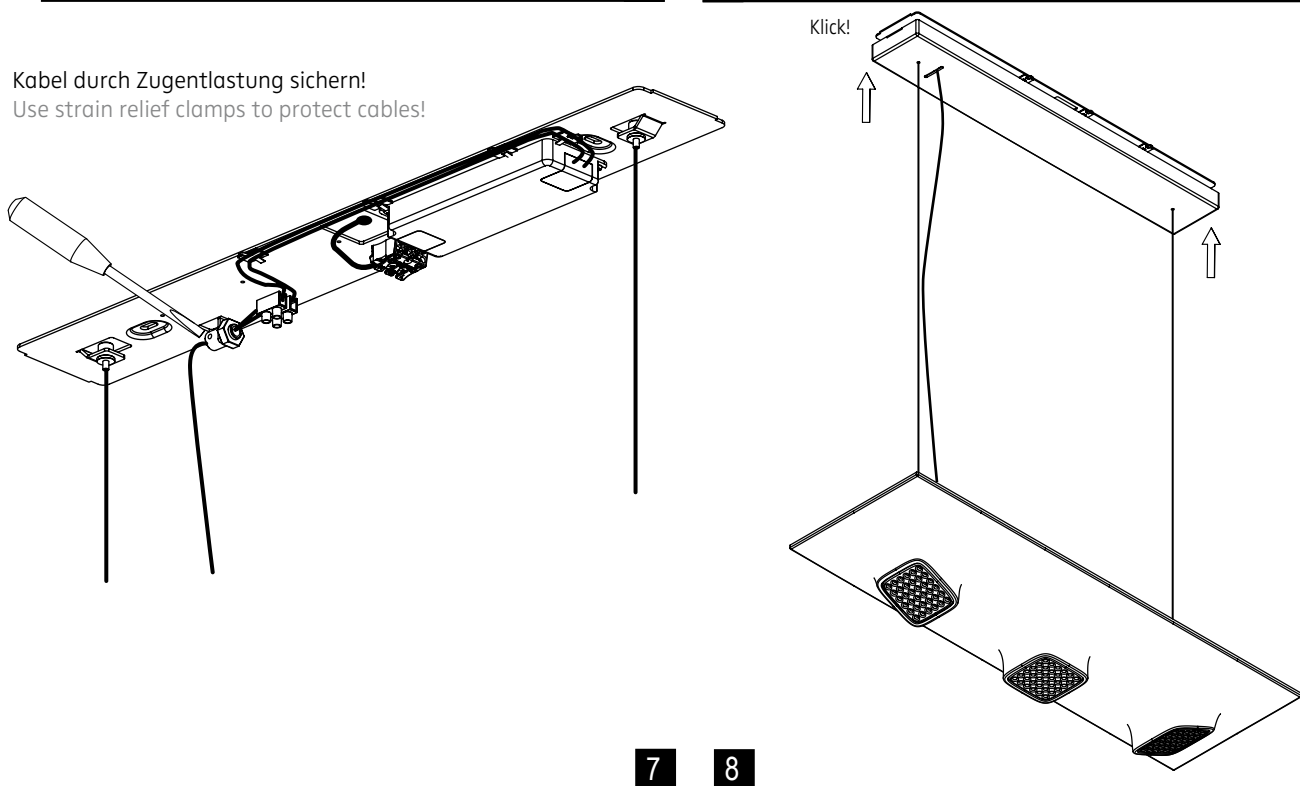

009-395 . 010-120 . 010-604

230V AC ~
230V AC ~

Bestückung
LEDnext 24 W
lamp type
LEDnext 24 W

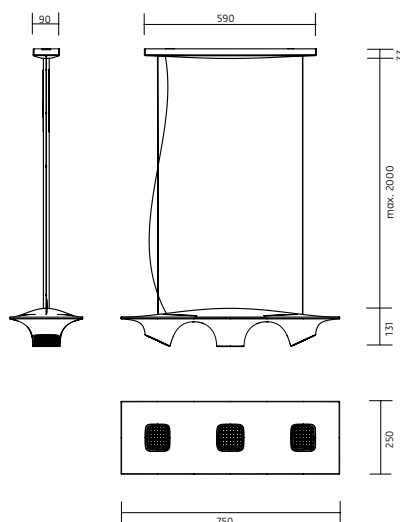

Leuchten dürfen nicht auf feuchtem
oder leitenden Untergrund installiert
werden.

Luminaires may not be installed on a
wet or conductive surface.




Schutzart IP 20
protection degree IP 20

SQUEEZE 3 LED.next
PENDELLEUCHE / SUSPENDED LUMINAIRE

009-395 . 010-120 . 010-604

nimbus^x

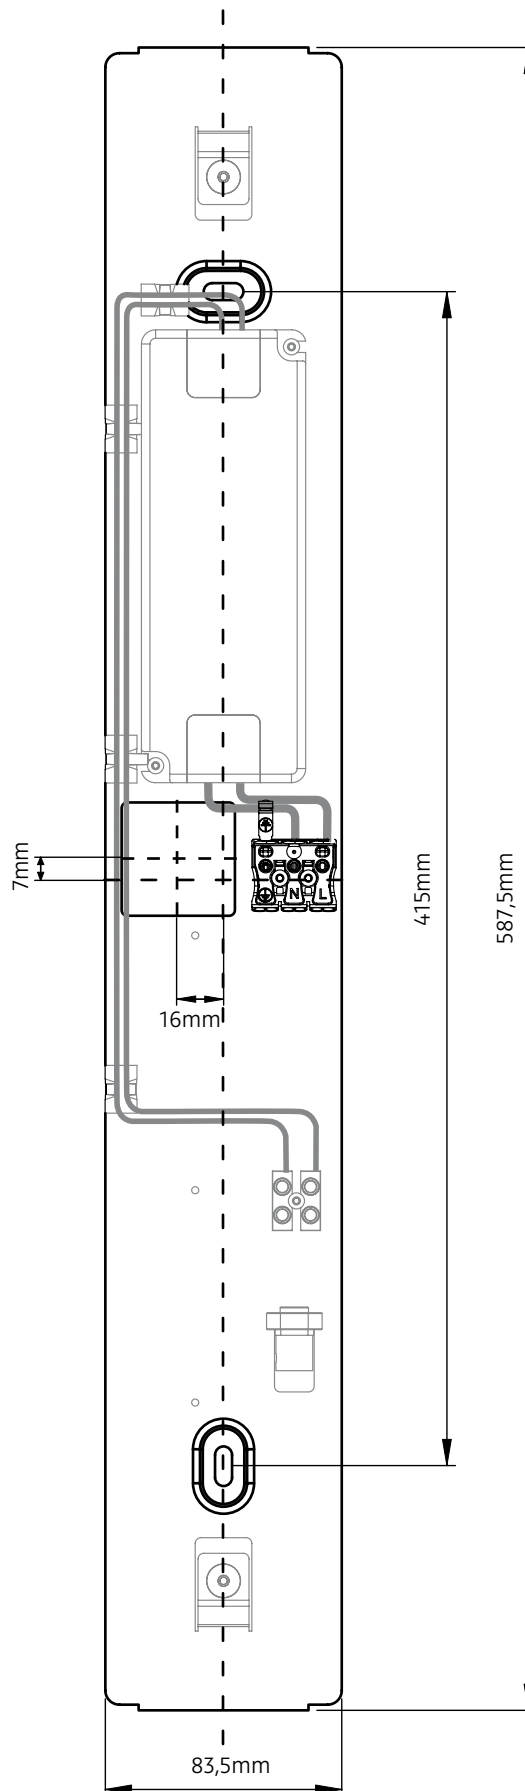

MONTAGEBLECH / MOUNTING LATE