

## DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-122	2700K
009-482	3000K
010-606	4000K

**SQUEEZE 3**

PENDELLEUCHE / SUSPENDED LUMINAIRE

LED.next höheneinstellbare Pendelleuchte für den Home- und Loungebereich. Einzel- oder aber auch in Gruppen anwendbar. Lichtaustritt 100 % direktstrahlend, breit abstrahlend, durch Softlight Diffusor. Pink hochglänzend. Ausführung mit integriertem Konverter in Baldachingehäuse zum Anschluss an 230-V-Auslass und mit zusätzlicher Gestendimmung auf der Leuchte. Edelstahlseilabhängung, einstellbar von 300–2000 mm.  
Design: Karim Rashid

24 W LEDnext ≈ 100 W Halogen

Height adjustable LED.next suspended luminaire for use in the home and lounge areas. Can be used individually or in groups. 100 % direct beam, wide beam, through Softlight Diffuser. Brilliant pink. Version with integrated converter in canopy housing for connection to 230 V outlet and with additional gesture dimming on the luminaire itself. Stainless steel suspension cables, adjustable from 300–2000 mm.  
Design: Karim Rashid

24 W LEDnext ≈ 100 W halogen

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

**Artikel:**

SQUEEZE 3

**Art.-Nr.: Farbtemperatur:**

010-122 2700 K

009-482 3000 K

010-606 4000 K

**Beschreibung/ Ausführung:**

Pendelleuchte

**Hersteller:**

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

**Abmessungen:**

750 x 250 x 2000 mm

**Material:**

Gehäuse: PMMA pink hochglänzend

Wandblech: Stahl

**Gewicht:**

1900 Gramm

**Lichttechnik:****LED.next** -Technologie integriert**Anschluss-Leistung:**

24 W / 230 Volt AC

**Anzahl LED´s:**

108 Stück

**Schutzart:**

IP 20

**Lichtstrom:**

1126 lm

**Abstrahlcharakteristik:**

breit abstrahlend

**Lichtverteilung:**

100 % direktstrahlend

**RA:**

80

**Prüfzeichen:****Reinigungs- und Pflegehinweise:**

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

**product:**

SQUEEZE 3

**product-nr.: colour temperature:**

010-122 2700 K

009-482 3000 K

010-606 4000 K

**description/design:**

suspended luminaire

**manufacturer:**

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

**dimensions:**

750 x 250 x 2000 mm

**materials:**

housing: PMMA brilliant pink

mounting plate: steel

**weight:**

1900 gram

**light technology:****LED.next** -technology integrated**power supply:**

24 W / 230 Volt AC

**number of LED´s:**

108 Stück

**degree of protection:**

IP 20

**luminous flux:**

1126 lm

**directional characteristics:**

wide beam

**light distribution:**

100 % direct beam



**CRI:**

80

**certificates:****cleaning and care:**



switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.

# LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

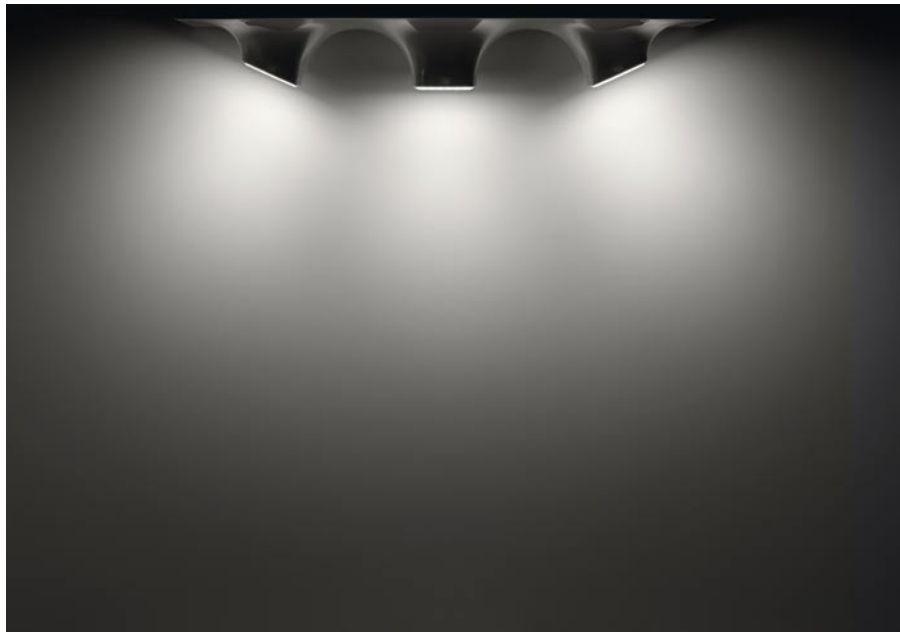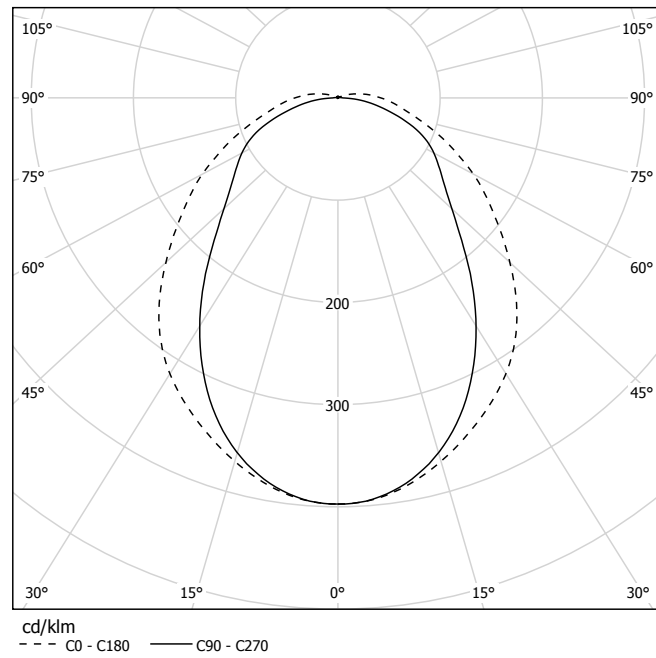

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter [www.nimbus-group.com](http://www.nimbus-group.com)


## ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

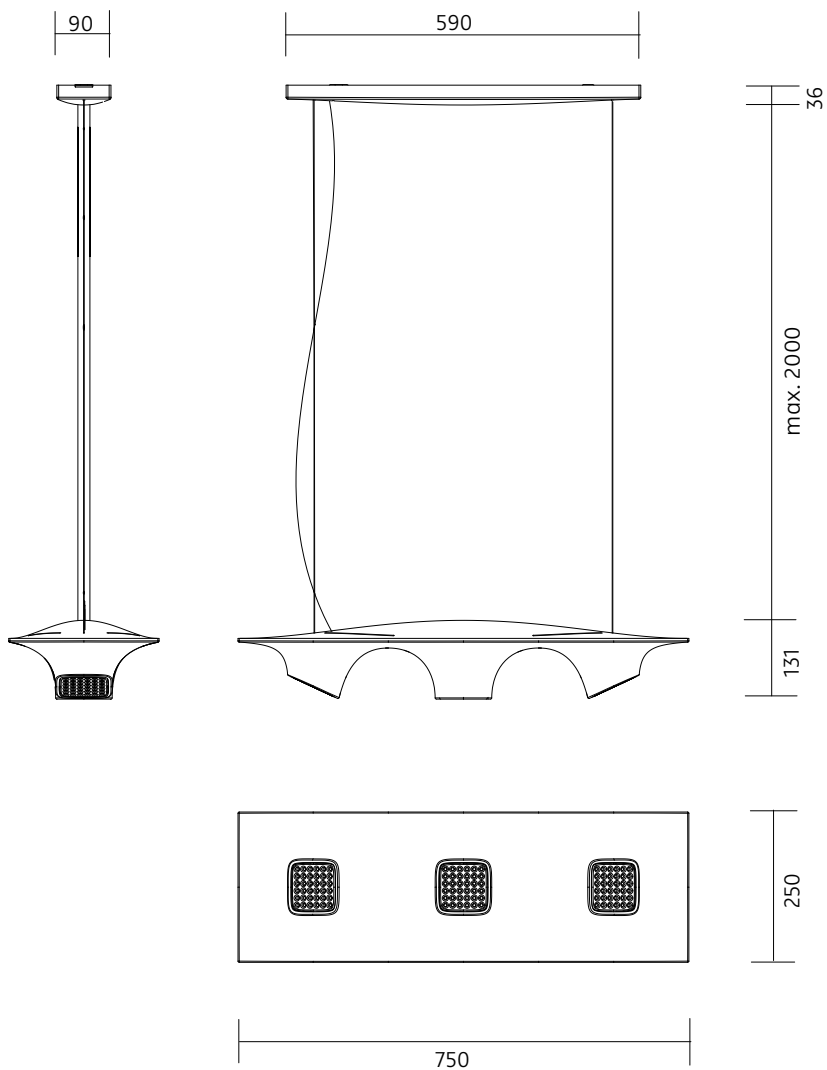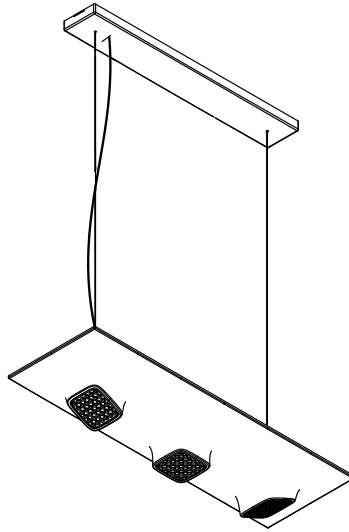

**SQUEEZE 3 LED.next**  
 PENDELLEUCHE / SUSPENDED LUMINAIRE

009-482 . 010-122 . 010-606

**nimbus<sup>x</sup>**

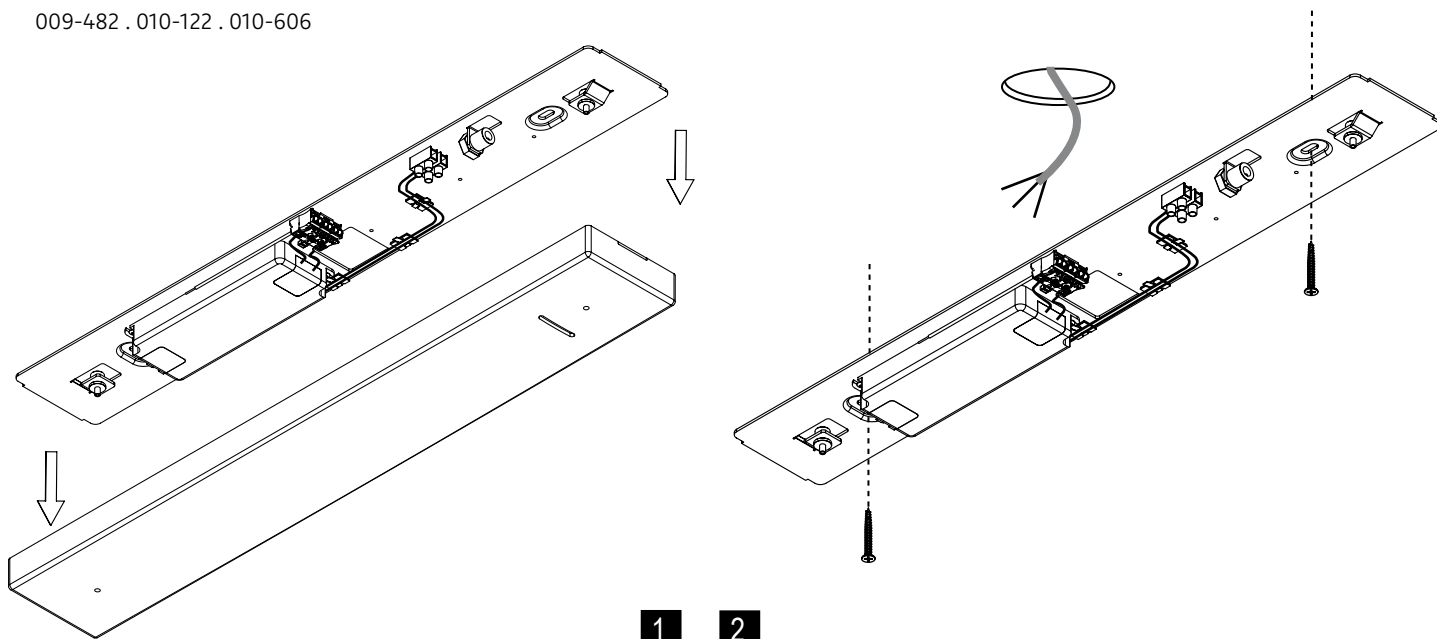


**1** **2**




Leuchten dürfen nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund installiert werden.  
 Luminars may not be installed on a wet or conductive surface.



Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!  
 Must only be installed by a qualified electrician!

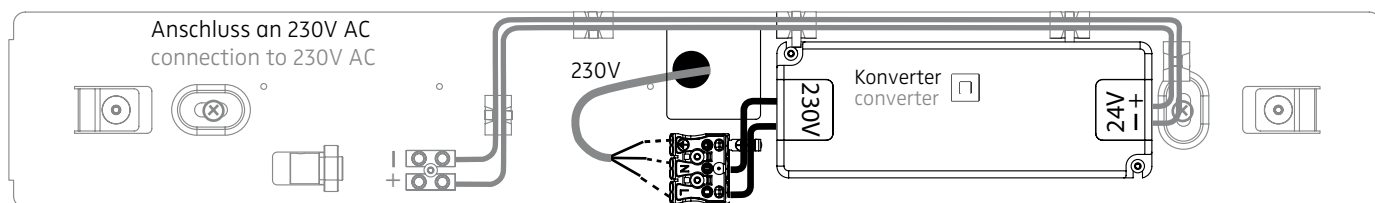


**3**

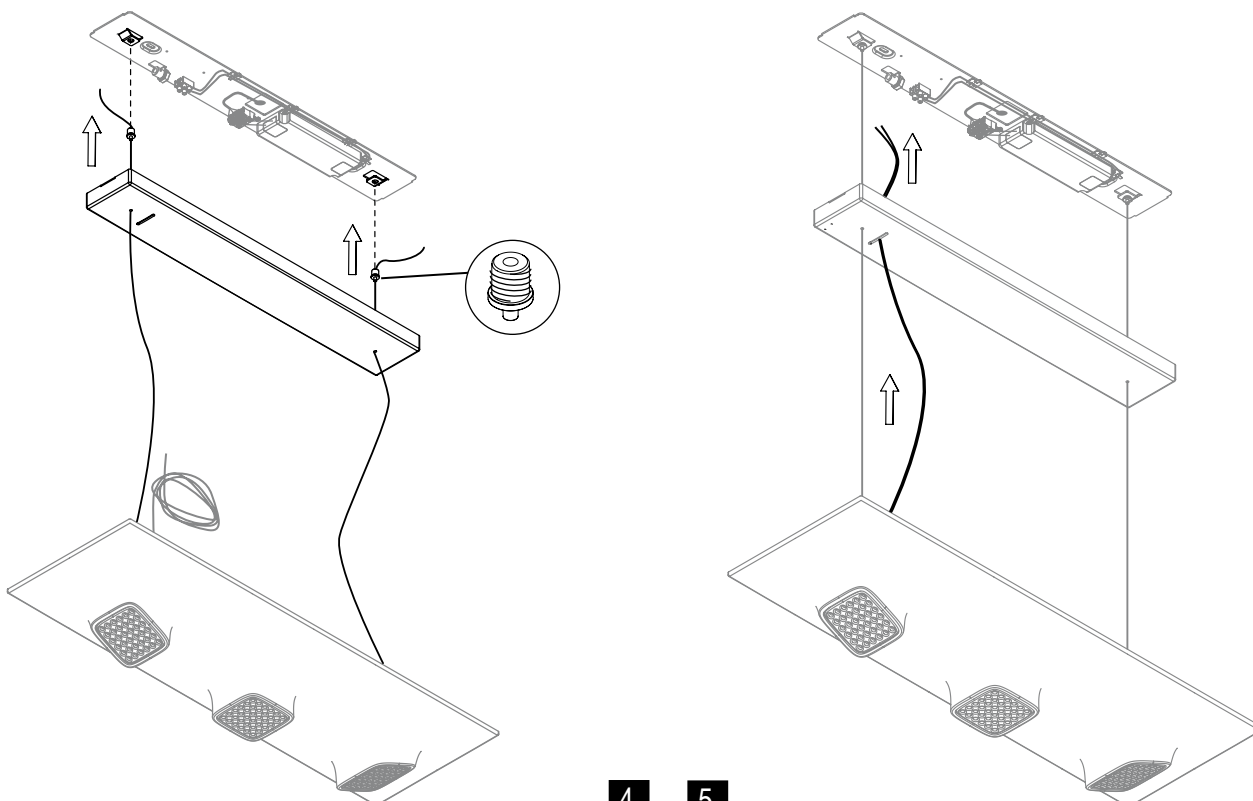


**4** **5**

Anschluss an 24V DC  
connection to 24V DC

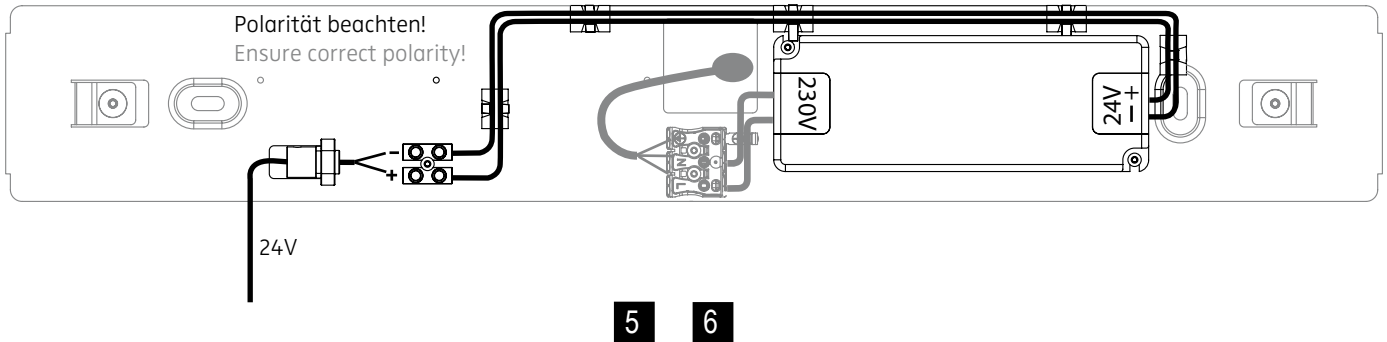


Kabel durch Zugentlastung sichern!  
Use strain relief clamps to protect cables!

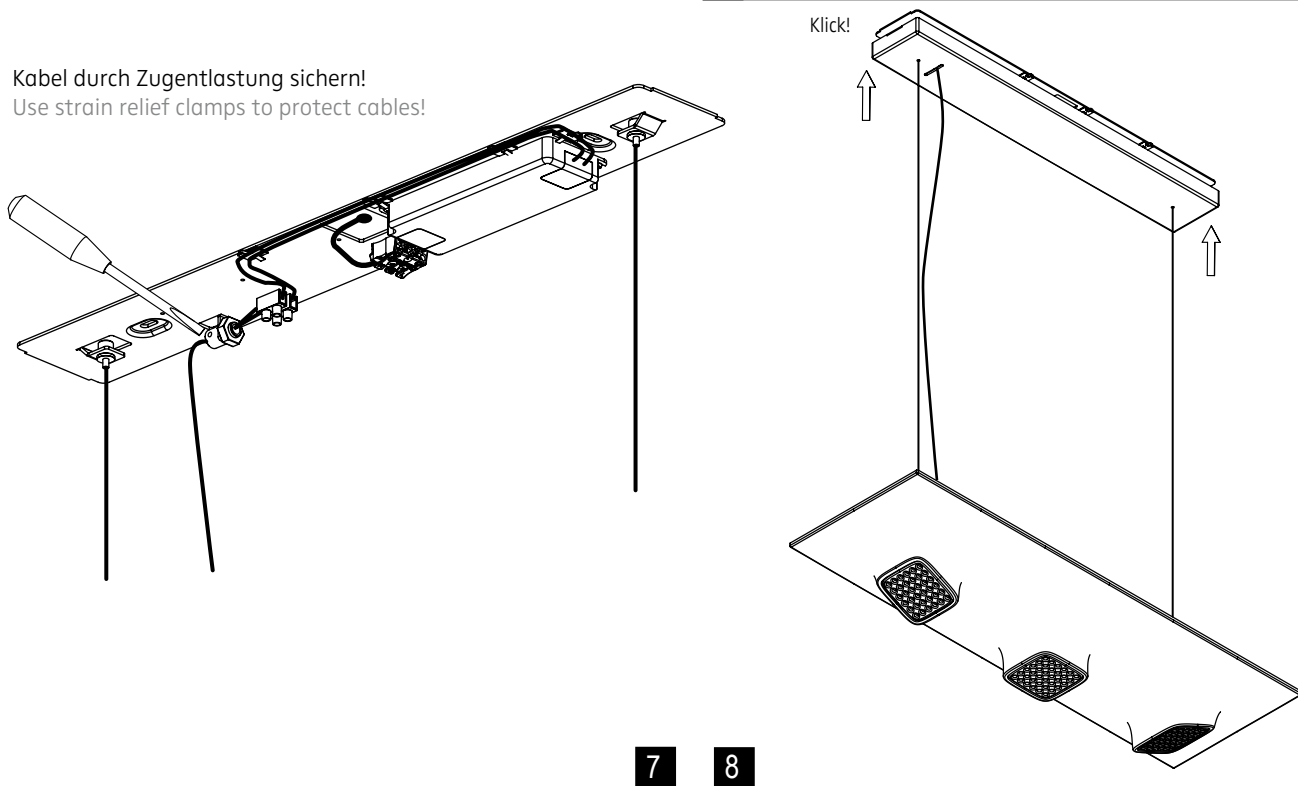

009-482 . 010-122 . 010-606

230V AC ~  
230V AC ~

Bestückung  
LEDnext 24 W  
lamp type  
LEDnext 24 W

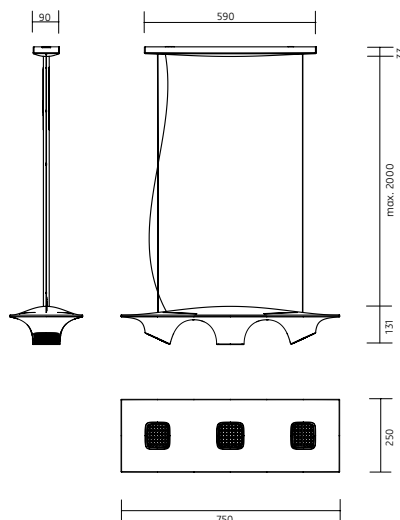

Leuchten dürfen nicht auf feuchtem  
oder leitenden Untergrund installiert  
werden.

Luminaires may not be installed on a  
wet or conductive surface.




Schutzart IP 20  
protection degree IP 20

**SQUEEZE 3 LED.next**  
PENDELLEUCHE / SUSPENDED LUMINAIRE

009-482 . 010-122 . 010-606

**nimbus<sup>x</sup>**

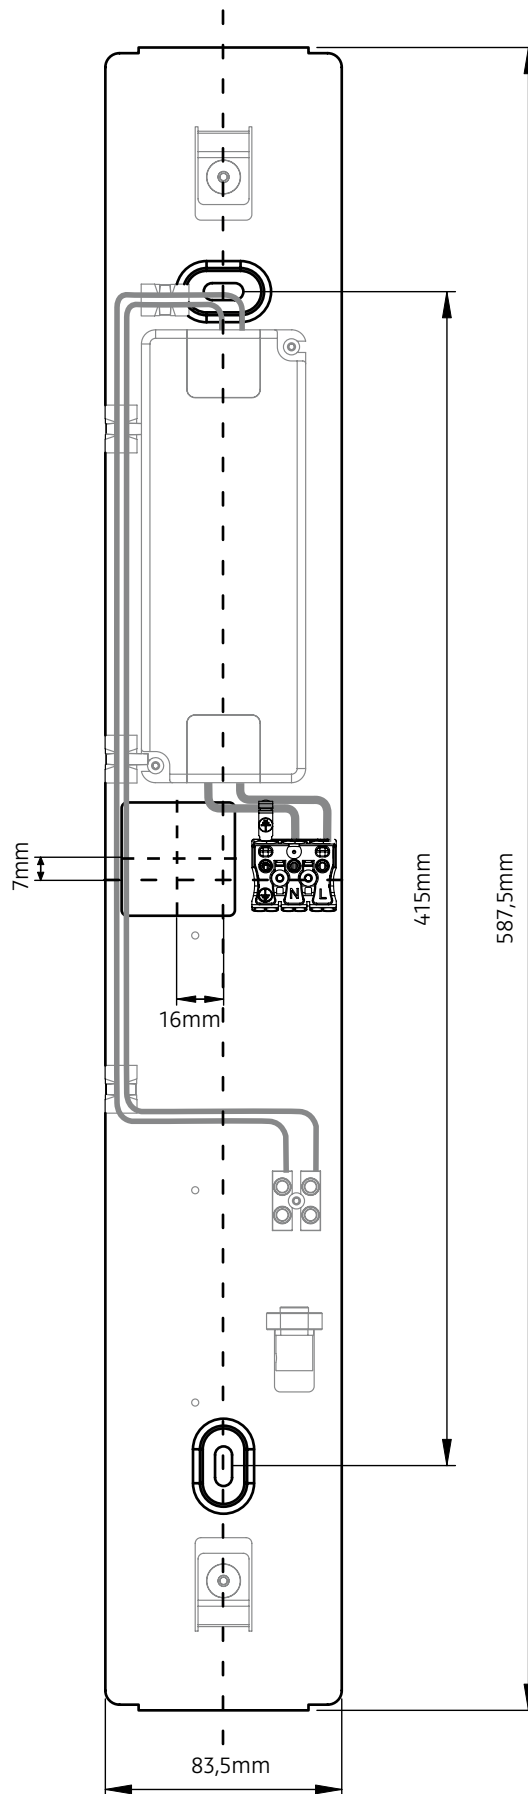

**MONTAGEBLECH / MOUNTING LATE**