

ZEN IN S X-LONG LED.next


WANDEINBAULEUCHE FÜR EINBAUSET UNTERPUTZ/MAUERWERK
 RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE FOR INSTALLATION KIT FOR BRICK/HOLLOW BLOCKS

nimbus^x

003-768 . 010-406 . 010-533


ACHTUNG:
 Maximale Stärke der Putzschicht
 auf dem Unterputz-Einbauset:
 15 mm !
CAUTION:
 Maximum thickness of material
 upon the flush mouting frame:
 15 mm !

Eingebautes Unterputzset
 mounted installation kit
 für / for 003-768

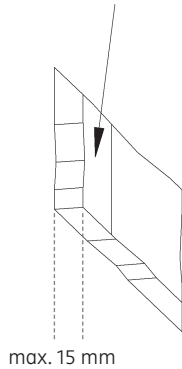


Anschluss mit 230 V ~
 connection with 230 V AC

Der elektrische Anschluß darf nur
 vom Fachmann ausgeführt werden !
 Must be installed by a qualified
 electrician only !

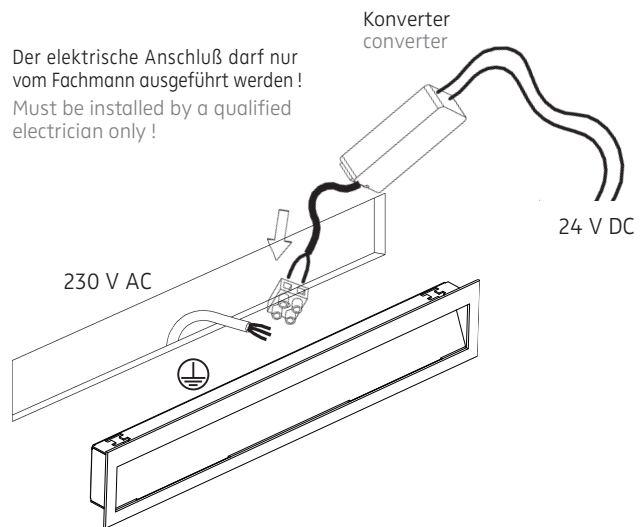


Anschluss mit 24 V DC
 connection with 24 V DC

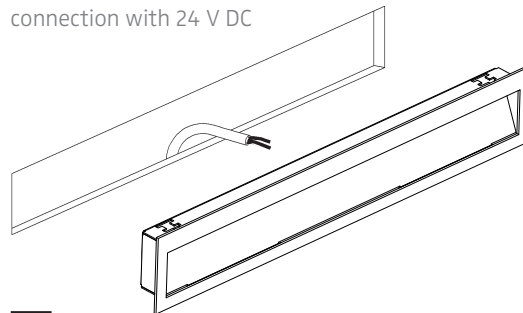


1

2

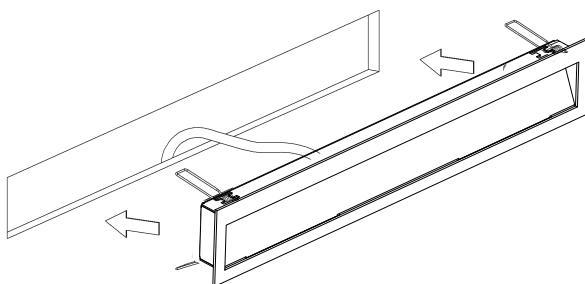

3


4

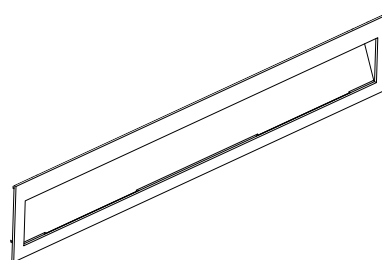

003-768 . 010-406 . 010-533

24 V DC, Konstantspannung
 24 V DC, constant voltage

Bestückung: LED.next 6 W
 lamp type: LED.next 6 W



Schutzart IP 20
 protection degree IP 20

