


# MODUL R 36 TT LED.next

DECKENAUFBAULEUCHTE, DREH- UND SCHWENKBAR  
 SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRE, ROTATABLE AND TILTABLE



007-393 . 007-394 . 010-277 . 010-278 . 010-280 . 010-281



für Hohlraumbau (abgehängte Decke)  
 for plasterboard (suspended ceiling)

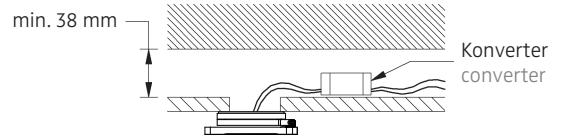


1




Ø 55 mm - 60 mm

Anschluss mit 24 V DC  
 connection with 24 V DC

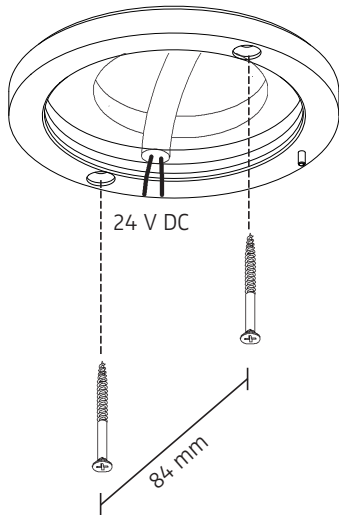

Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!  
 Must be installed by a qualified electrician only!


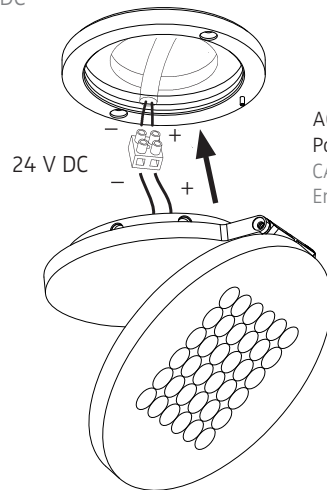


ACHTUNG: Polarität beachten!  
 CAUTION: Ensure correct polarity!

2

3

drehbar bis 350°  
 rotatable up to 350°

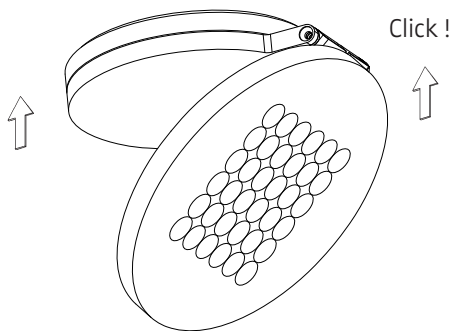

4

5

007-393 . 007-394 . 010-277 . 010-278 . 010-280 . 010-281

24 V DC / Bestückung LED.next 8 W  
 24 V DC / lamp type LED.next 8 W

Schutzart IP 20  
 protection degree IP 20

