

DATENBLATT / FACT SHEET



Ausführung und Artikelnummer / version and product number

	weiß hochglanz brilliant white	silber-eloxalfarben silver	schwarz black	hell-leuchtrrot NEON bright red NEON	Sonderfarbe custom colour
2700 K	010-141	010-145	010-143	546-320	010-858
3000 K	009-128	009-124	008-831	010-509	009-132
4000 K	010-142	010-146	010-144	546-124	010-857

ROXXANE OFFICE

TISCHLEUCHTE / DESK LUMINAIRE

LED-Tischleuchte für den Officebereich, Diffusorfläche aus Polycarbonat zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels ausgerichteter Kegelsenkungen, Leuchtenkopf und -arm aus lackiertem Aluminium, Fußplatte aus lackiertem Stahl (bitte gesondert bestellen), Farbausführung siehe Matrix oben, durch die berührungslose Gestensteuerung ist die Leuchte intuitiv bedien- und dimmbar, die hohe Beweglichkeit wird durch präzise kalibrierte Friktionsgelenke und den 270°-3D-Gelenkkopf erreicht, flexible, runde Zuleitung von Konverter zu Leuchte, Länge 1,5 m, der Nutzlichtstrom der Leuchte beträgt insgesamt 1005 Lumen und erfüllt damit die Empfehlungen für Teilflächenbeleuchtung.

Design: Rupert Kopp

LED desk luminaire for the office, diffuser surface made of polycarbonate for reducing glare and directing the light downwards by means of aligned conical indentations, luminaire head and arm made of painted aluminium, base plate made of painted steel (please order separately), colours see matrix above, thanks to its touchless gesture control system the luminaire can be operated and dimmed intuitively, the high degree of manoeuvrability is achieved through precisely calibrated friction joints and the 270° rotatable 3D rod end, flexible supply cord from converter to luminaire, length 1,5 m, the luminaire's utilised flux of 1005 lumens complies with the recommendations for work surface lighting.

Design: Rupert Kopp

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

ROXXANE OFFICE

Art.-Nr. und Farbtemperatur:

siehe Matrix Seite 1

Beschreibung/Ausführung:

Tischleuchte mit Gestensteuerung
(ohne Fußplatte / Tischklemme)

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

Abmessungen:

583 x 762 x 75 mm

Material:

Profil: Aluminium,
Scharniere: Zink-Druckguss,
flexible Zuleitung von Konverter zu Leuchte,
schwarz, runder Querschnitt, Länge 1,5 m

Gewicht:

1100 Gramm

Anschluss-Leistung:

15 W / 230 V ~ / 50 Hz / Energieeffizienzklasse A

Anzahl LED:

84 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

1005 lm

Abstrahlcharakteristik:

breit abstrahlend

Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend

RA:

> 80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine
ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
Wir empfehlen, die Leuchte mit einem trockenen Micro-
fasertuch zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler.
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik
vorbehalten.

product:

ROXXANE OFFICE

product no. and colour temperature:

see matrix on page 1

description/design:

desk luminaire with gesture control
(without base plate / table clamp)

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

dimensions:

583 x 762 x 75 mm

materials:

profile: aluminium,
hinges: zinc die-cast,
flexible supply cord from converter to luminaire,
black, round profile, length 1,5 m

weight:

1100 grams

power supply:

15 W / 230 volts AC / 50 Hz / energy efficiency class A

number of LED:

84 pcs

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

1005 lm

directional characteristics:

wide beam

light distribution:

100 % direct beam

CRI:

> 80

certificates:




cleaning and care:

Switch off luminaire before cleaning. Do not use any
corrosive or abrasive cleanser. We recommend to
clean the luminaire with a dry microfibre towel only.





The information may be subject to errors in content or transmission errors; we
do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make
changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may
cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS

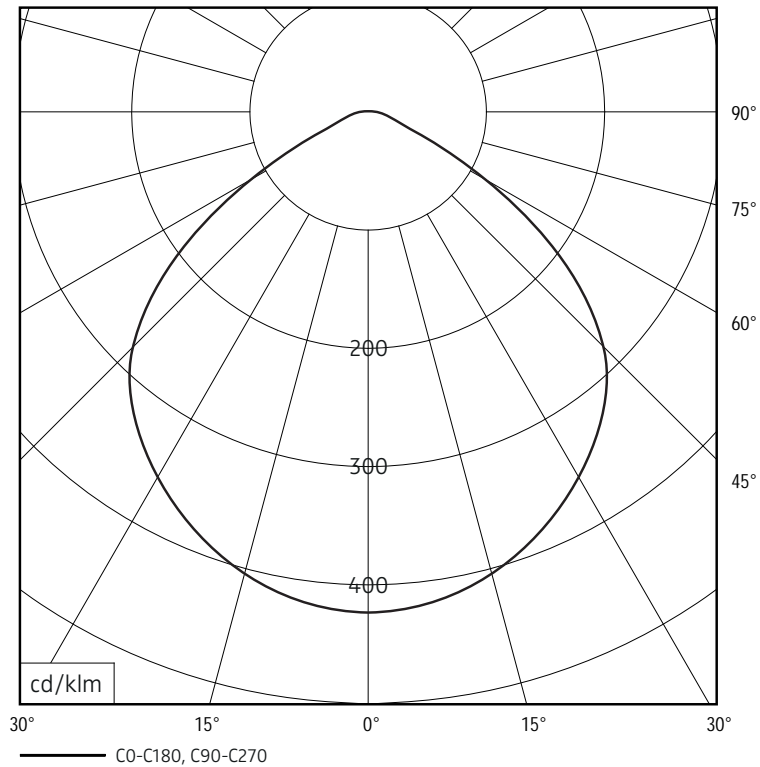

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES

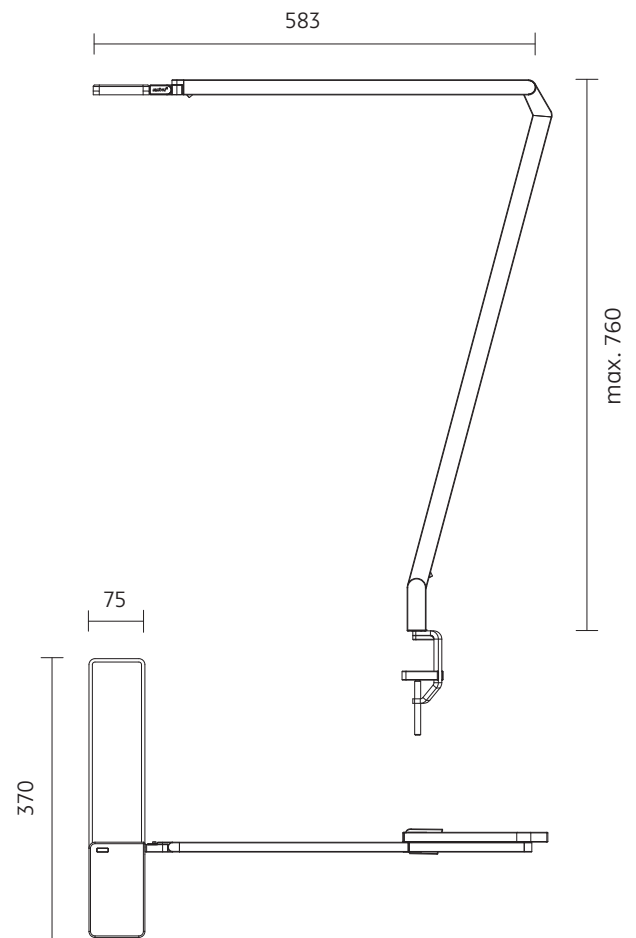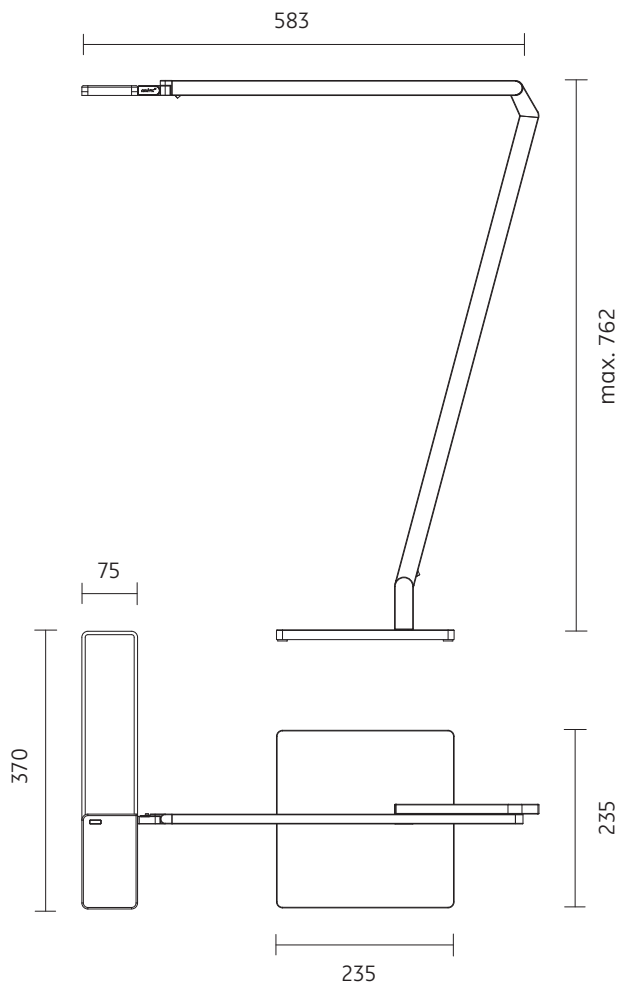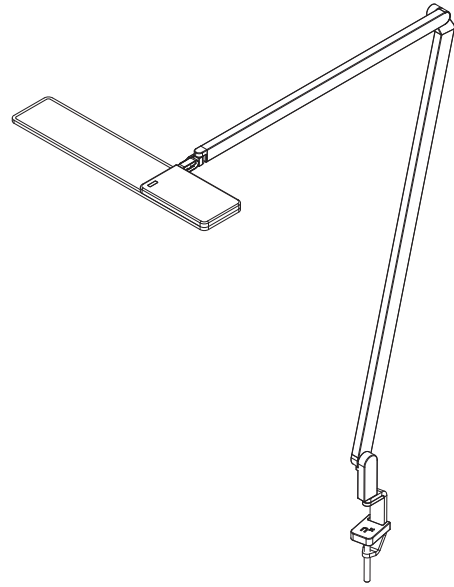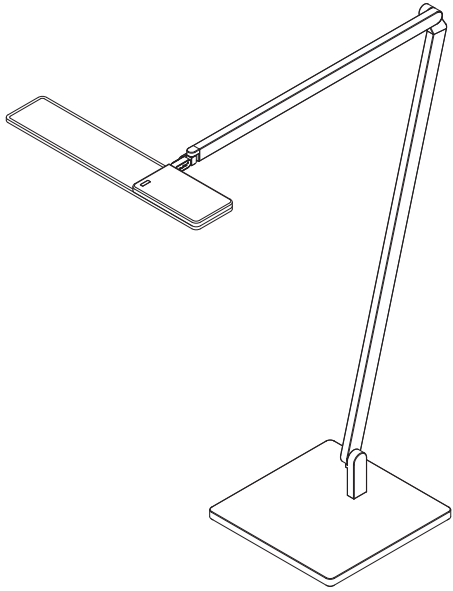

ROXXANE OFFICE


Tischleuchte / desk luminaire

nimbus^x

MONTAGE / MOUNTING

Zubehör:

A





Fußplatte / base plate
009-157 weiß / white
008-858 silber / silver
009-153 schwarz / black
010-514 NEON / NEON
009-825 sonder / custom

B





Tischklemme / table clamp
008-768

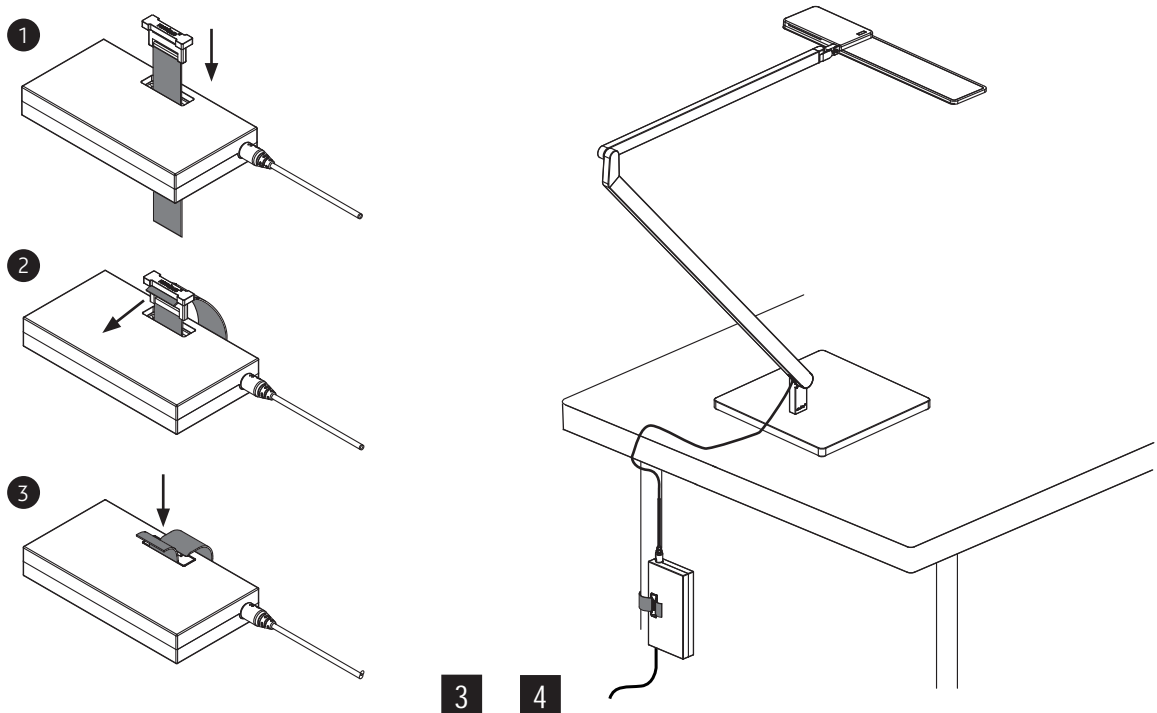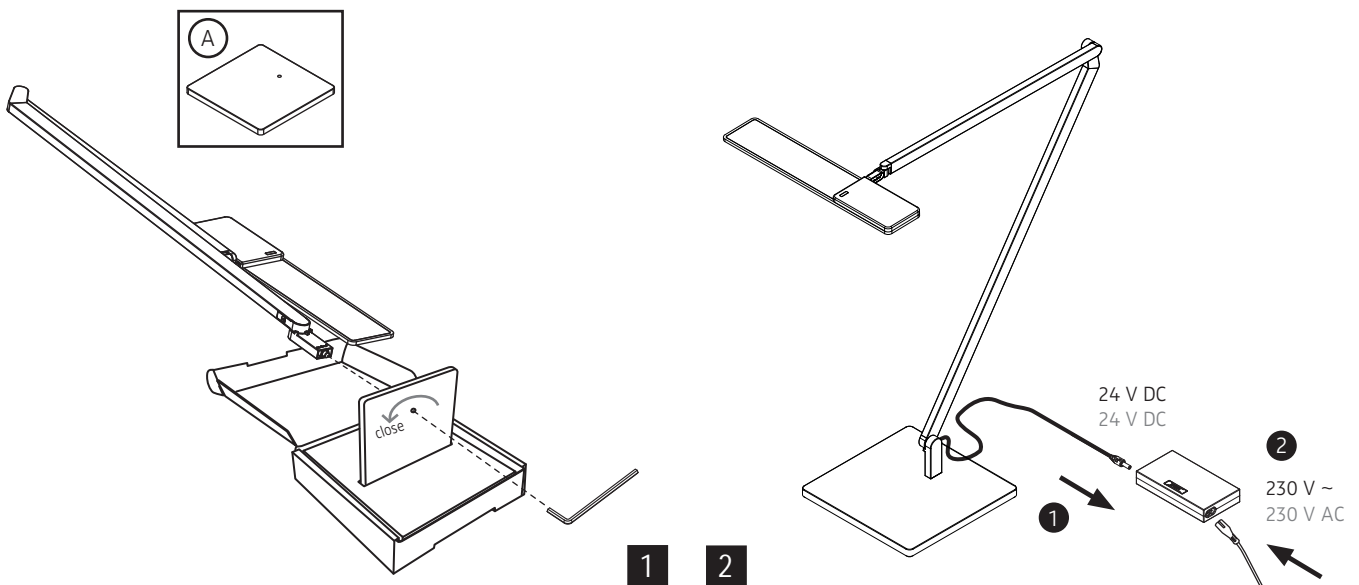

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden !

In order to avoid danger the outer flexible cable of this luminaire must be replaced only by the producer of the luminaire, his service representative or any similar qualified person !

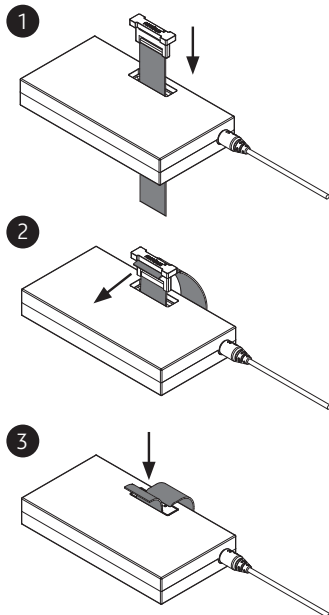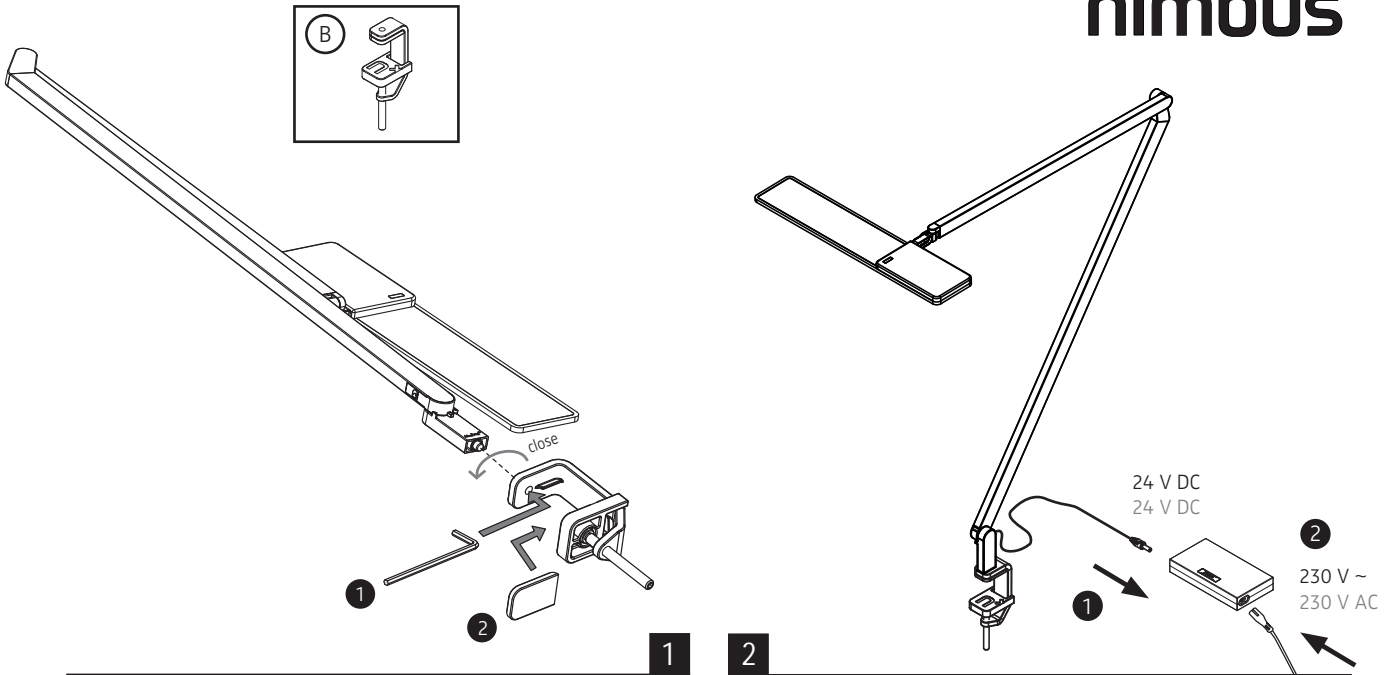

3

4

010-141 . 009-128 . 010.142
 010-145 . 009-124 . 010-146
 010-143 . 008-831 . 010-144
 546-320 . 010-509 . 546-124
 010-858 . 009-132 . 010-857



230 V ~ / 50 Hz
 230 V AC / 50 Hz

Schutzart IP 20
 protection degree IP 20



Leistungsdaten siehe Typenschild !
 Performance data see rating label !

