



# L 120 LED.next

Pendelleuchte für Hohlraummontage / suspended luminaire for cavity mounting

nimbus<sup>x</sup>

## MONTAGE / MOUNTING


010-071 . 005-752 . 010-076 | 010-249 . 005-754 . 010-255  
010-363 . 007-818 . 010-366 | 010-379 . 007-821 . 010-381

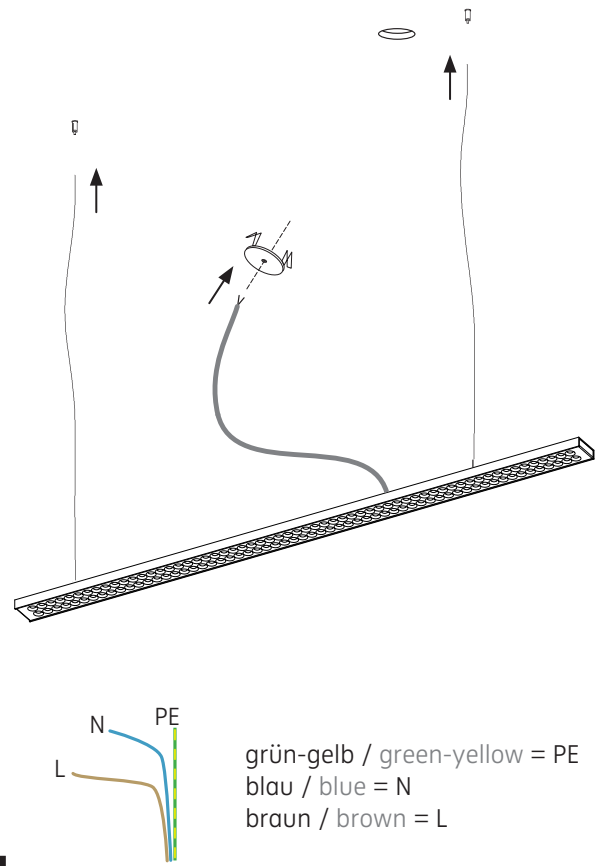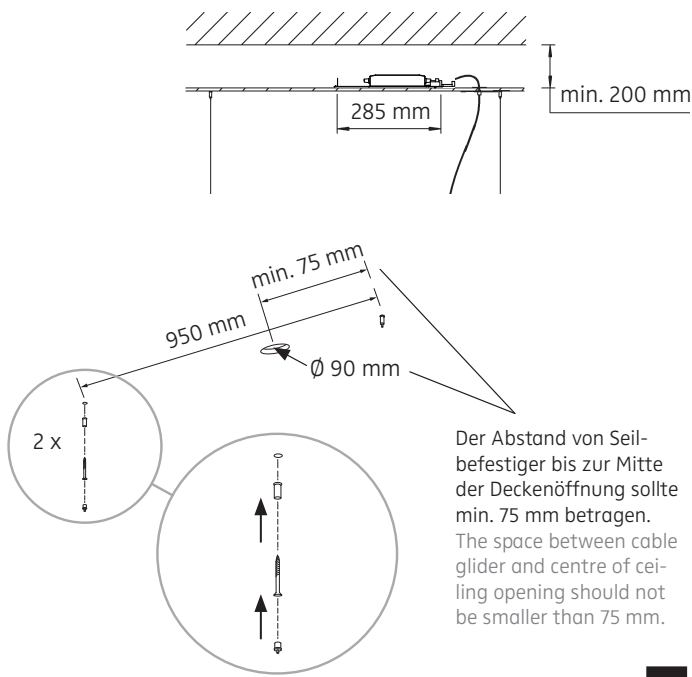

1


2

Anschluss mit 230 V ~  
connection to 230 V AC

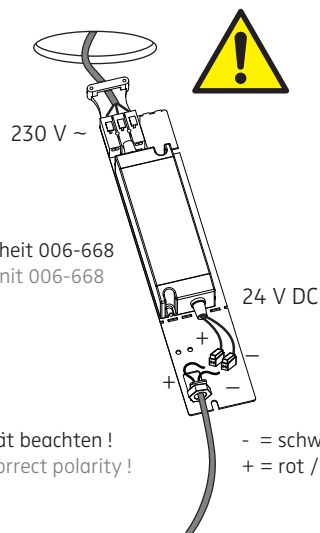

Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!  
Must be installed by a qualified electrician only!

Zubehör:  
Abdeckplatte 005-797  
accessory:  
cover for ceiling-opening  
005-797

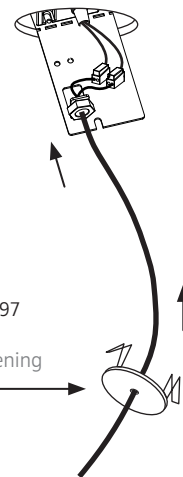

3


4






Kabel zugentlastet montieren!  
the cable must be installed strain-relieved!

5

6

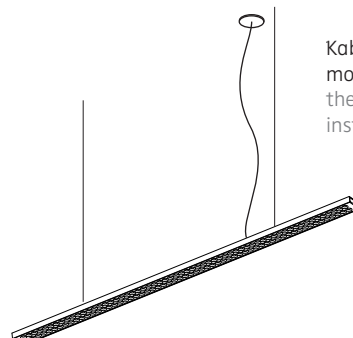

alternative Montageart: Montage an Paneel-Decke  
 alternative mounting: mounting on panelled ceiling

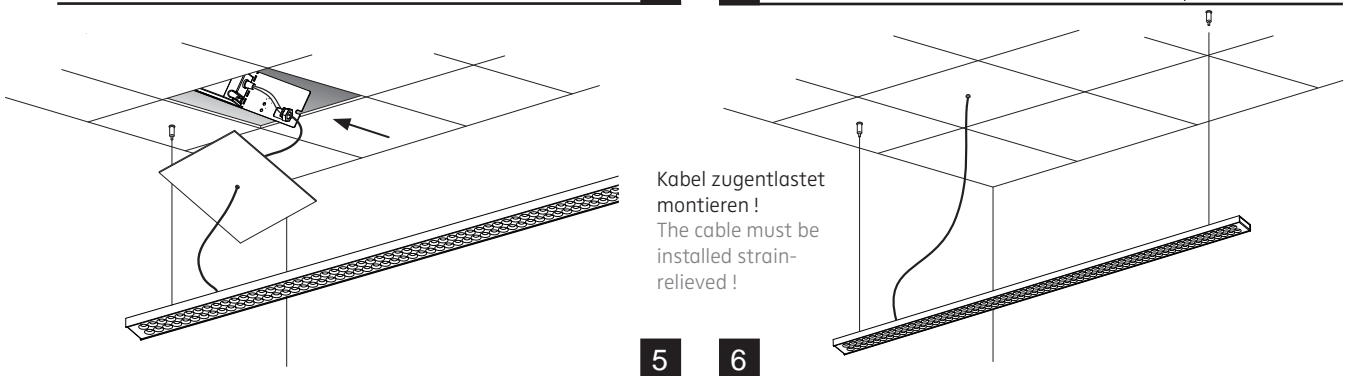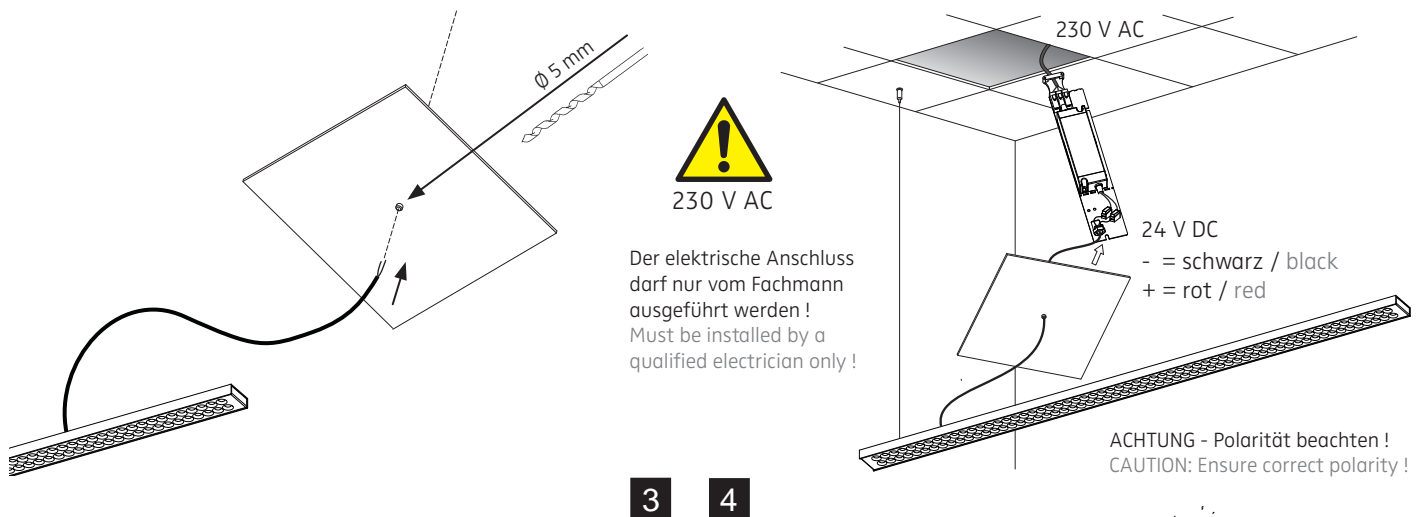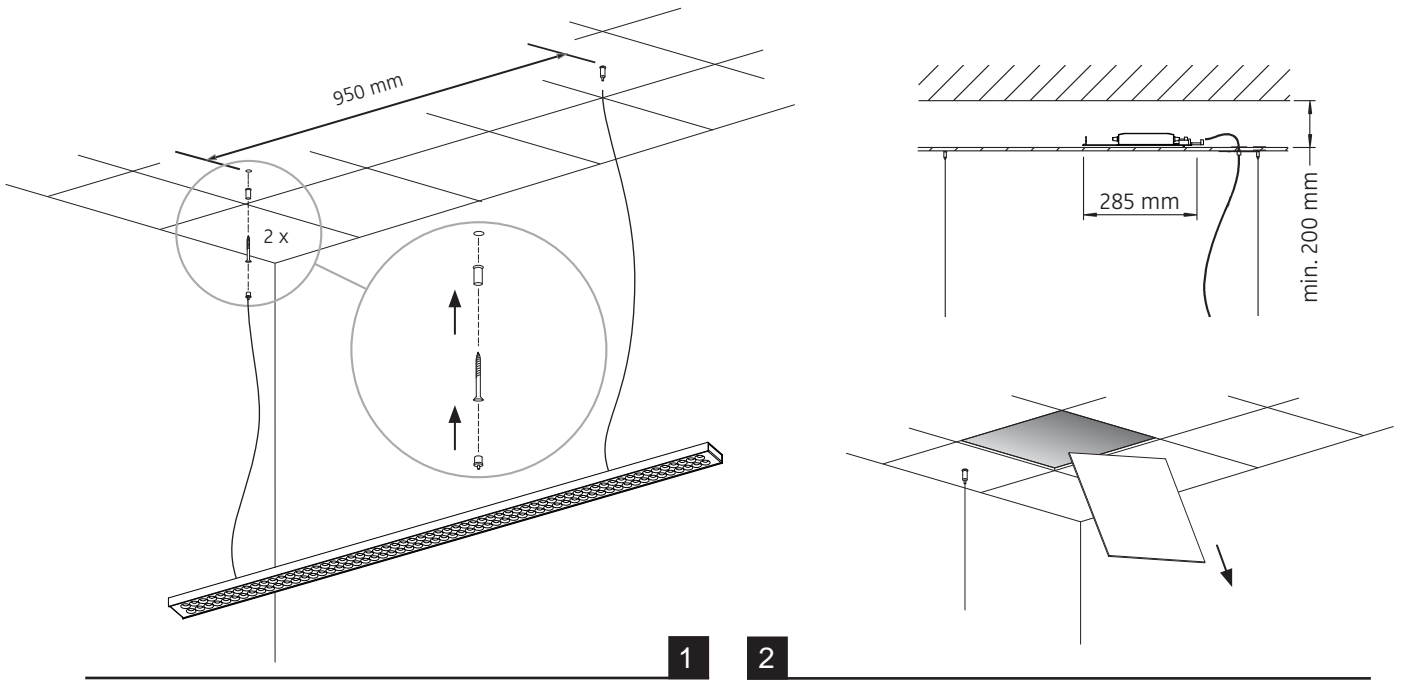

010-071 . 005-752 . 010-076 | 010-249 . 005-754 . 010-255  
 010-363 . 007-818 . 010-366 | 010-379 . 007-821 . 010-381

24 V DC - Konstantspannung  
 24 V DC - constant voltage

Bestückung LED.next 26 W  
 lamp type LED.next 26 W



Schutzart IP 20  
 protection degree IP 20

