


ZEN IN M LED.next

WANDEINBAULEUCHE FÜR EINBAUSET UNTERPUTZ/MAUERWERK
 RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE FOR INSTALLATION KIT FOR BRICK/HOLLOW BLOCKS


004-020 . 010-409 . 010-524

ACHTUNG:
 Maximale Stärke der Putzschicht
 auf dem Unterputz-Einbauset:
 15 mm !
CAUTION:
 Maximum thickness of material
 upon the flush mouting frame:
 15 mm !

Eingebautes Unterputzset
 mounted installation kit
 für / for 004-020

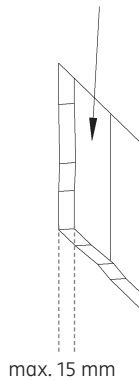


Anschluss mit 230 V ~
 connection with 230 V AC

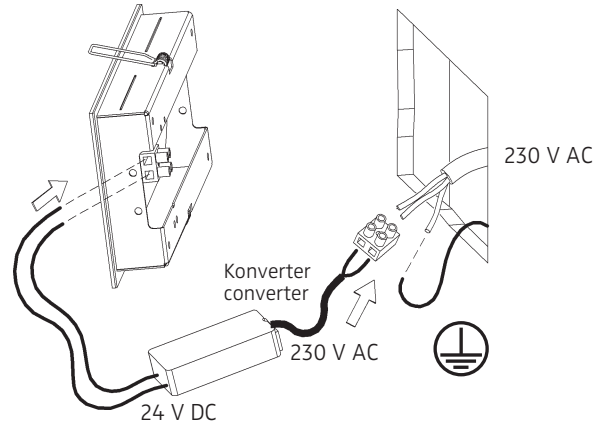


Der elektrische Anschluß darf nur
 vom Fachmann ausgeführt werden!
 Must be installed by a qualified
 electrician only !

Anschluss mit 24 V DC
 connection with 24 V DC

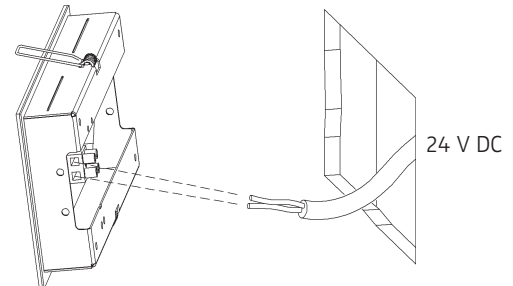

1

2



3

4

004-020 . 010-409 . 010-524

24 V DC, Konstantspannung
 24 V DC, constant voltage

Bestückung: LED.next 1,5 W
 lamp type: LED.next 1,5 W



Schutzart IP 20
 protection degree IP 20

