

ZEN IN M LONG LED.next

WANDEINBAULEUCHE FÜR EINBAU UNTERPUTZ/MAUERWERK

RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE FOR INSTALLATION KIT FOR BRICK/HOLLOW BLOCKS

nimbus^x

004-021 . 010-410 . 010-525


ACHTUNG:

Maximale Stärke der Putzschicht
auf dem Unterputz-Einbauset:
15 mm !


CAUTION:

Maximum thickness of material
upon the flush mouting frame:
15 mm !

Eingebautes Unterputzset
mounted installation kit
für / for 004-021

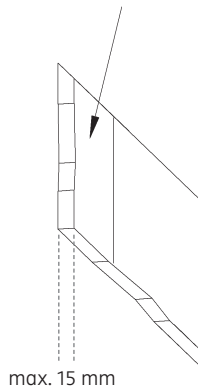


Anschluss mit 230 V ~
connection with 230 V AC

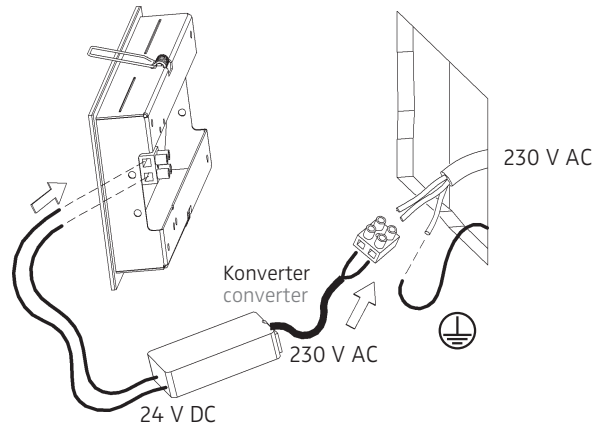



Der elektrische Anschluß darf nur
vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified
electrician only !

Anschluss mit 24 V DC
connection with 24 V DC

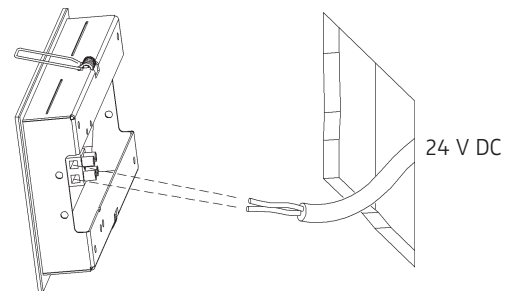

1

2

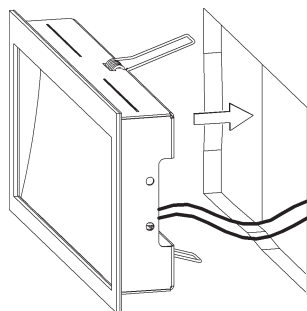


3

4

004-021 . 010-410 . 010-525

24 V DC, Konstantspannung
24 V DC, constant voltage

Bestückung: LED.next 3 W
lamp type: LED.next 3 W



Schutzart IP 20
protection degree IP 20

