

DATENBLATT / FACT SHEET

ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-398	2700K
003-757	3000K
010-529	4000K

ZEN IN S**WANDEINBAULEUCHTE / RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE**

Bodennahe LED.next Wandeinbauleuchte. Extrem geringe Einbautiefe. Hauptlichtaustritt 100% direktstrahlend asymmetrisch, ca. 45°. Lichtverlauf bis an die Wand. Front silber-eloxalfarben. Externer Nimbus Konverter erforderlich.

1,8 W LEDnext ≈ 20 W Halogen

Near-ground LED.next recessed wall-mounted luminaire. Ultra-flat installation depth. Main light emission 100% direct beam asymmetrically, approx. 45°. The light falls as far as the wall. Front anodised silver. External Nimbus converter required.

1,8 W LEDnext ≈ 20 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

Zen In S

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-398 2700 K

003-757 3000 K

010-529 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Wandeinbauleuchte für Einbauset
Unterputz/Mauerwerk

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

Abmessungen:

64 x 64 x 29 mm

Material:

Aluminium, silber eloxalfarben

Gewicht:

86 Gramm

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

1,8 W / 24 Volt DC

Anzahl LED's:

4 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

55 lm

Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend, asymmetrisch

RA:

80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

Zen In S

product-nr.: colour temperature:

010-398 2700 K

003-757 3000 K

010-529 4000 K

description/design:

recessed wall-mounted luminaire for installation kit
for brick / hollow blocks

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

dimensions:

64 x 64 x 29 mm

materials:

aluminium, anodised silver

weight:

86 gram

light technology:

LED.next -technology integrated

power supply:

1,8 W / 24 Volt DC

number of LED's:

4 LED's

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

55 lm

light distribution:

100 % direct beam, asymmetrically

CRI:

80

certificates:




cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.




The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

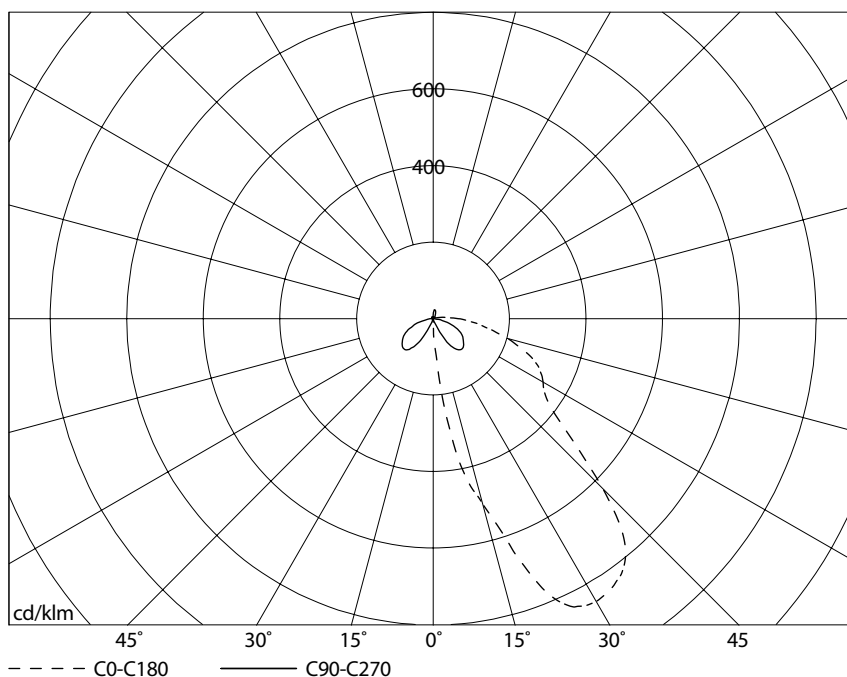

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

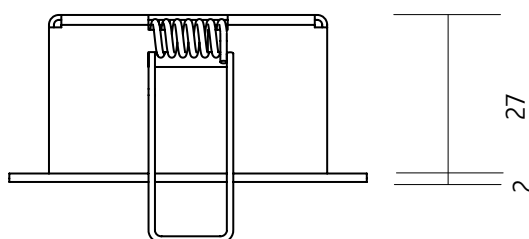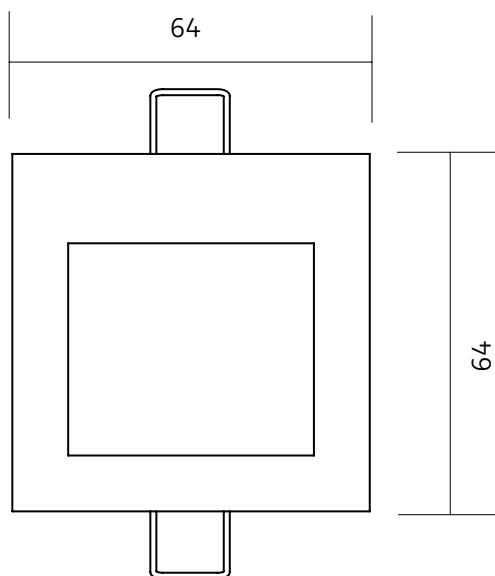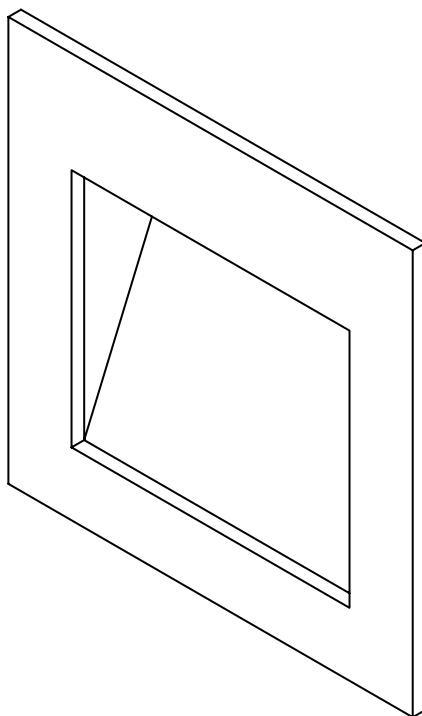


ZEN IN S LED.next

WANDEINBAULEUCHE FÜR EINBAUSET UNTERPUTZ/MAUERWERK /
RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE FOR INSTALLATION KIT FOR BRICK/HOLLOW BLOCKS

003-757 . 010-398 . 010-529


nimbus^x

Eingebautes Unterputzset
mounted installation kit




für / for 003-757

Anschluss mit 230V AC
connection with 230V AC

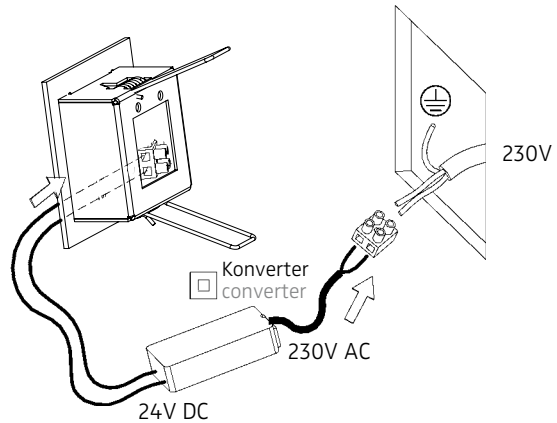



Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified electrician!

Anschluss mit 24V DC
connection with 24V DC

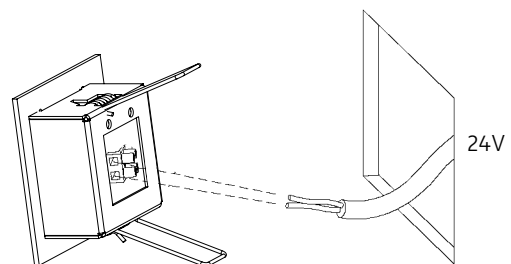

1

2




3

4

003-757 . 010-398 . 010-529

24V DC, Konstantspannung
24V DC, constant voltage

Bestückung
LEDnext 1,8W
lamp type
LEDnext 1,8W



Schutzart IP 20
protection degree IP 20