

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-412	2700K
004-023	3000K
010-527	4000K

ZEN ON LONG

WANDAUFBAULEUCHTE / WALL-MOUNTED LUMINAIRE

Extrem flache, bodennahe LED.next Wandaufbauleuchte. Hauptlichtaustritt 100% asymmetrisch nach unten, ca. 45°. Lichtverlauf bis an die Wand. Gehäuse aus natureloxiertem Aluminium. Montage auf Hohlwand oder über Unterputzdose, wie sie auch für Schalter oder Steckdosen verwendet wird. Externer Nimbus Konverter erforderlich. Der Konverter kann in die Unterputzdose integriert werden (Einzelkonverter).

4 W LEDnext ≈ 40 W Halogen

Ultra-flat, near-ground LED.next wall-mounted luminaire. Main light emission 100% asymmetrically downwards, approx. 45°. The light falls as far as the wall. Housing in naturally anodised aluminium. Installation on cavity wall or in-wall junction box, as used for wall socket or switches. External Nimbus converter required. The converter can be integrated in the in-wall junction box (single converter).

4 W LEDnext ≈ 40 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

Zen On Long

Art.-Nr.:

010-412 2700K

004-023 3000K

010-527 4000K

Beschreibung/ Ausführung:

Wandaufbauleuchte

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

200 x 100 x 18 mm

Material:

natureloxiertes Aluminium

Gewicht:

200 Gramm

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

4 W / 24 Volt DC

Anzahl LED's:

12 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

170 lm

Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend, asymmetrisch

RA:

80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

Zen On Long

product-nr.:

010-412 2700K

004-023 3000K

010-527 4000K

description/design:

wall-mounted luminaire

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

200 x 100 x 18 mm

materials:

naturally anodised aluminium

weight:

200 gram

light technology:

LED.next -technology integrated

power supply:

4 W / 24 Volt DC

number of LED's:

12 LED's

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

170 lm

light distribution:

100 % direct beam, asymmetrically

CRI:

80

certificates:




cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.



The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

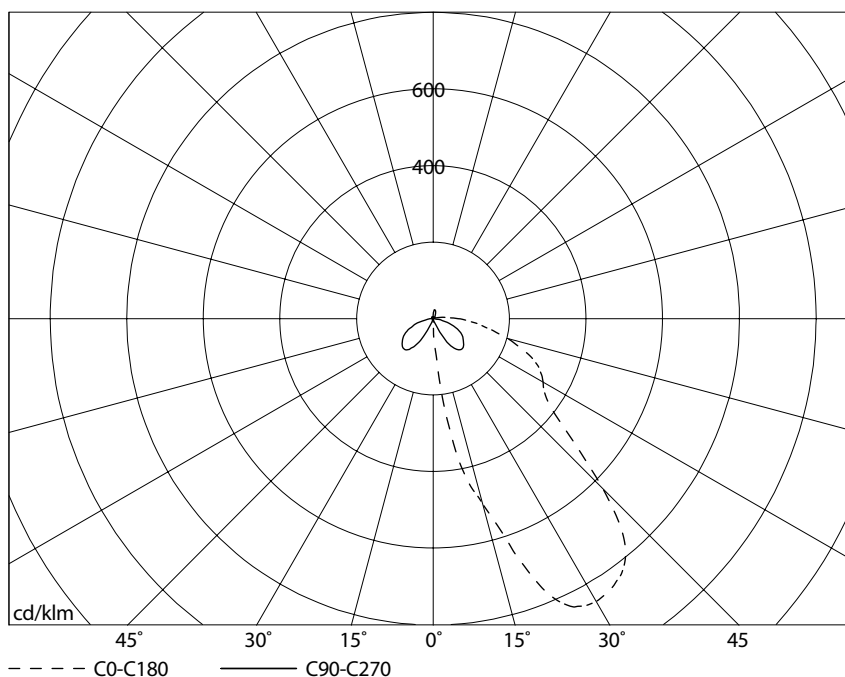

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com


ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

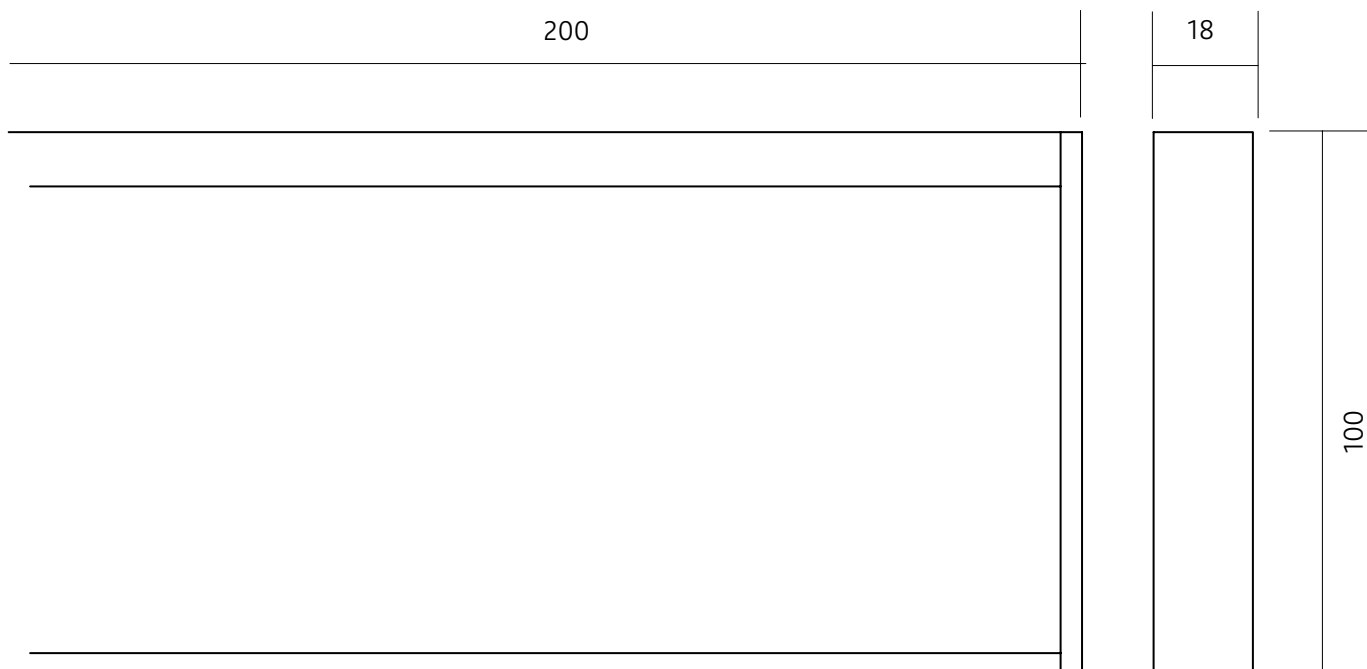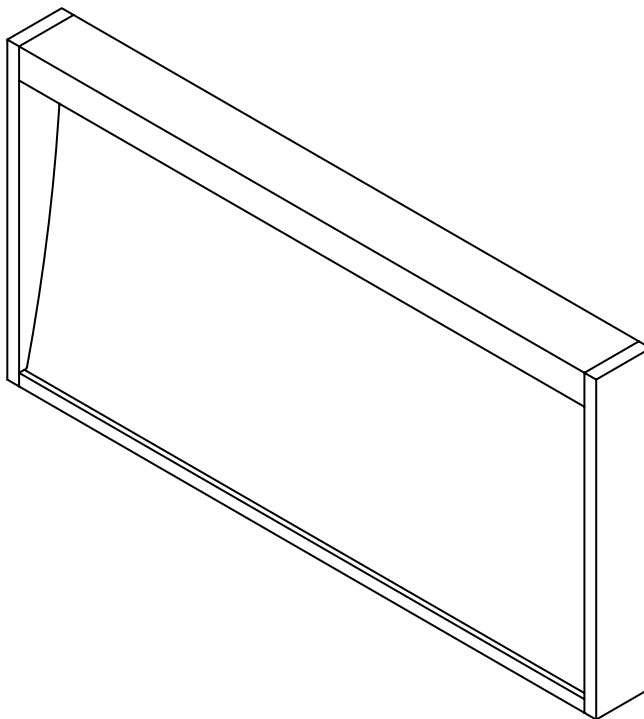

010-412 . 004-023 . 010-527

FÜR HOHLRAUMEINBAU
FOR PLASTERBOARD


mit geeigneter Hohlwanddose (z.B. Kaiser Art.-Nr. 9064-01)
with suitable wall junction box (i.e. Kaiser Art.-Nr. 9064-01)

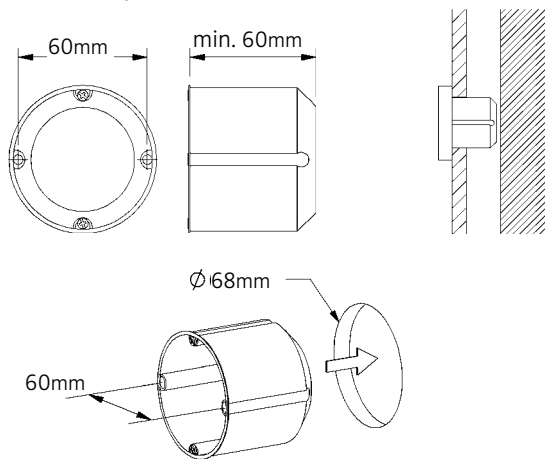

1


FÜR UNTERPUTZ / MAUERWERK
FOR BRICK / HOLLOW BLOCKS

mit geeigneter Unterputzdose
with suitable wall junction box

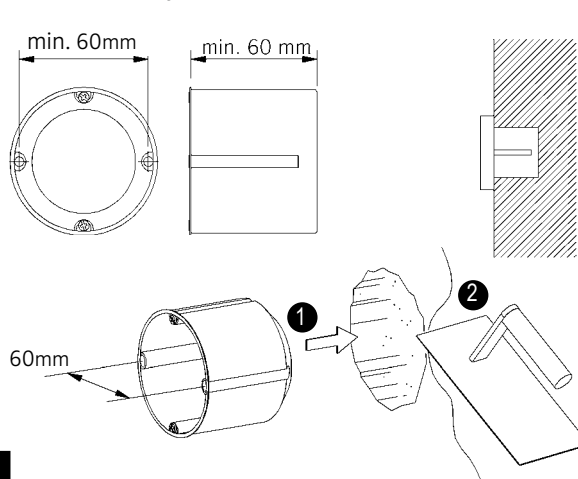


1

Anschluss mit 230V AC
connection with 230V AC

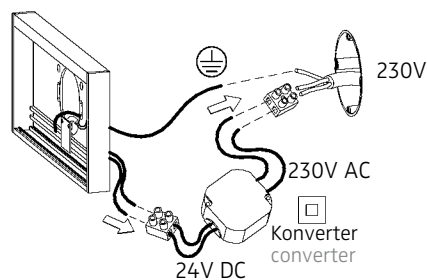



⚡ Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified electrician!

Anschluss mit 24V DC
connection with 24V DC

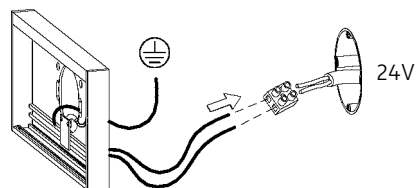


2

3

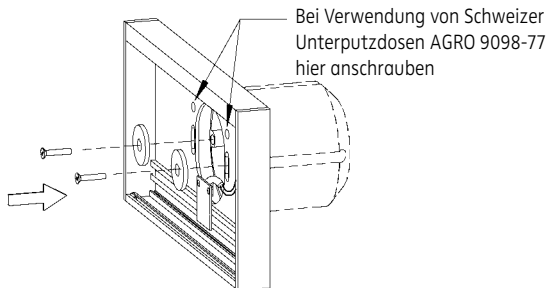

4

5



010-412 . 004-023 . 010-527

24V DC, Konstantspannung
24V DC, constant voltage

Bestückung
LEDnext 4W
lamp type
LEDnext 4W



Schutzart IP 20
protection degree IP 20