



# MODUL Q 36 TT LED.next

DECKENLEUCHTE MIT AUFBAUGEHÄUSE; DREH- UND SCHWENKBAR /  
 CEILING LUMINAIRE WITH SURFACE-MOUNTED HOUSING, ROTATABLE AND TILTABLE

nimbus<sup>x</sup>


005-687 . 005-688 . 005-689 . 005-690 . 010-019 . 010-020  
 010-021 . 010-022 . 010-023 . 010-024 . 010-025 . 010-026

FÜR HOHLRAUMEINBAU (ABGEHÄNGTE DECKE)  
 FOR PLASTERBOARD (SUSPENDED CEILING)

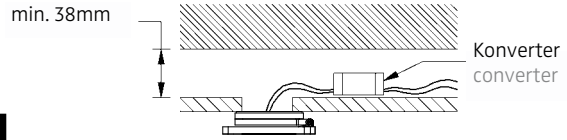

1



Anschluss mit 24V DC  
 connection with 24V DC

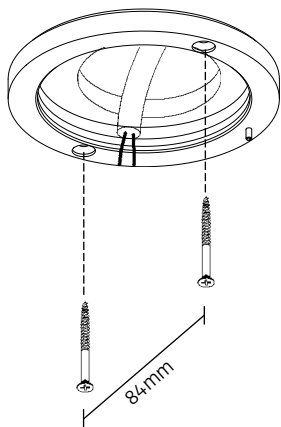

Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!  
 Must only be installed by a qualified electrician!


2

3

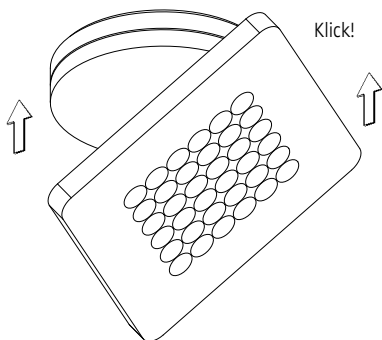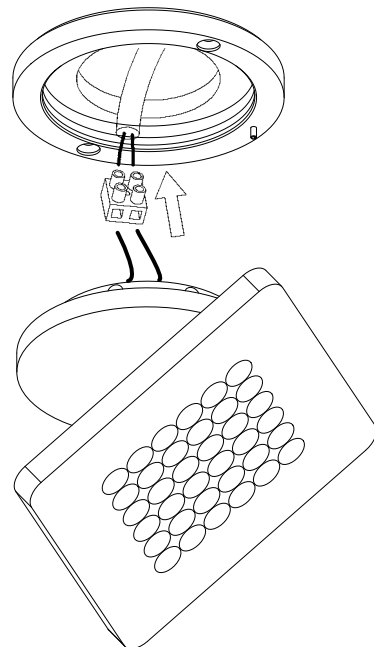

4


5

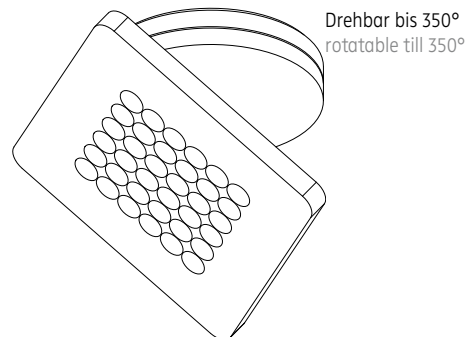

005-687 . 005-688 . 005-689 . 005-690 . 010-019 . 010-020  
 010-021 . 010-022 . 010-023 . 010-024 . 010-025 . 010-026

24V DC, Konstantspannung  
 24V DC, constant voltage

Bestückung  
 LEDnext 9 W  
 lamp type  
 LEDnext 9 W



Schutzart IP 20  
 protection degree IP 20