


# MODUL R 100 AQUA LED.next

DECKENLEUCTE, SPRITZWASSERGESCHÜTZT / CEILING LUMINAIRE, SPRAY WATER RESISTANT


nimbus<sup>x</sup>

544-957 . 544-955 . 544-956

FÜR HOHLRAUMEINBAU  
FOR PLASTERBOARD

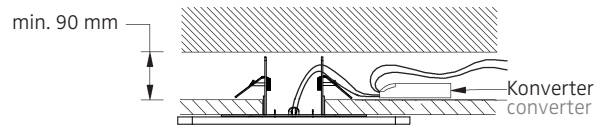

Ø 100 mm







1

2

Anschluss an 230V AC  
connection to 230V AC

Anschluss an 24V DC  
connection to 24V DC

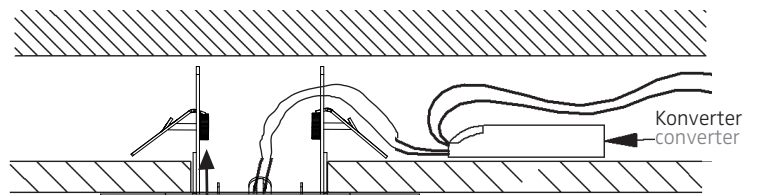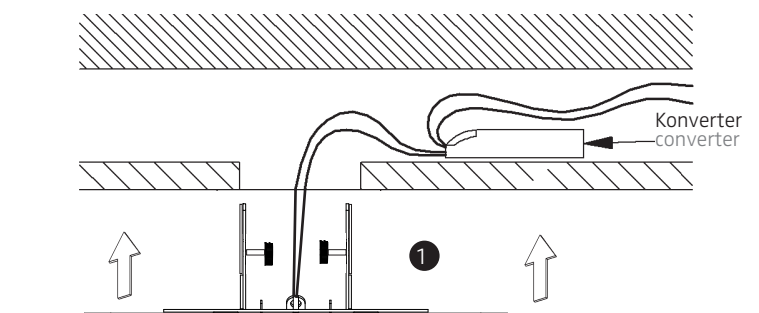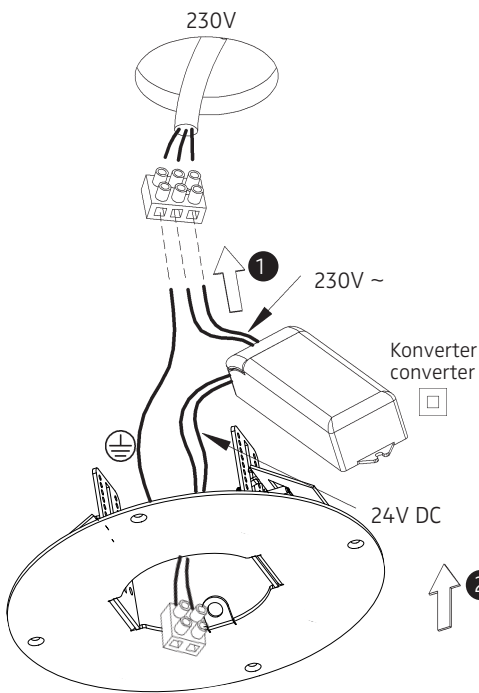


3

4


Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!  
Must only be installed by a qualified electrician!

Sicherungsseil an Lasche befestigen!  
Click safetyrope into plate!

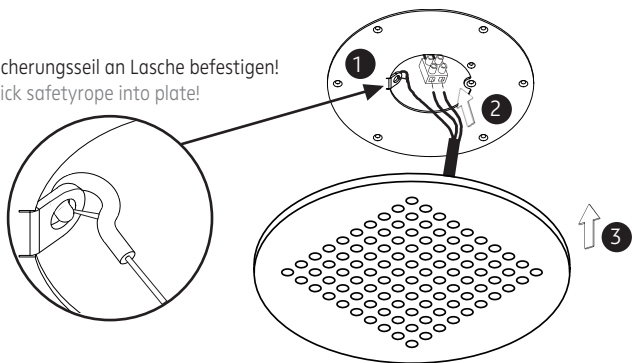

5

6

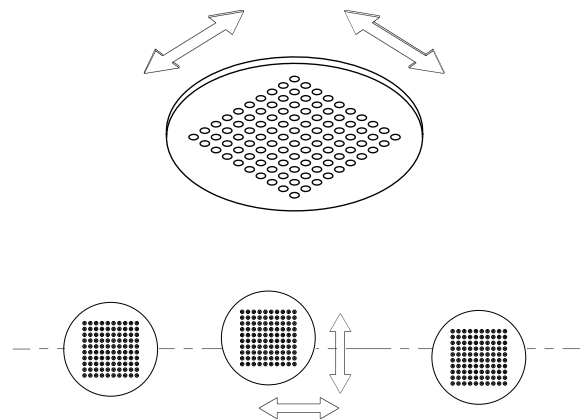


544-957 . 544-955 . 544-956

24V  $\equiv$ , Konstantspannung

24V  $\equiv$ , constant voltage

Bestückung: LED.next 21W

lamp type: LED.next 21W



Schutzart IP 44  
protection degree IP 44