



MODUL R 144 COMPACT LED.next

DECKENLEUCHTE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

005-906 . 010-192 . 010-193

FÜR DIREKTMONTAGE (ABGEHÄNGTE DECKE)
FOR DIRECT MOUNTING (SUSPENDED CEILING)

nimbus^x

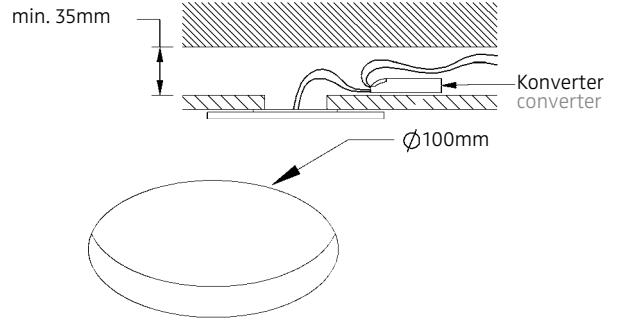

1





2

Anschluss an 230V AC
connection to 230V AC

Anschluss an 24V DC
connection to 24V DC

Anschluss an 230V AC
connection to 230V AC

Anschluss an 24V DC
connection to 24V DC

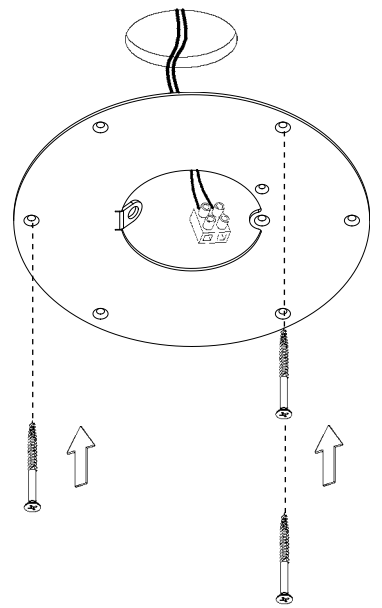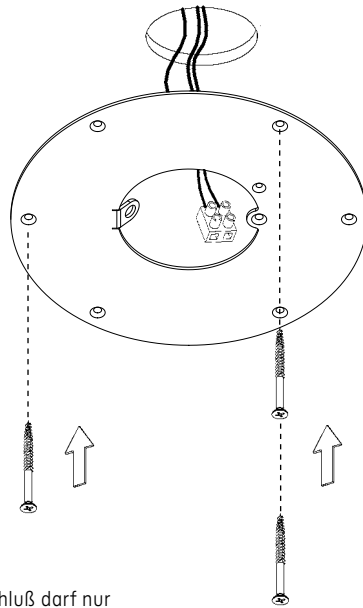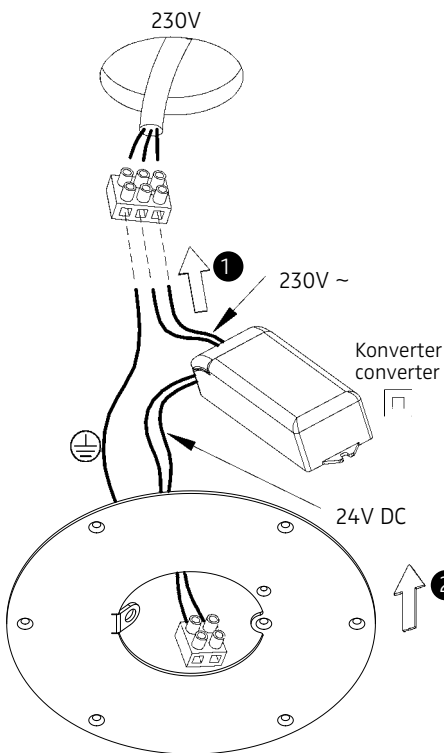


3

4


⚠
Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified electrician!

Sicherungsseil an Lasche befestigen!
Click safetyrope into plate!

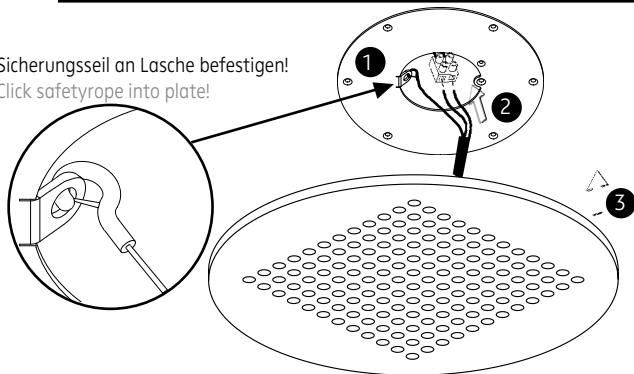

5

6

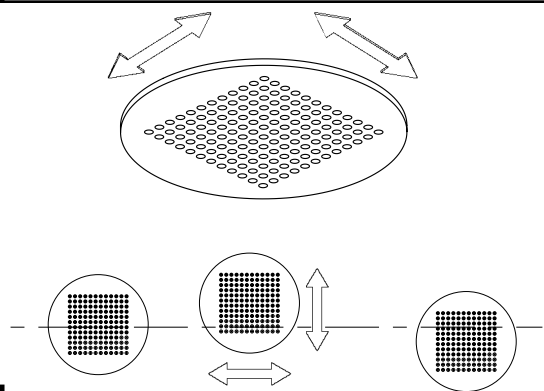

005-906 . 010-192 . 010-193

24V , Konstantspannung

24V , constant voltage

Bestückung

LEDnext 30W


lamp type

LEDnext 30W

Nimbus Group GmbH Sieglestraße 41 D-70469 Stuttgart Tel +49 - 711 - 633014-0 Fax +49 - 711 - 63301414 www.nimbus-group.com



Schutzart IP 20
protection degree IP 20



DE 09/12

Deckenmontagering für Q / R 100 und 144:

