

# MODUL R 9 AQUA LED.next



DECKENLEUCHTE, SPRITZWASSERGESCHÜTZT /  
CEILING-MOUNTED LUMINAIRE, SPRAY WATER RESISTANT

nimbus<sup>x</sup>

006-442 . 010-399 . 010-401

FÜR HOHLRAUMEINBAU / DIREKTMONTAGE (ABGEHÄNGTE DECKE)



FOR PLASTERBOARD / DIRECT MOUNTING (SUSPENDED CEILING)

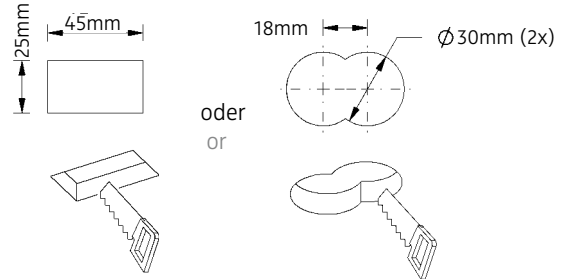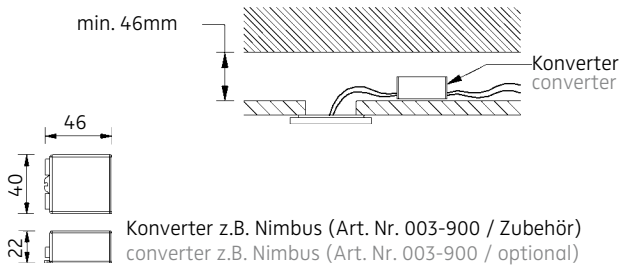

1

Anschluss mit 230V AC  
connection with 230V AC

Anschluss mit 24V DC  
connection with 24V DC

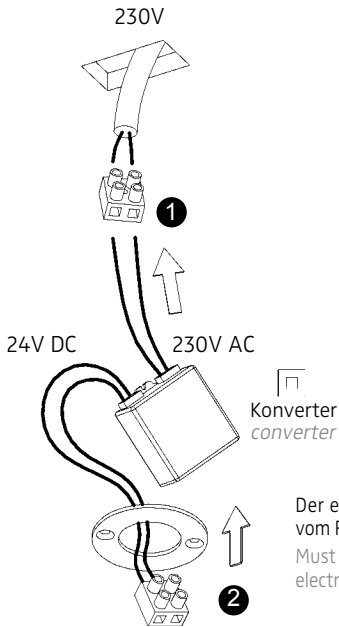



Bitte stellen Sie einen  
entsprechend spritzwasser-  
sicheren Anschluss her!  
Please insure that  
connection is proof against  
spraywater!

Der elektrische Anschluß darf nur  
vom Fachmann ausgeführt werden!  
Must only be installed by a qualified  
electrician!




2

3

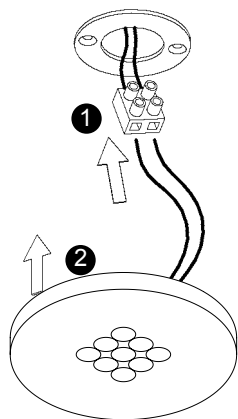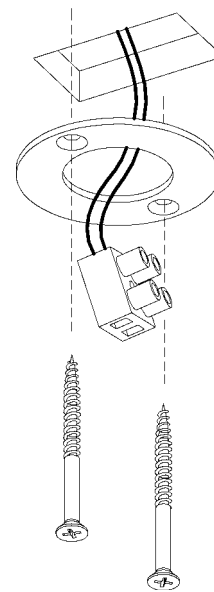

4


5

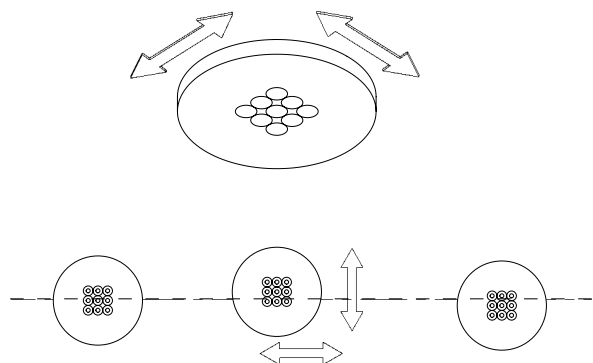

006-442 . 010-399 . 010-401

24V DC, Konstantspannung  
24V DC, constant voltage

Bestückung  
LEDnext 3W  
lamp type  
LEDnext 3W



Schutzart IP 44  
protection degree IP 44