


# MODUL R 36 TT LED.next


DECKENLEUCHTE MIT AUFBAU-GEHÄUSE, DREH- UND SCHWENKBAR /  
CEILING LUMINAIRE WITH SURFACE-MOUNTED HOUSING, ROTATABLE AND TILTABLE

# nimbus<sup>x</sup>


007-395 . 007-396 . 010-283 . 010-286 . 010-284 . 010-288

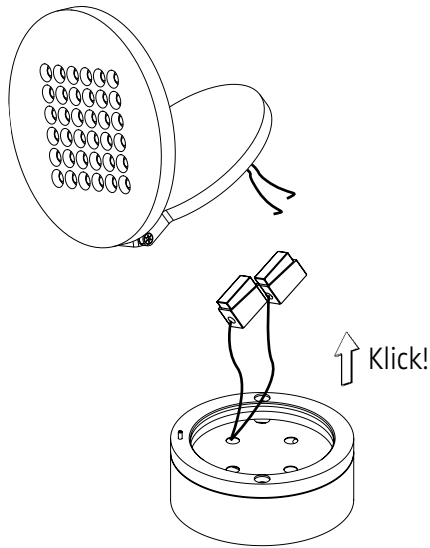

1

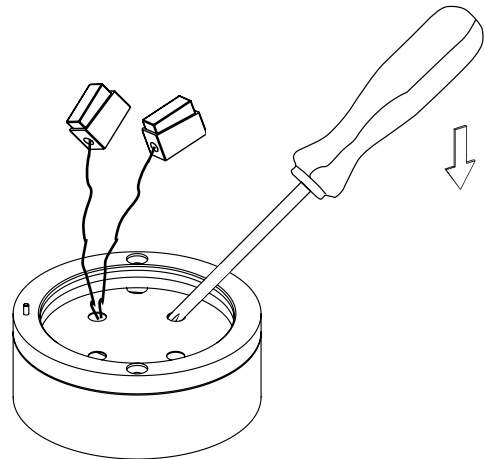


2

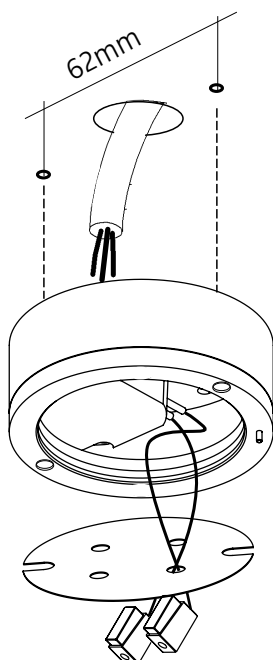


3


4

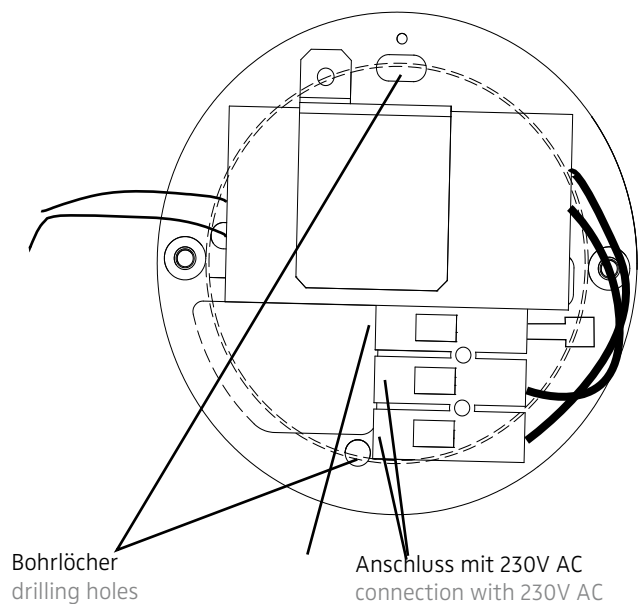

Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!  
Must only be installed by a qualified electrician!

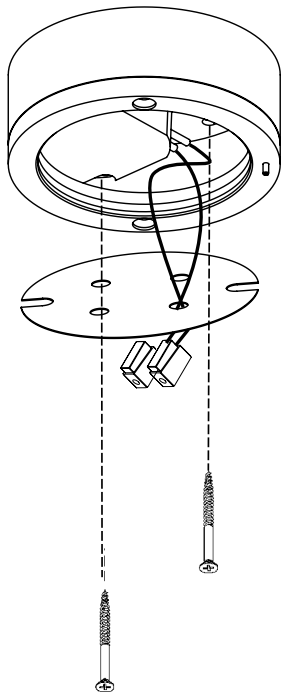


Aussparung auf Bohrung  
ausrichten  
bring cut-out into line with  
the drilling-hole

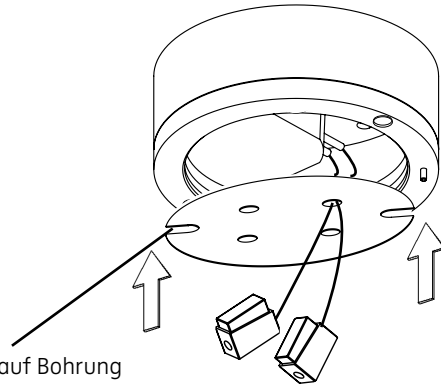


5

6

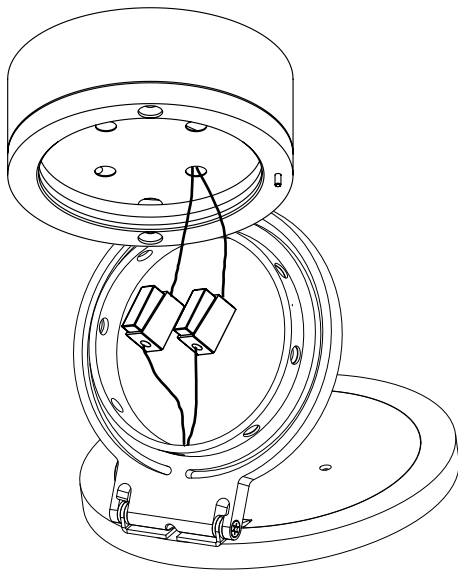

Klick!

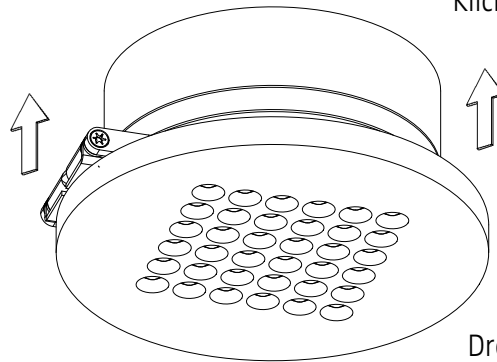

Drehbar bis 350°  
rotatable 350°


7

8

007-395 . 007-396 . 010-283 . 010-286 . 010-284 . 010-288

24V DC, Konstantspannung  
24V DC, constant voltage

Bestückung  
LEDnext 11 W  
lamp type  
LEDnext 11 W



CE ~~RoHS~~  
Schutzart IP 20  
protection degree IP 20