

# MODUL R 340 PROJECT

Deckenaufbauleuchte für Direktmontage  
surface-mounted ceiling luminaire for direct mounting

nimbus<sup>x</sup>



## MONTAGE / MOUNTING

552-955 . 550-928 . 552-956






Montage und Betrieb nur in Innenräumen!  
Mounting and use of luminaire only indoors!




- A** Direktmontage in abgehängter Decke  
direct mounting in a suspended ceiling

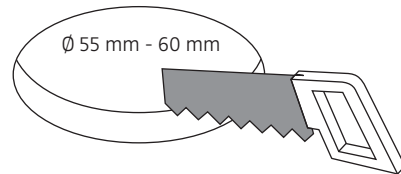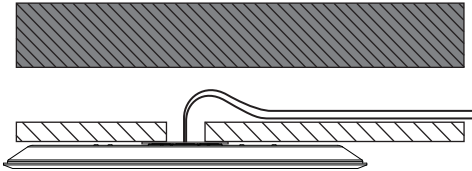




- B** für Hohlraumeinbau in poröse Materialien mit geeigneter Hohlraumdose  
for installation in porous materials with suitable ceiling junction box

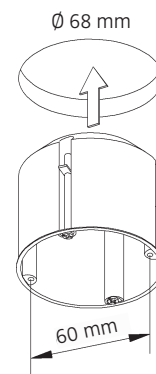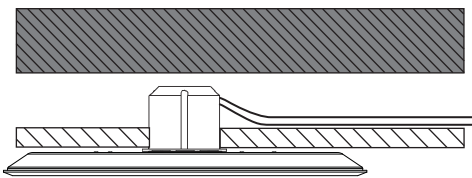

- C** für Unterputz / Mauerwerk mit geeigneter Decken-Verbindungsdose  
for brick / hollow blocks with suitable ceiling junction box

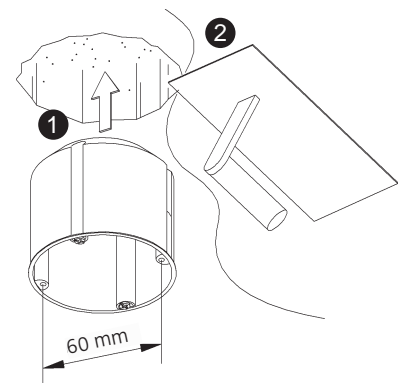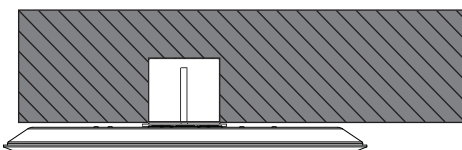

- D** Montage in Decken-Verbindungsdose für Beton (z.B. Spelsberg U71)  
installation in ceiling junction box for concrete (e.g. Spelsberg U71)

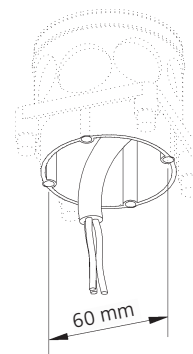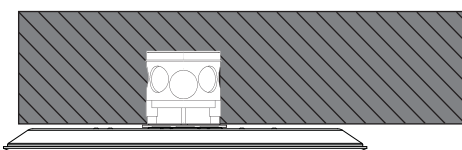



Anschluss an 230 V ~  
connection to 230 V AC

**Deckenauslass stromlos schalten !**

Die mitgelieferten Silikonschläuche auf die Länge X kürzen und jeweils einen über die Einzeladern N und L schieben. Dadurch wird eine Verdrängung gemäß Schutzklasse II sichergestellt. Eventuell vorhandenen Schutzleiter (PE) isolieren und im Anschlussraum unterbringen

**Disconnect ceiling outlet from mains !**


Shorten the silicone sleeves supplied to a length of X and place one over the individual wires marked N and L. This ensures protection class II. Insulate possible PE-wire and place it in the connection area on top of the luminaire !



PE = grün-gelb  
green-yellow  
N = blau / blue  
L = braun / brown



Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !  
Must be installed by a qualified electrician only !

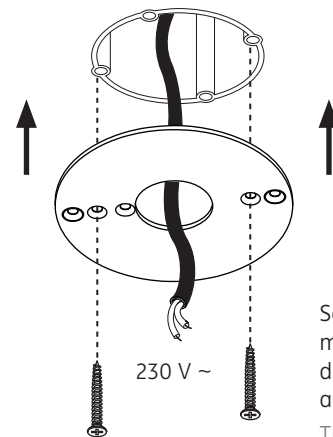


Senkkopfschrauben müssen plan mit dem Deckenring abschließen !

The countersunk bolts must be on a level with the mounting ring !


1

2

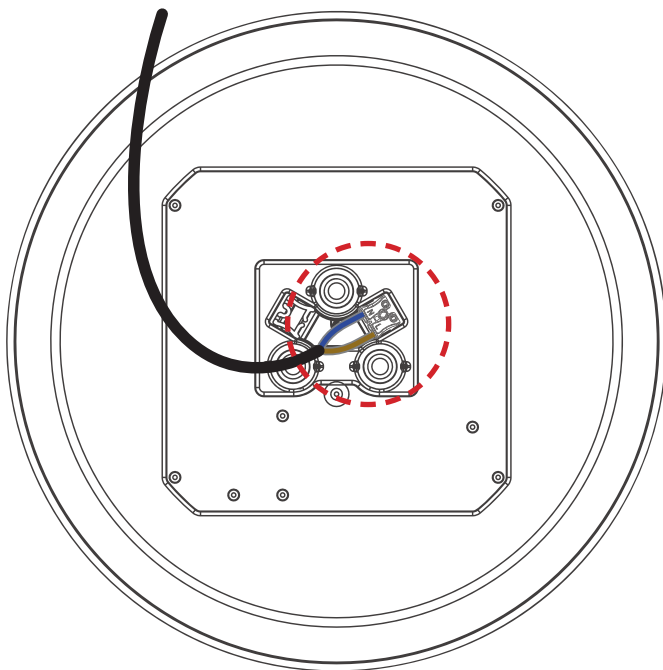

3

4

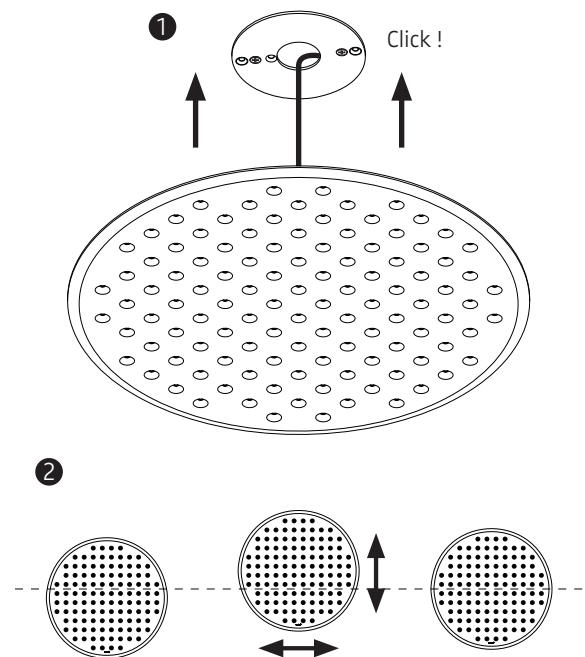

552-955 . 550-928 . 552-956

230 V ~ (50 Hz) / 230 V AC / (50 Hz)

Leistungsdaten siehe Typenschild !  
Performance data see rating label !


Schutzart IP 20  
protection degree IP 20



Schutzklasse II / doppelte Isolierung  
protection class II / double insulation



Leuchtmittel kann nicht gewechselt werden !  
The luminaire contains no replaceable light source !



Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es bitte zu einer kommunalen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte. This product must not be disposed of with the household refuse at the end of its life cycle. Take it to your local disposal centre for electrical and electronic waste.

# MODUL R 340 PROJECT

Deckenaufbauleuchte für Direktmontage  
surface-mounted ceiling luminaire for direct mounting

nimbus<sup>x</sup>

552-955 . 550-928 . 552-956

DECKENMONTAGERING FÜR MODUL R PROJECT 220 / 280 / 340  
CEILING MOUNTING RING FOR MODUL R PROJECT 220 / 280 / 340

