

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-623	2700K
009-229	3000K
010-624	4000K

HOTEL AQUA LED BLENDFREI / ANTIGLARE

DECKEN-, WAND- UND BODENLEUCHTE BEIDSEITIG ABSTRAHLEND /
CEILING, WALL AND FLOOR LUMINAIRE DOUBLE-SIDED

LED.next Außenleuchte zur blendfreien Beleuchtung. Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche, klare Glasabdeckung. Lichtaustritt beidseitig, 100 % direktstrahlend. Montage an Decke, Wand und Boden möglich. Je nach Einsatzort sind Ausblendraster mit verschiedenen Lamellenanordnungen lieferbar.

LED.next outdoor luminaire for glare-free lighting. Stainless steel with brushed surface, clear glass cover. Two-sided beam, 100 % direct. Can be mounted on the ceiling, wall or floor. Anti-glare inserts with a variety of louvre arrangements are available to suit any mounting situation.

20 W LEDnext ≈ 100 W Halogen

20 W LEDnext ≈ 100 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

HOTEL AQUA LED BLENDFREI

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-623 2700 K

009-229 3000 K

010-624 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Decken- und Bodenleuchte, beidseitig abstrahlend, mit Konverter, mit Horizontallamellen

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

Ø 115 x 218 mm

Material:

Edelstahlgehäuse, Klarglasabdeckung, Aluminium-reflektorlamellen

Gewicht:

2,8 kg

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

20 W / 230 Volt AC

Anzahl LED's:

72 Stück

Schutzart:

IP 55

Lichtstrom:

1080 lm

Abstrahlcharakteristik:

beidseitig abstrahlend

Lichtverteilung:

100% direktstrahlend

RA:

80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

product:

HOTEL AQUA LED ANTIGLARE

product-nr.: colour temperature:

010-623 2700 K

009-229 3000 K

010-624 4000 K

description/design:

ceiling and floor luminaire, double-sided with converter, with horizontal louvres

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

Ø 115 x 218 mm

materials:

stainless steel body, clear glas cover, aluminium reflector lamellas

weight:

2,8 kg

light technology:

LED.next -technology integrated

power supply:

20 W / 230 Volt AC

number of LED's:

72 Stück

degree of protection:

IP 55

luminous flux:

1080 lm

directional characteristics:

doublesided beam

light distribution:

100% direct beam

CRI:

80

certificates:



cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler.
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.





The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / DIRECTIONAL CHARACTERISTIC



Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

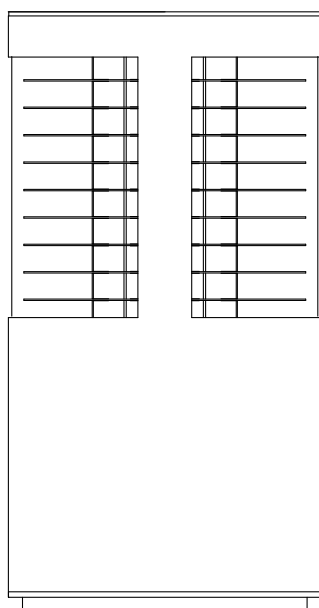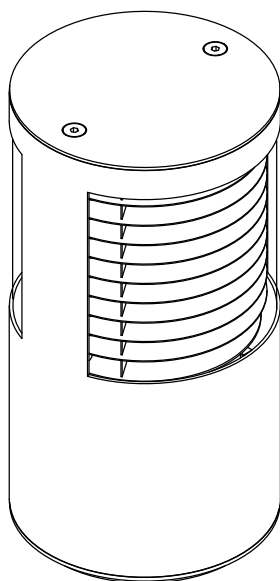

HOTEL AQUA LED

DECKEN-, WAND-, UND BODENAUFBAULEUCHTE / CEILING, WALL AND FLOOR-MOUNTED LUMINAIRE

nimbus^x


009-228 . 009-229 . 009-230 . 009-231 . 009-499 . 009-500

010-621 . 010-623 . 010-625 . 010-627 . 010-633 . 010-635


010-622 . 010-624 . 010-626 . 010-628 . 010-634 . 010-636

Montage an Boden, Wand oder Decke

Luminaire for floor, wall or ceiling installation


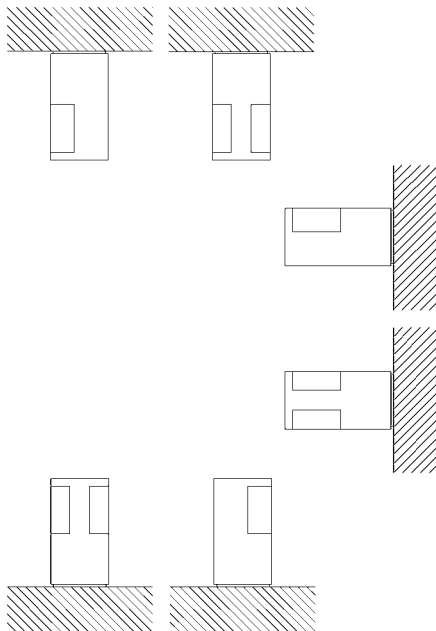


Ausblendraster nur bei :
louvre only for:
009-228 . 009-229
009-499 . 009-500

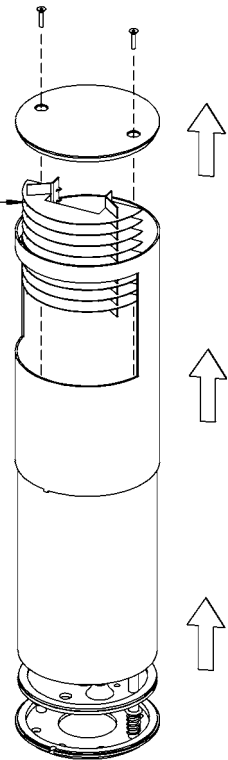


1

2

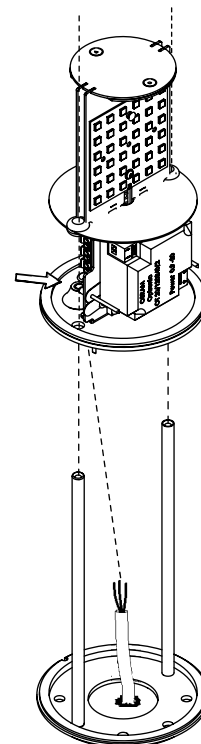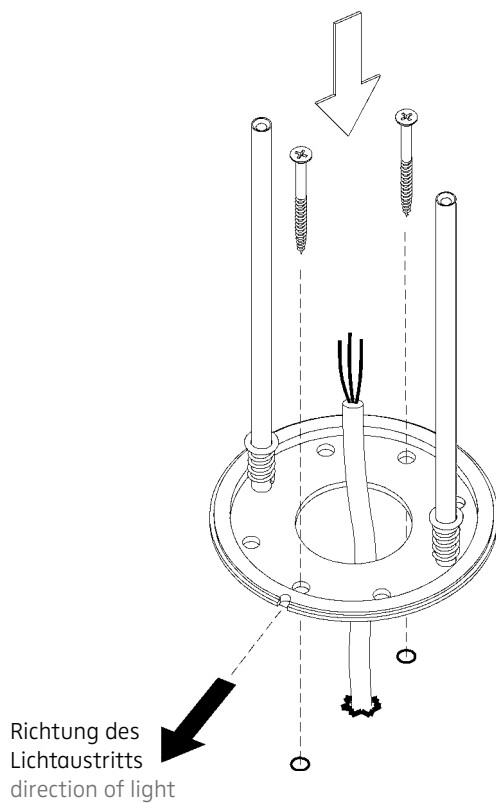


3

4

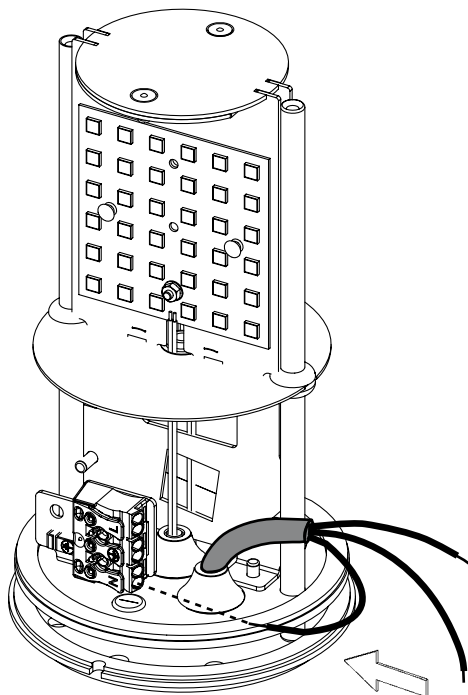

nimbus*

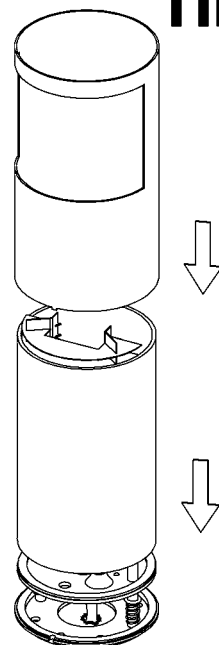


Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified electrician!





230V

5

6



Jede gebrochene Schutzscheibe ersetzen.
Replace damaged or missing glass cover.

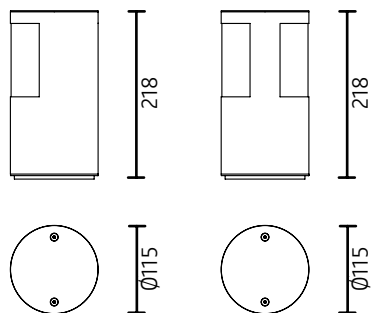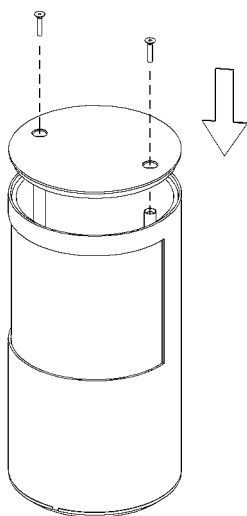

CE

Schutzart IP 55
protection degree IP 55

7

009-230
010-625
010-626


009-499
010-633
010-634

009-228
010-621
010-622


009-231
010-627
010-628

009-500
010-635
010-636



009-229
010-623
010-624




230V AC ~
230V AC ~



Bestückung
LEDnext 10 W
lamp type
LEDnext 10 W



230V AC ~
230V AC ~



Bestückung
LEDnext 20 W
lamp type
LEDnext 20 W

