

## DATENBLATT / FACT SHEET



Ausführung und Artikelnummer / version and item number

	Nimbus	HÄFELE
3 000 K	550-210	833.66.603
4 000 K	550-212	833.66.604

### MODUL Q 340 PROJECT AUFBAU CASAMBI

DECKENAUFBAULEUCHTE MIT BLUETOOTH-STEUERUNG

SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRE WITH BLUETOOTH CONTROL

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016), Diffusorscheibe aus Acrylglas mit Kegelbohrungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, 340 × 340 mm, 6 mm dick, mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase, beidseitig transparent matt, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet, Lichtaustritt ca. 98 % direktstrahlend, breit abstrahlend, Ausführung mit integriertem Konverter zum Anschluss an (bauseitig vorhandenen) 230 V-Deckenauslass, steuerbar und stufenlos dimmbar via Smartphone oder Tablet auf Basis von Bluetooth 4.0

#### HINWEIS:

Die CASAMBI Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Website unter: **Service > Downloads > Bedienungsanleitungen > Quick-Start-Guide Light Control.**

Surface-mounted LED ceiling luminaire for direct mounting, closed housing with cover on top made of plastic, brilliant white (RAL 9016), diffuser panel made of acrylic glass with conical indentations for directing light and reducing glare, 340 × 340 mm, 6 mm material thickness, with rounded corners and all round chamfer, both sides matt, suitable for workplace lighting in accordance with DIN EN 12464-1, light distribution approx. 98 % direct beam, wide beam, version with integrated converter for connection to an (on-site existing) 230 V ceiling outlet, controllable and steplessly dimmable via smartphone or tablet based on bluetooth 4.0

#### NOTE:

You will find the instruction manual for CASAMBI here on our website: **Service > Downloads > Manuals > Quick-Start-Guide Light Control.**

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

### Artikel:

MODUL Q 340 PROJECT AUFBAU CASAMBI

**Art.-Nr.:** **Farbtemperatur:**

550-210 / 833.66.603 3 000 K

550-212 / 833.66.604 4 000 K

### Beschreibung/Ausführung:

Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit integrier-  
tem Konverter, steuerbar und dimmbar via CASAMBI

### Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

### Abmessungen / Gewicht:

340 x 340 x 27 mm / 1 660 Gramm

### Material:

Diffusorfläche: Acrylglas

Aufbaugehäuse: Kunststoff, hochglänzend weiß

Deckenmontagering: Stahl

### Anschlussleistung:

230 Volt ~ / 50 Hz

3 000 K: 16,5 W

4 000 K: 16,4 W

### Anzahl LED / Lichtverteilung:

100 Stück / ca. 98 % direktstrahlend

### Nutzlichtstrom / lm pro Watt:

3 000 K: 1 800 lm / 109 lm/W

4 000 K: 1 800 lm / 110 lm/W

### RA / Farbtoleranz:

> 80 / 3 SDCM

### mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle:

L80 > 50 000 Stunden

### Gehäuseschutzart / elektrische Schutzklasse:

IP 20 / SK II

### Prüfzeichen:



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-  
effizienzklasse E.

### Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine  
ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden.  
Wir empfehlen, die Leuchte mit einem Microfasertuch  
trocken zu reinigen.

### Sicherheitsetiketten dürfen nicht entfernt werden:

Die Garantie erlischt bei beschädigten Siegeln.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler.  
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und  
Technik vorbehalten.

### product:

MODUL Q 340 PROJECT SURFACE-MOUNTED CASAMBI

**item no.:** **colour temperature:**

550-210 / 833.66.603 3 000 K

550-212 / 833.66.604 4 000 K

### description/design:

surface-mounted ceiling luminaire for direct mounting,  
with converter, controllable and dimmable via CASAMBI

### manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

### dimensions / weight:

340 x 340 x 27 mm / 1 660 grams

### materials:

diffuser surface: acrylic glass

housing: plastic, brilliant white

mounting ring: steel

### power consumption:

230 volts AC / 50 Hz

3 000 K: 16.5 W

4 000 K: 16.4 W

### number of LED / light distribution:

100 pcs / approx. 98 % direct beam

### luminous flux / lumens per watt:

3 000 K: 1 800 lm / 109 lm/W

4 000 K: 1 800 lm / 110 lm/W

### CRI / colour tolerance:

> 80 / 3 SDCM

### average rated life of the light source:

L80 > 50 000 hours

### degree of protection / IEC protection class:

IP 20 / Class II

### certificates:



This product contains a light source of energy efficiency  
class E.

### cleaning and care:


Switch off luminaire before cleaning. Do not use any  
corrosive or abrasive cleanser. We recommend to  
clean the luminaire with a dry microfibre towel only.

### Do not remove safety seals:

The guarantee ends if seals are broken.

The information may be subject to errors in content or transmission; we do not  
accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes  
to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

## LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS



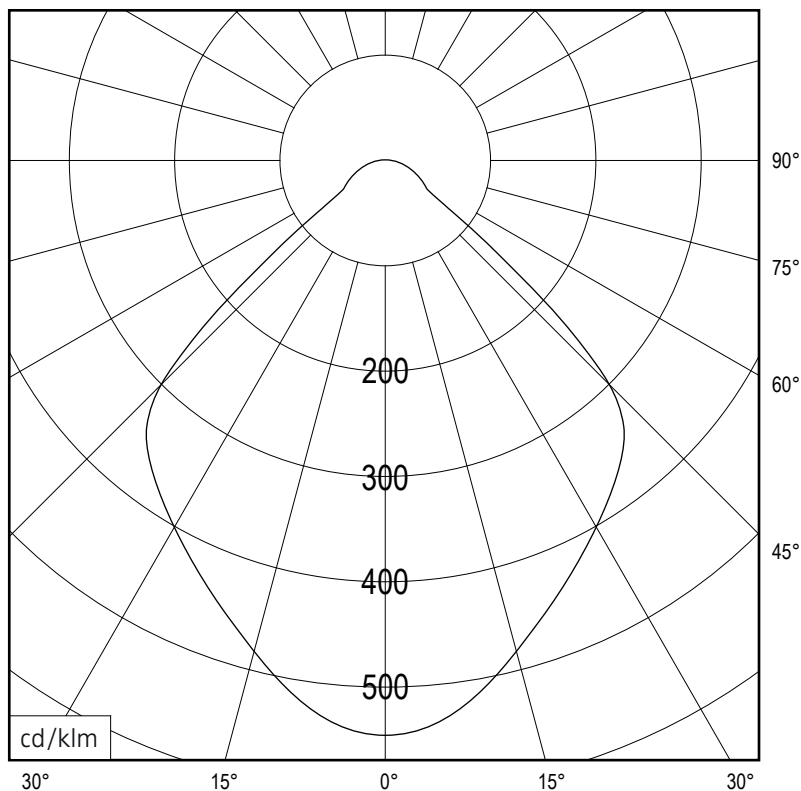


C0 - C180, C90 - C270



Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter [www.nimbus-group.com](http://www.nimbus-group.com)

## ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES

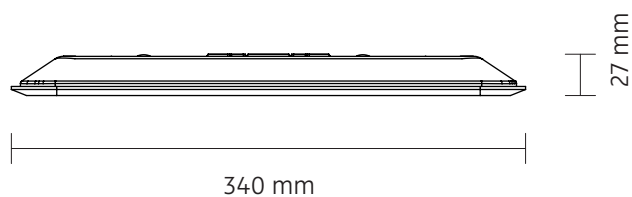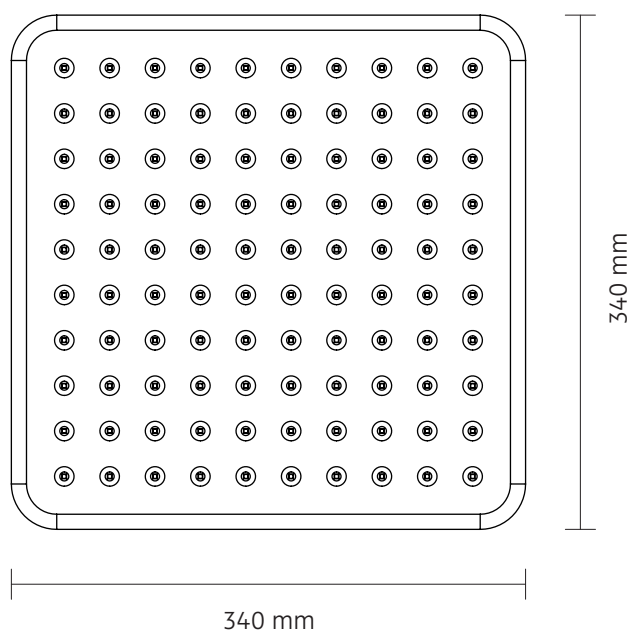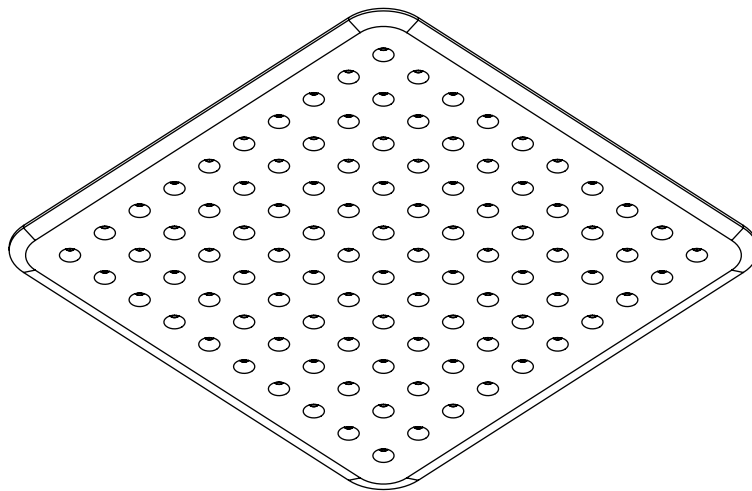

# MODUL Q 340 PROJECT AUFBAU CASAMBI

Deckenaufbauleuchte für Direktmontage mit Bluetooth-Steuerung  
surface-mounted ceiling luminaire for direct mounting with Bluetooth control

nimbus<sup>x</sup>



## MONTAGE / MOUNTING

550-210 . 550-212 / 833.66.603 . 833.66.604






Montage und Betrieb nur in Innenräumen !  
Mounting and use of luminaire only indoors !




- A** Direktmontage in abgehängter Decke  
direct mounting in a suspended ceiling

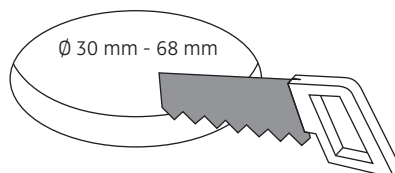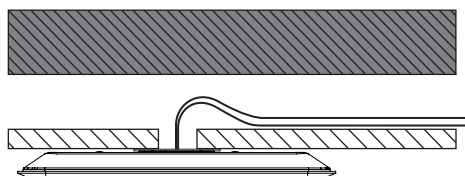




- B** für Hohlraumeinbau in poröse Materialien mit geeigneter Hohlraumdose  
for installation in porous materials with suitable ceiling junction box

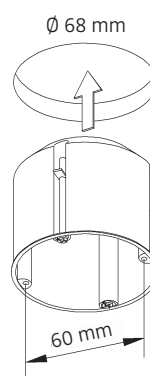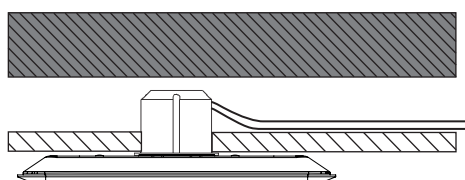

- C** für Unterputz / Mauerwerk mit geeigneter Decken-Verbindungsdose  
for brick / hollow blocks with suitable ceiling junction box

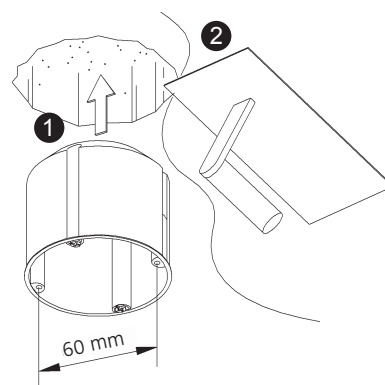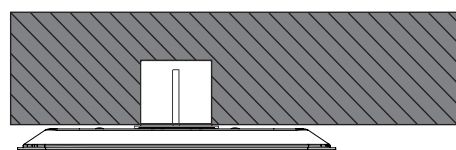


- D** Montage in Decken-Verbindungsdose für Beton (z.B. Spelsberg U71)  
installation in ceiling junction box for concrete (e.g. Spelsberg U71)

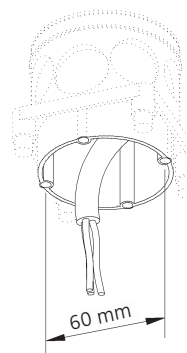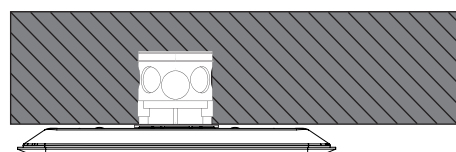


**Anschluss an 230 V ~**  
**connection to 230 V AC**

**Deckenauslass  
stromlos schalten !**  
**Disconnect ceiling  
outlet from mains !**



2 x


Folie vorsichtig anheben !  
Lift foil carefully !

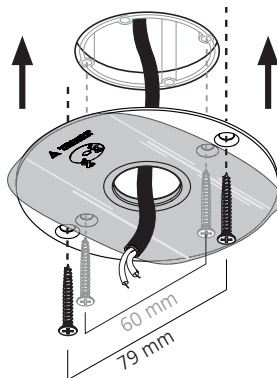

1



Folie NICHT verletzen !  
Do NOT damage the foil !




Senkkopfschrauben  
müssen plan mit  
dem Deckenring  
abschließen !  
The countersunk  
bolts must be on a  
level with the  
mounting ring !

2


3




Der elektrische Anschluss darf nur vom  
Fachmann ausgeführt werden !  
Must be installed by a qualified electrician only !



PE = grün-gelb  
green-yellow  
N = blau / blue  
L = braun / brown

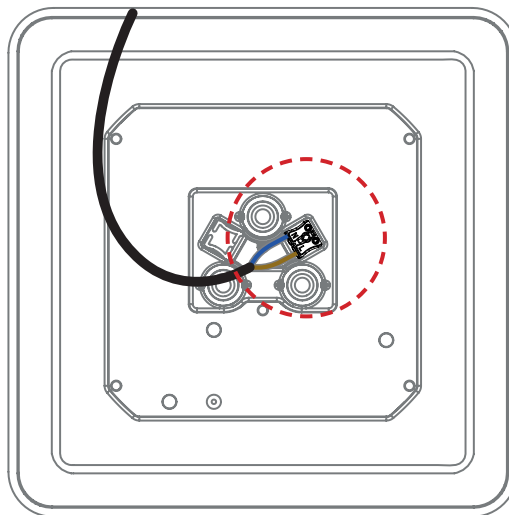


1

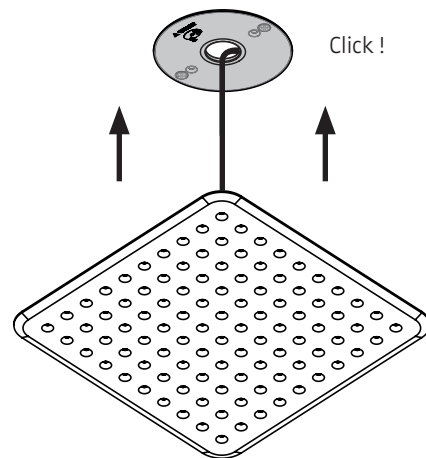

2



Eventuell vorhandenen Schutzleiter isolieren  
und im Anschlussraum unterbringen !  
Insulate possible PE-wire and place it in the  
connection area on top of the luminaire !

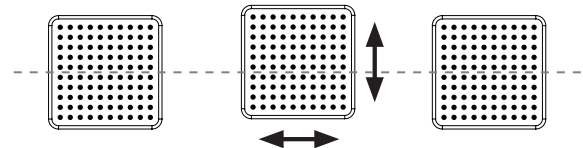

4

5

550-210 . 550-212  
833.66.603 . 833.66.604


230 V ~ / 50 Hz  
230 V AC / 50 Hz

Leistungsdaten siehe Typenschild !  
Performance data see rating label !

Schutzart IP 20  
protection degree IP 20



Schutzklasse II / doppelte Isolierung  
protection class II / double insulation



# MODUL Q 340 PROJECT AUFBAU CASAMBI



Deckenaufbauleuchte für Direktmontage mit Bluetooth-Steuerung  
surface-mounted ceiling luminaire for direct mounting with Bluetooth control

nimbus<sup>x</sup>

550-210 . 550-212 / 833.66.603 . 833.66.604

Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es bitte zu einer kommunalen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte. Nach dem Elektroggesetz muss auch der Handel alte Elektrogeräte zurücknehmen. Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie)

This product must not be disposed of with the household refuse at the end of its life cycle. Take it to your local disposal centre for electrical and electronic waste. According to the Electrical and Electronic Equipment Act, the trade must also take back old electrical appliances: Directive 2012/19/EU (WEEE Directive)




Die Lichtquelle oder das Betriebsgerät dieser Leuchte darf nur durch den Hersteller oder einen von ihm beauftragten Servicetechniker oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden !

The light source or the operating device of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, his service representative or any similar qualified person !

MODUL Q PROJECT 220 / 280 / 340  
MODUL Q PROJECT 220 / 280 / 340

Deckenring für **Direktmontage mit 230 V ~**  
ceiling ring for **direct mounting with 230 V AC**

562-812 / 833.67.648

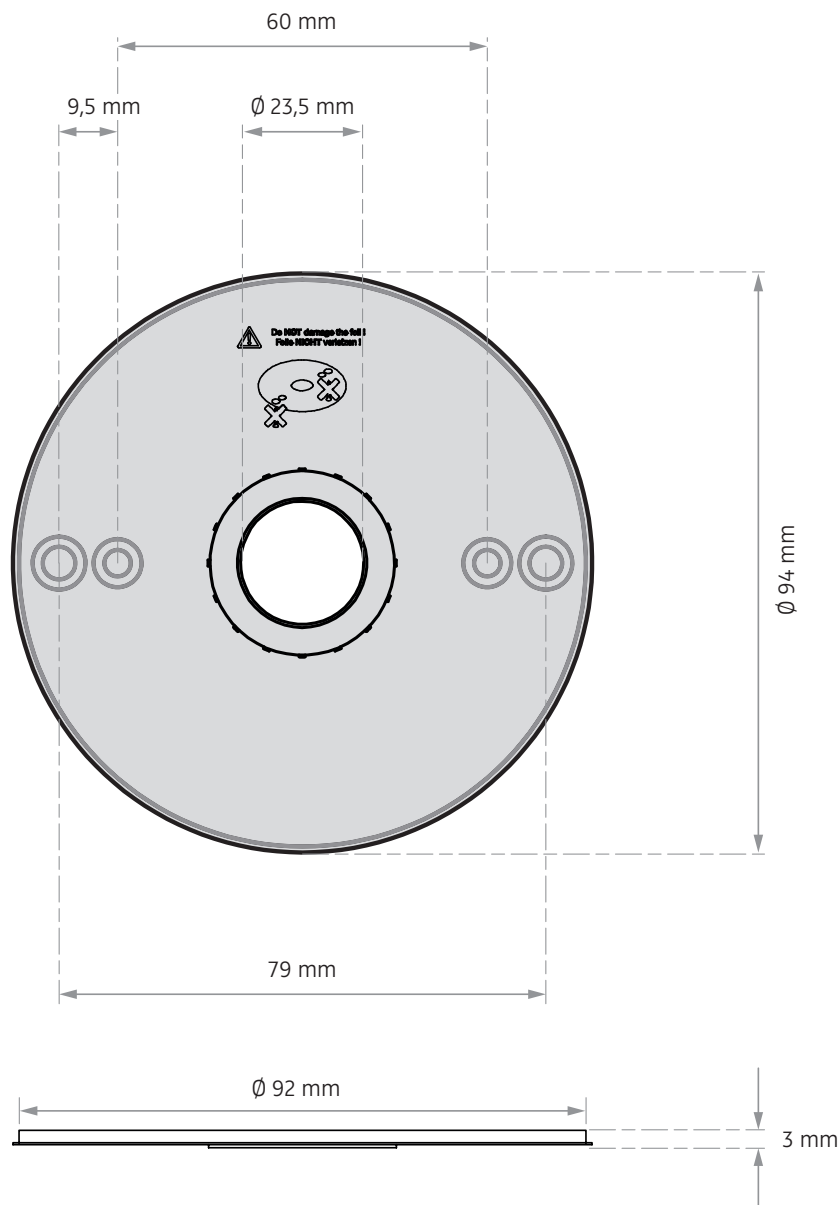

## HINWEIS:

Die CASAMBI Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Website unter:

**Service > Downloads > Bedienungsanleitungen > Quick-Start-Guide Light Control.**

Als Alternative können Sie auch diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen.



## NOTE:

You will find the instruction manual for CASAMBI here on our website:

**Service > Downloads > Manuals > Quick-Start-Guide Light Control.**

Alternatively you can scan the QR code with your smart phone.