

DATENBLATT / FACT SHEET



Artikelnummern / Item number

	Nimbus	HÄFELE
3 000 K	554-976	833.66.772
4 000 K	554-978	833.66.773

MODUL R 340 PROJECT AUFBAU IQ-SENSOR

DECKENAUFBAULEUCHTE MIT IQ-STEUERUNG UND PDLs

SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRE WITH IQ CONTROL AND PDLs

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016), Diffusorscheibe aus Acrylglas mit Kegelbohrungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, Ø 400 mm, 6 mm dick mit umlaufender Fase, beidseitig transparent matt, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet, Lichtaustritt ca. 98 % direktstrahlend, breit abstrahlend, mit autarker IQ-Steuerung und integrierten Präsenz- und Umgebungslichtsensoren für PDLs Funktion, Ausführung mit integriertem Konverter zum Anschluss an (bauseitig vorhandenen) 230 V-Deckenauslass.

Surface-mounted LED ceiling luminaire for direct mounting with closed housing, cover on top made of plastic, brilliant white (RAL 9016), diffuser panel made of acrylic glass with conical indentations for directing light and reducing glare, Ø 400 mm, 6 mm material thickness with all round chamfer, both sides matt, suitable for workplace lighting in accordance with DIN EN 12464-1, light distribution approx. 98 % direct beam, wide beam, with stand-alone IQ control and integrated presence and ambient light sensors for PDLs functionality, version with integrated converter for connection to (on-site existing) 230 V ceiling outlet.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

MODUL R 340 PROJECT AUFBAU IQ-SENSOR

Art.-Nr.: **Farbtemperatur:**

554-976 / 833.66.772 3 000 K

554-978 / 833.66.773 4 000 K

Beschreibung/Ausführung:

Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit integriertem Konverter und autarker IQ-Steuerung

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

Abmessungen / Gewicht:

Ø 400 x 27 mm (+ 7,5 mm am Sensor) / 1690 Gramm

Material:

Diffusorfläche: Acrylglas
Aufbaugehäuse: Kunststoff, hochglänzend weiß
Deckenmontagering: Stahl

Anschlussleistung:

230 Volt ~ / 50 Hz

3 000 K: 15,1 W

4 000 K: 14,8 W

Anzahl LED / Lichtverteilung:

112 Stück / ca. 98 % direktstrahlend

Nutzlichtstrom / Lichtausbeute:

3 000 K: 1800 lm / 119 lm/W

4 000 K: 1800 lm / 121,6 lm/W

RA / Farbtoleranz:

> 80 / 3 SDCM

mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle:

L80 > 50 000 Stunden

Gehäuseschutzart / elektrische Schutzklasse:

IP 20 / SK II

Prüfzeichen:



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte mit einem Microfasertuch trocken zu reinigen.

Sicherheitsetiketten dürfen nicht entfernt werden:

Die Garantie erlischt bei beschädigten Siegeln.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

MODUL R 340 PROJECT SURFACE IQ-SENSOR

item no.: **colour temperature:**

554-976 / 833.66.772 3 000 K

554-978 / 833.66.773 4 000 K

description/design:

surface-mounted ceiling luminaire with integrated converter and stand-alone IQ control

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

dimensions / weight:

Ø 400 x 27 mm (+ 7.5 mm at sensor) / 1690 grams

materials:

diffuser surface: acrylic glass
housing: plastic, brilliant white
mounting ring: steel

power consumption:

230 volts AC / 50 Hz

3 000 K: 15.1 W

4 000 K: 14.8 W

number of LED / light distribution:

112 pcs / approx. 98 % direct beam

luminous flux / luminous efficacy:

3 000 K: 1800 lm / 119 lm/W

4 000 K: 1800 lm / 121.6 lm/W

CRI / colour tolerance:

> 80 / 3 SDCM

average rated life of the light source:

L80 > 50 000 hours

degree of protection / IEC protection class:

IP 20 / Class II

certificates:



This product contains a light source of energy efficiency class D.

cleaning and care:


Switch off luminaire before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only.

Do not remove safety seals:

The guarantee ends if seals are broken.

The information may be subject to errors in content or transmission; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS

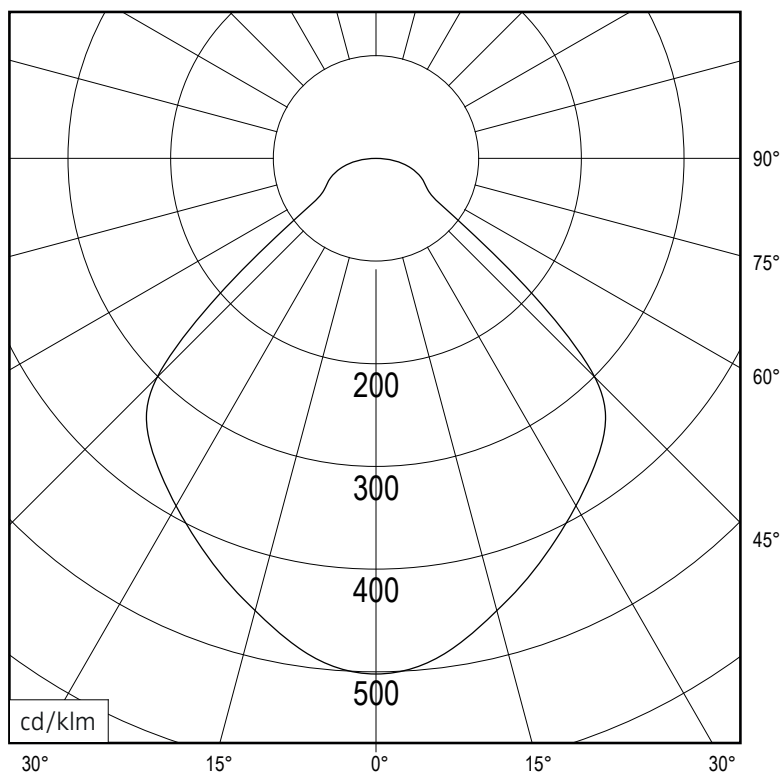


C0 - C180, C90 - C270



Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES

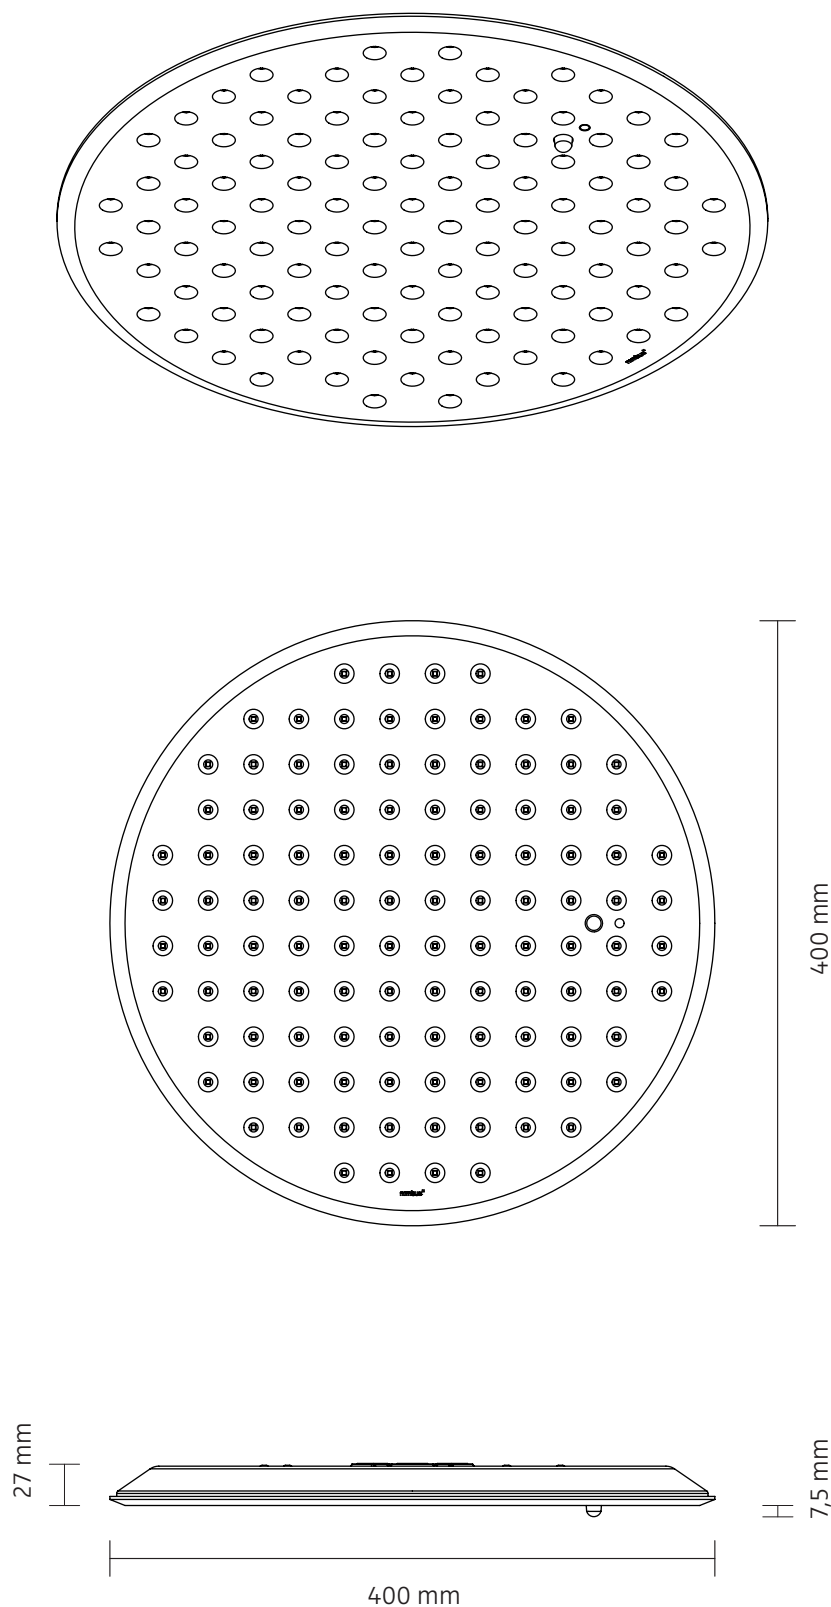

MODUL R 340 PROJECT AUFBAU IQ-SENSOR

Deckenaufbauleuchte mit autarker IQ-Steuerung
surface-mounted ceiling luminaire with stand-alone IQ control

nimbus[®]



MONTAGE / MOUNTING

554-976 . 554-978 / 833.66.772 . 833.66.773






Montage und Betrieb nur in Innenräumen !
Mounting and use of luminaire only indoors !




- A** Direktmontage in abgehängter Decke
direct mounting in a suspended ceiling

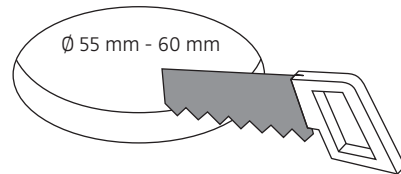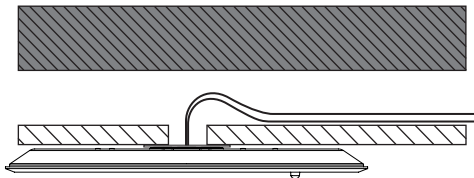




- B** für Hohlraumeinbau in poröse Materialien mit geeigneter Hohlraumdose
for installation in porous materials with suitable ceiling junction box

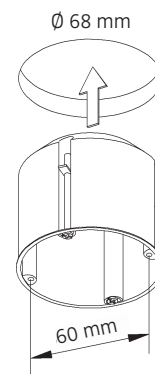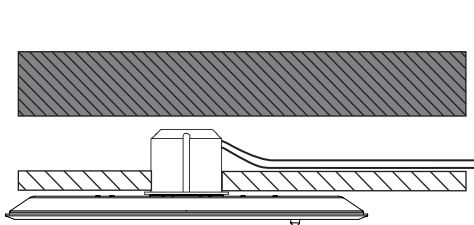

- C** für Unterputz / Mauerwerk mit geeigneter Decken-Verbindungsdose
for brick / hollow blocks with suitable ceiling junction box

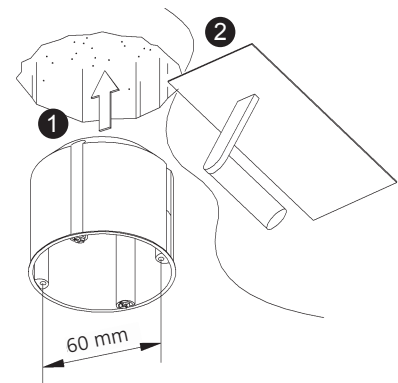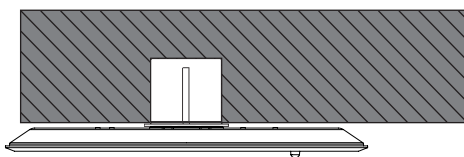

- D** Montage in Decken-Verbindungsdose für Beton (z.B. Spelsberg U71)
installation in ceiling junction box for concrete (e.g. Spelsberg U71)

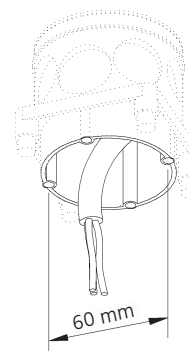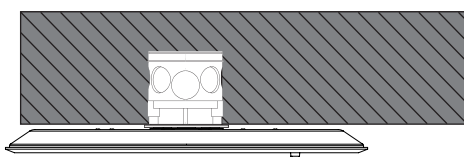



Anschluss an 230 V ~
connection to 230 V AC

Deckenauslass stromlos schalten !

Die mitgelieferten Silikonschläuche auf die Länge X kürzen und jeweils einen über die Einzeladern N und L schieben. Dadurch wird eine Verdrängung gemäß Schutzklasse II sichergestellt. Eventuell vorhandenen Schutzleiter (PE) isolieren und im Anschlussraum unterbringen

Disconnect ceiling outlet from mains !


Shorten the silicone sleeves supplied to a length of X and place one over the individual wires marked N and L. This ensures protection class II. Insulate possible PE-wire and place it in the connection area on top of the luminaire !




PE = grün-gelb
green-yellow
N = blau / blue
L = braun / brown



Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified electrician only !

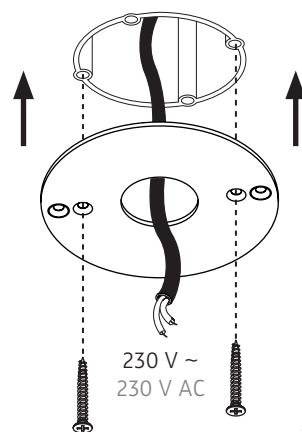

Senkkopfschrauben müssen plan mit dem Deckenring abschließen !
The countersunk bolts must be on a level with the mounting ring !

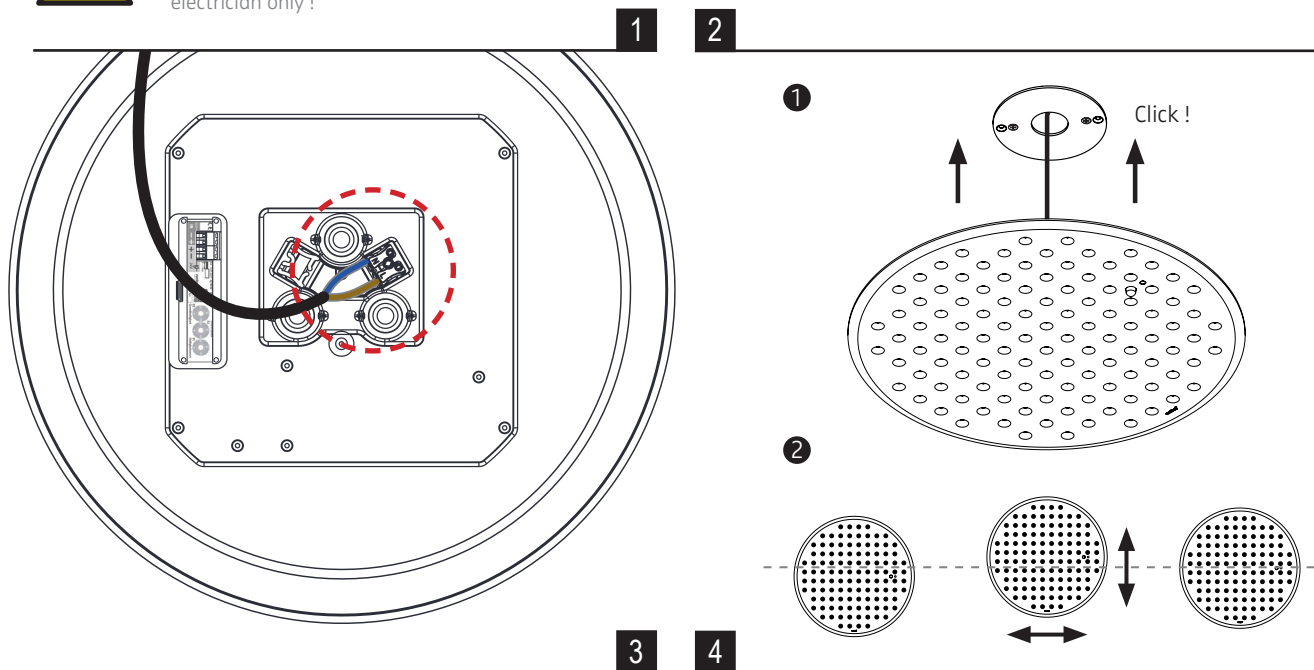


IQ-STEUERUNG IQ CONTROL

INFO:



Folgende Funktions-Parameter können direkt am Steuerriegel eingestellt werden:
The following functions can directly be adjusted by means of the set screws of the control bar:

F1: Helligkeitswert / brightness level
F2: Leuchtdauer / light „ON“ time
F3: Grundhelligkeit / basic brightness



554-976 . 554-978
833.66.772 . 833.66.773


230 V ~ / 50 Hz
230 V AC / 50 Hz

Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !

Schutzart IP 20
protection degree IP 20



Schutzklasse II / doppelte Isolierung
protection class II / double insulation



MODUL R 340 PROJECT AUFBAU IQ-SENSOR

Deckenaufbauleuchte mit autarker IQ-Steuerung
surface-mounted ceiling luminaire with stand-alone IQ control


nimbus^x

554-976 . 554-978 / 833.66.772 . 833.66.773

Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es bitte zu einer kommunalen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte. Nach dem Elektrogesetz muss auch der Handel alte Elektrogeräte zurücknehmen. Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie)

This product must not be disposed of with the household refuse at the end of its life cycle. Take it to your local disposal centre for electrical and electronic waste.

According to the Electrical and Electronic Equipment Act, the trade must also take back old electrical appliances: Directive 2012/19/EU (WEEE Directive)



Die Lichtquelle oder das Betriebsgerät dieser Leuchte darf nur durch den Hersteller oder einen von ihm beauftragten Servicetechniker oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden !

The light source or the operating device of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, his service representative or any similar qualified person !

DECKENMONTAGERING FÜR MODUL R PROJECT 220 / 280 / 340

CEILING MOUNTING RING FOR MODUL R PROJECT 220 / 280 / 340

