

DATENBLATT / FACT SHEET



Ausführung und Artikelnummer
version and item number

	weiß / white	schwarz / black	silber / silver	dark bronze	
2700 K	558-145 833.67.075	558-146 833.67.076	558-147 833.67.077	558-148 833.67.078	Nimbus HÄFELE
3000 K	558-149 833.67.079	558-150 833.67.080	558-151 833.67.081	558-152 833.67.082	Nimbus HÄFELE
4000 K	558-153 833.67.083	558-154 833.67.084	558-155 833.67.085	558-156 833.67.086	Nimbus HÄFELE

ROXXANE HOME

TISCHLEUCHTE / DESK LUMINAIRE

LED-Tischleuchte für den Office- und Homebereich, Diffusorfläche aus Polycarbonat mit ausgerichteten Kegelsenkungen zur Entblendung und Lichtlenkung, Leuchtenkopf und -arm aus pulverbeschichtetem Aluminium, Fußplatte, Tischklemme, Wandbefestigungsset oder Tischadaption bitte gesondert bestellen (Universal-tischadaption, USM Haller, USM Haller Plus, USM Kitos E Plus erhältlich), flexible Zuleitung von Leuchte zu Konverter, Länge 1,5 m, Leuchte intuitiv bedien- und dimmbar durch berührungslose Gestensteuerung, präzise kalibrierte Friktionsgelenke und ein 270°-3D-Gelenkkopf ermöglichen einen weiten Verstellbereich, maximaler Nutzlichtstrom 900 Lumen, Farbwiedergabeindex RA > 90.

Design: Rupert Kopp / Nimbus

LED desk luminaire for office and home applications, diffuser surface made of polycarbonate with aligned conical indentations for reducing glare and directing the light, luminaire head and arm made of powder-coated aluminium, please order base plate, desk clamp, wall mounting kit or table adapter separately (universal table adapter, USM Haller, USM Haller Plus, USM Kitos E Plus available), flexible supply cord from luminaire to converter, length 1,5 m, the luminaire can be operated and dimmed intuitively by a touchless gesture control system, precisely calibrated friction joints and a 270° rotatable 3D rod end allow a wide adjustment range, the luminous flux adds up to 900 lumens with a CRI > 90.

Design: Rupert Kopp / Nimbus

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

ROXXANE HOME TISCHLEUCHTE

Art.-Nr. und Farbtemperatur:

siehe Matrix Seite 1

Beschreibung/Ausführung:

Tischleuchte mit Gestensteuerung (ohne Fußplatte, Tischklemme, Wandbefestigung oder Tischadaption)

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

Abmessungen / Gewicht:

620 x 537 x 110 mm / 700 Gramm

Materialien:

Profile und Leuchtenkopf: Aluminium
Scharniere: Zink-Druckguss
Diffusor: Acryl

Anschlussleistung:

230 Volt ~ / 50 Hz
2 700 K: 10,5 W
3 000 K: 10,2 W
4 000 K: 9,7 W

Anzahl LED / Lichtverteilung:

36 Stück / 100 % direktstrahlend, breit abstrahlend

Nutzlichtstrom / lm pro Watt:

2 700 K: 900 lm / 85,7 lm/W
3 000 K: 900 lm / 88,2 lm/W
4 000 K: 900 lm / 92,8 lm/W

RA / Farbtoleranz:

> 90 / 3 SDCM

mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle:

L80 > 50 000 Stunden

Gehäuseschutzart / elektrische Schutzklasse:

IP 20 / SK II

Prüfzeichen:



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden, sondern Leuchte z.B. mit einem Microfasertuch trocken reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

ROXXANE HOME DESK LUMINAIRE

item no. and colour temperature:

see matrix on page 1

description/design:

desk luminaire with gesture control (without base plate, table clamp, wall mounting kit or table adapter)

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

dimensions / weight:

620 x 537 x 110 mm / 700 grams

materials:

profiles and luminaire head: aluminium
hinges: die-cast zinc
diffusor: acrylic glass

power consumption:

230 volts AC / 50 Hz
2 700 K: 10.5 W
3 000 K: 10.2 W
4 000 K: 9.7 W

number of LED / light distribution:

36 pcs / 100 % direct beam, wide beam

luminous flux / lumens per watt:

2 700 K: 900 lm / 85.7 lm/W
3 000 K: 900 lm / 88.2 lm/W
4 000 K: 900 lm / 92.8 lm/W

CRI / colour tolerance:

> 90 / 3 SDCM

average rated life of the light source:

L80 > 50 000 hours

degree of protection / IEC protection class:

IP 20 / Class II

certificates:




This product contains a light source of energy efficiency class D.

cleaning and care:

Switch off luminaire before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire e.g. with a dry microfibre towel.







The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS

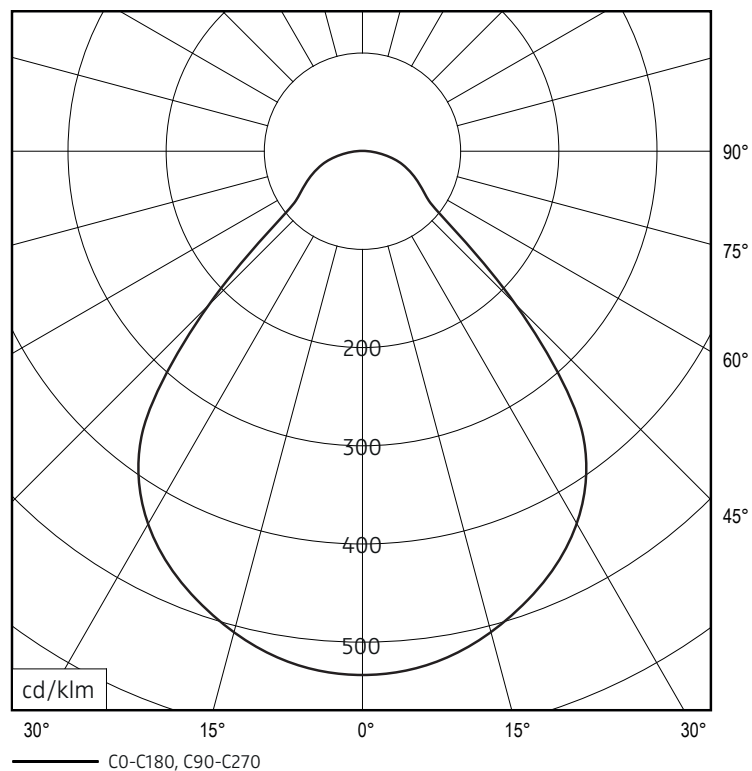

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com


ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES

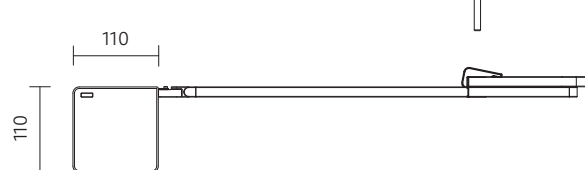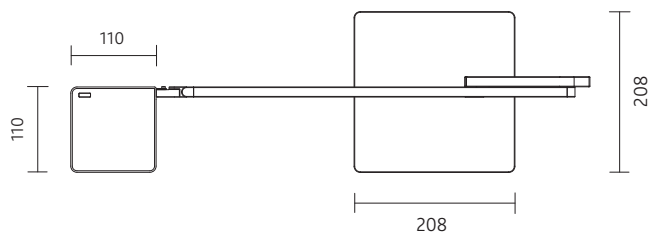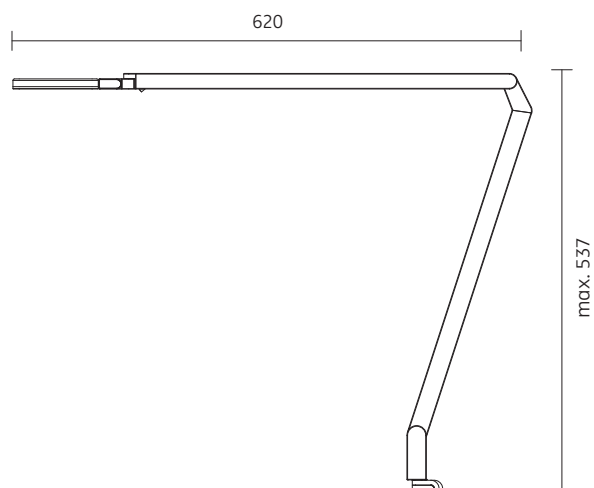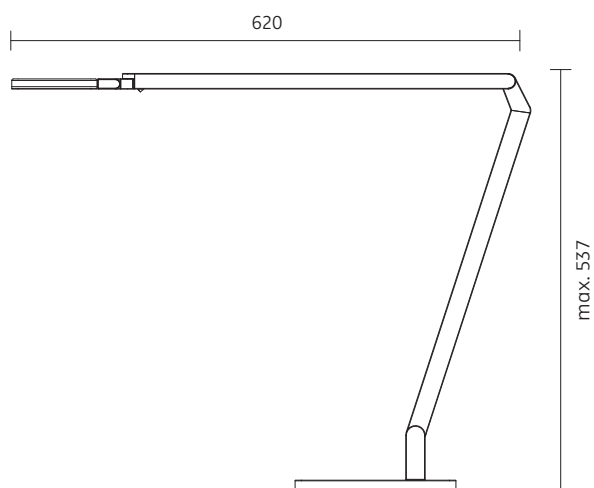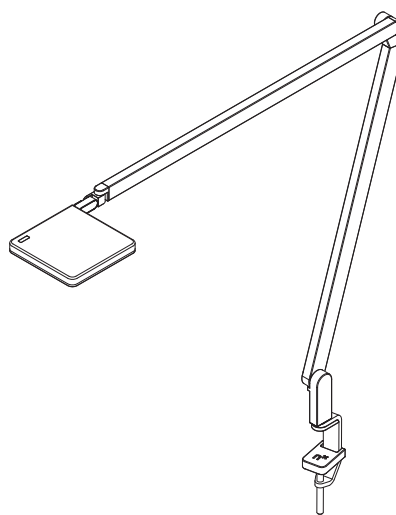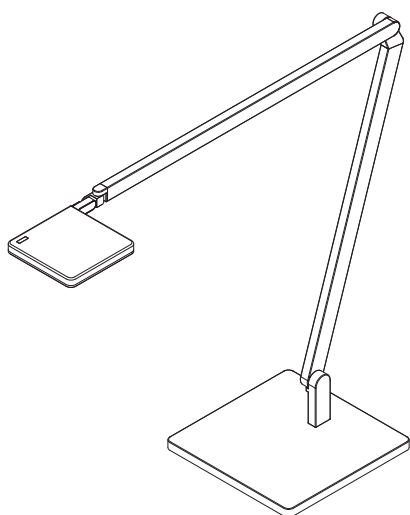

MONTAGE / MOUNTING

Zubehör:


- A** Roxxane Home Fußplatte / base plate
 558-184 (833.67.099) weiß / white
 558-185 (833.67.100) schwarz / black
 558-186 (833.67.101) silber / silver
 558-187 (833.67.102) dark bronze / dark bronze




- B** Tischklemme
 table clamp
 008-768
 833.66.154






A

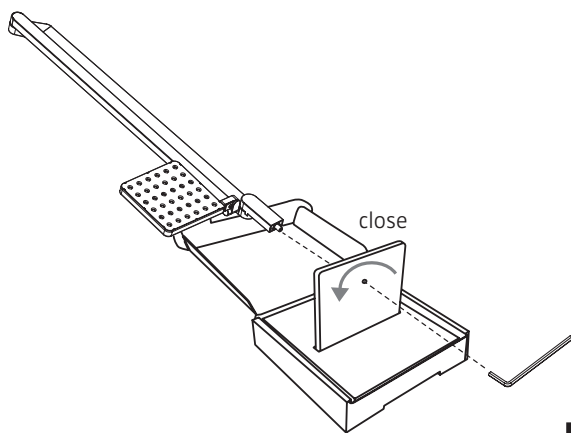

1

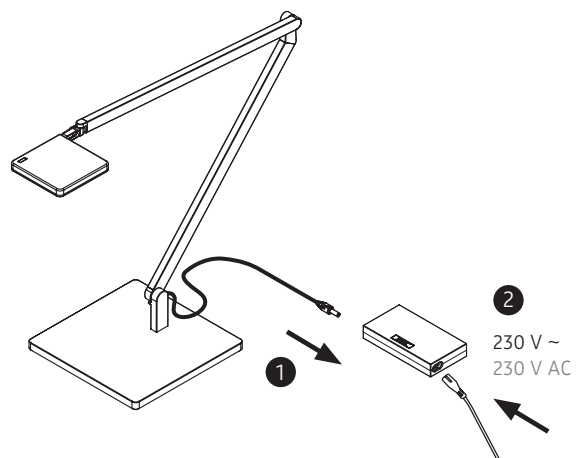

2

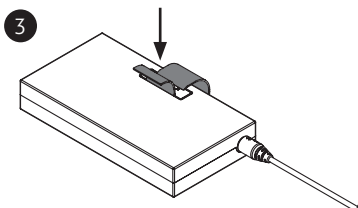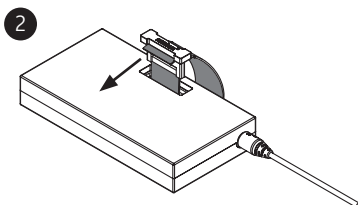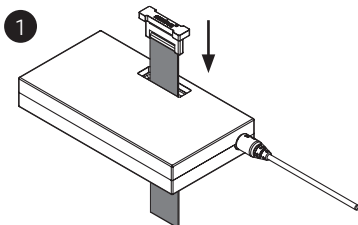


3

4

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden !



In order to avoid danger the outer flexible cable of this luminaire must be replaced only by the producer of the luminaire, his service representative or any similar qualified person !

(B)

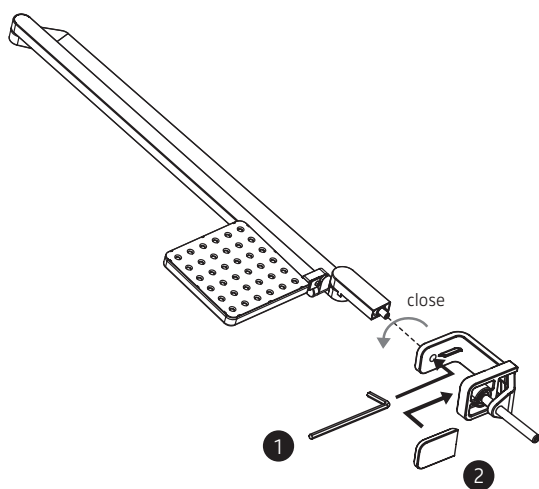


1

2

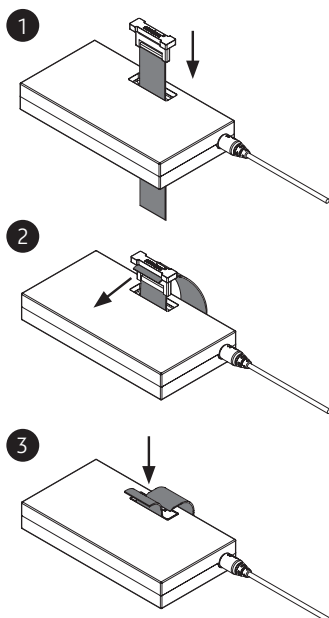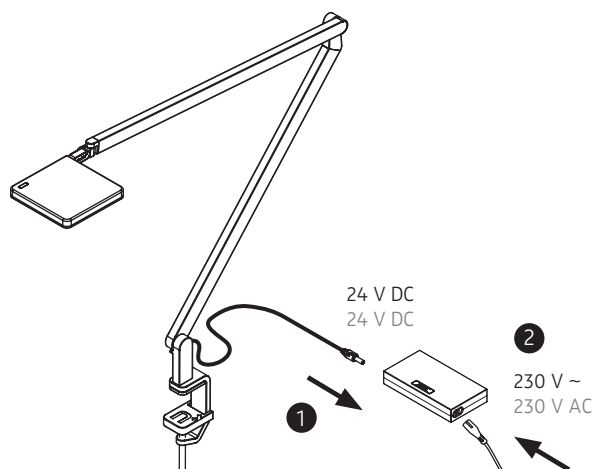


3


4

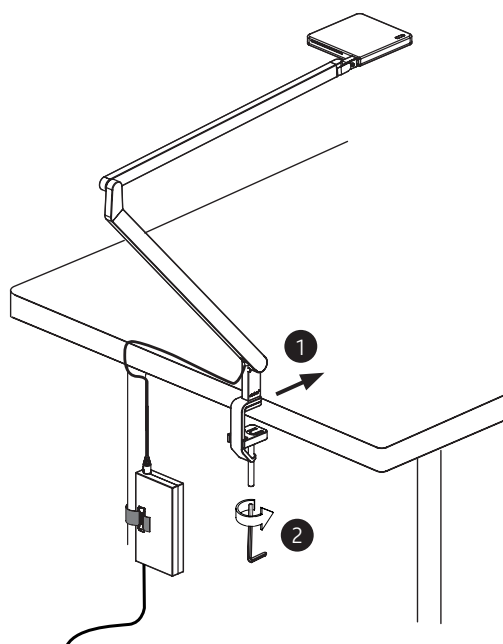

(A)

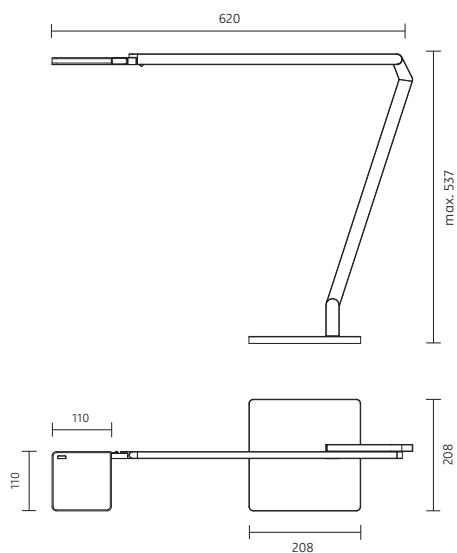

(B)

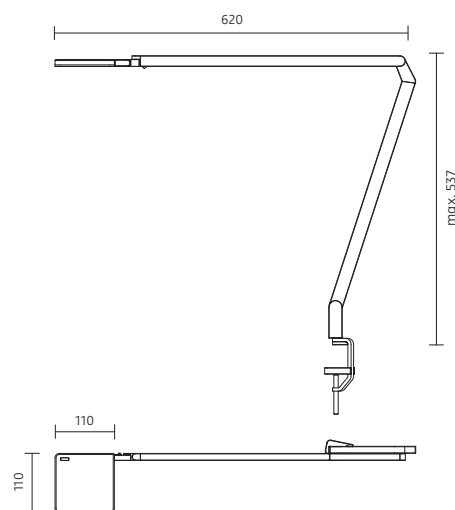

558-145 . 558-146 . 558-147 . 558-148
833.67.075 . 833.67.076 . 833.67.077 . 833.67.078
558-149 . 558-150 . 558-151 . 558-152
833.67.079 . 833.67.080 . 833.67.081 . 833.67.082
558-153 . 558-154 . 558-155 . 558-156
833.67.083 . 833.67.084 . 833.67.085 . 833.67.086

230 V ~ (50 Hz) / 230 V AC (50 Hz)

Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !

Schutzart IP 20
protection degree IP 20




Schutzklasse II / doppelte Isolierung
protection class II / double insulation



Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es bitte zu einer kommunalen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte. Nach dem Elektrogesetz muss auch der Handel alte Elektrogeräte zurücknehmen. Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie)

This product must not be disposed of with the household refuse at the end of its life cycle. Take it to your local disposal centre for electrical and electronic waste. According to the Electrical and Electronic Equipment Act, the trade must also take back old electrical appliances: Directive 2012/19/EU (WEEE Directive)



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch den Hersteller oder einen von ihm beauftragten Servicetechniker oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden !

The light source of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, his service representative or any similar qualified person !