

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-473	2700K
009-019	3000K
010-599	4000K

SQUEEZE 1

WANDLEUCHTE / WALL LUMINAIRE

LED.next Wandaufbauleuchte mit minimaler Aufbauhöhe zur akzentuierten Beleuchtung. Einzeln oder aber auch in Gruppen anwendbar. Lichtaustritt 100 % direktstrahlend, breit abstrahlend, durch Softlight Diffusor. Schwarz hochglänzend. Ausführung mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230-V-Auslass. Auf Anfrage in Ausführung dimmbar erhältlich. Design: Karim Rashid

Surface mounted LED.next wall luminaire with a low profile for accentuated lighting. Can be used individually or in groups. 100 % direct beam, wide beam, through Softlight Diffuser. Brilliant black. Version with integrated converter for connection to 230 V outlet. Dimmable version available on request. Design: Karim Rashid

4 W LEDnext ≈ 20 W Halogen

4 W LEDnext ≈ 20 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

SQUEEZE 1

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-473 2700 K

009-019 3000 K

010-599 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Wandleuchte

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

250 x 250 x 104 mm

Material:

Gehäuse: PMMA schwarz hochglänzend

Wandblech: Stahl

Gewicht:

860 Gramm

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

4 W / 230 Volt AC

Anzahl LED's:

36 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

130 lm

Abstrahlcharakteristik:

breit abstrahlend

Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend

RA:

80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

SQUEEZE 1

product-nr.: colour temperature:

010-473 2700 K

009-019 3000 K

010-599 4000 K

description/design:

wall luminaire

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

250 x 250 x 104 mm

materials:

housing: PMMA brilliant black

mounting plate: steel

weight:

860 gram

light technology:

LED.next -technology integrated

power supply:

4 W / 230 Volt AC

number of LED's:

36 Stück

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

130 lm

directional characteristics:

wide beam

light distribution:

100 % direct beam

CRI:

80

certificates:





cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.


The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

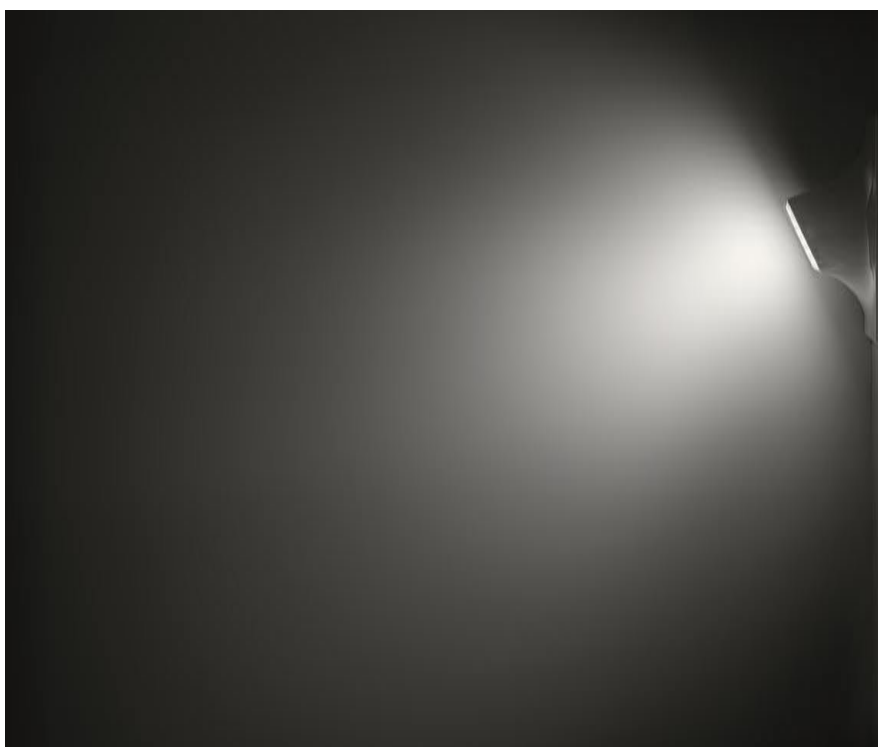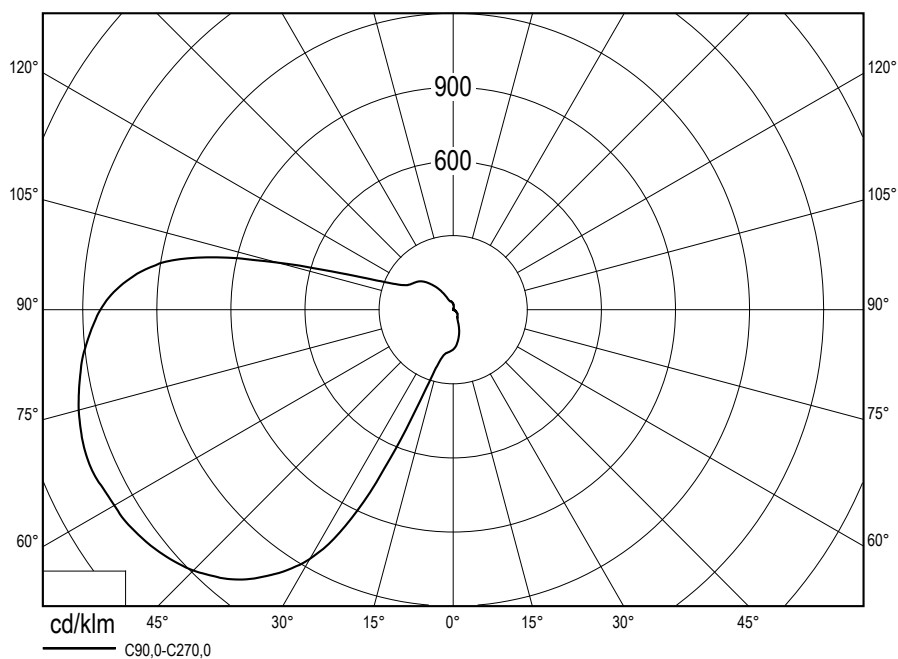

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

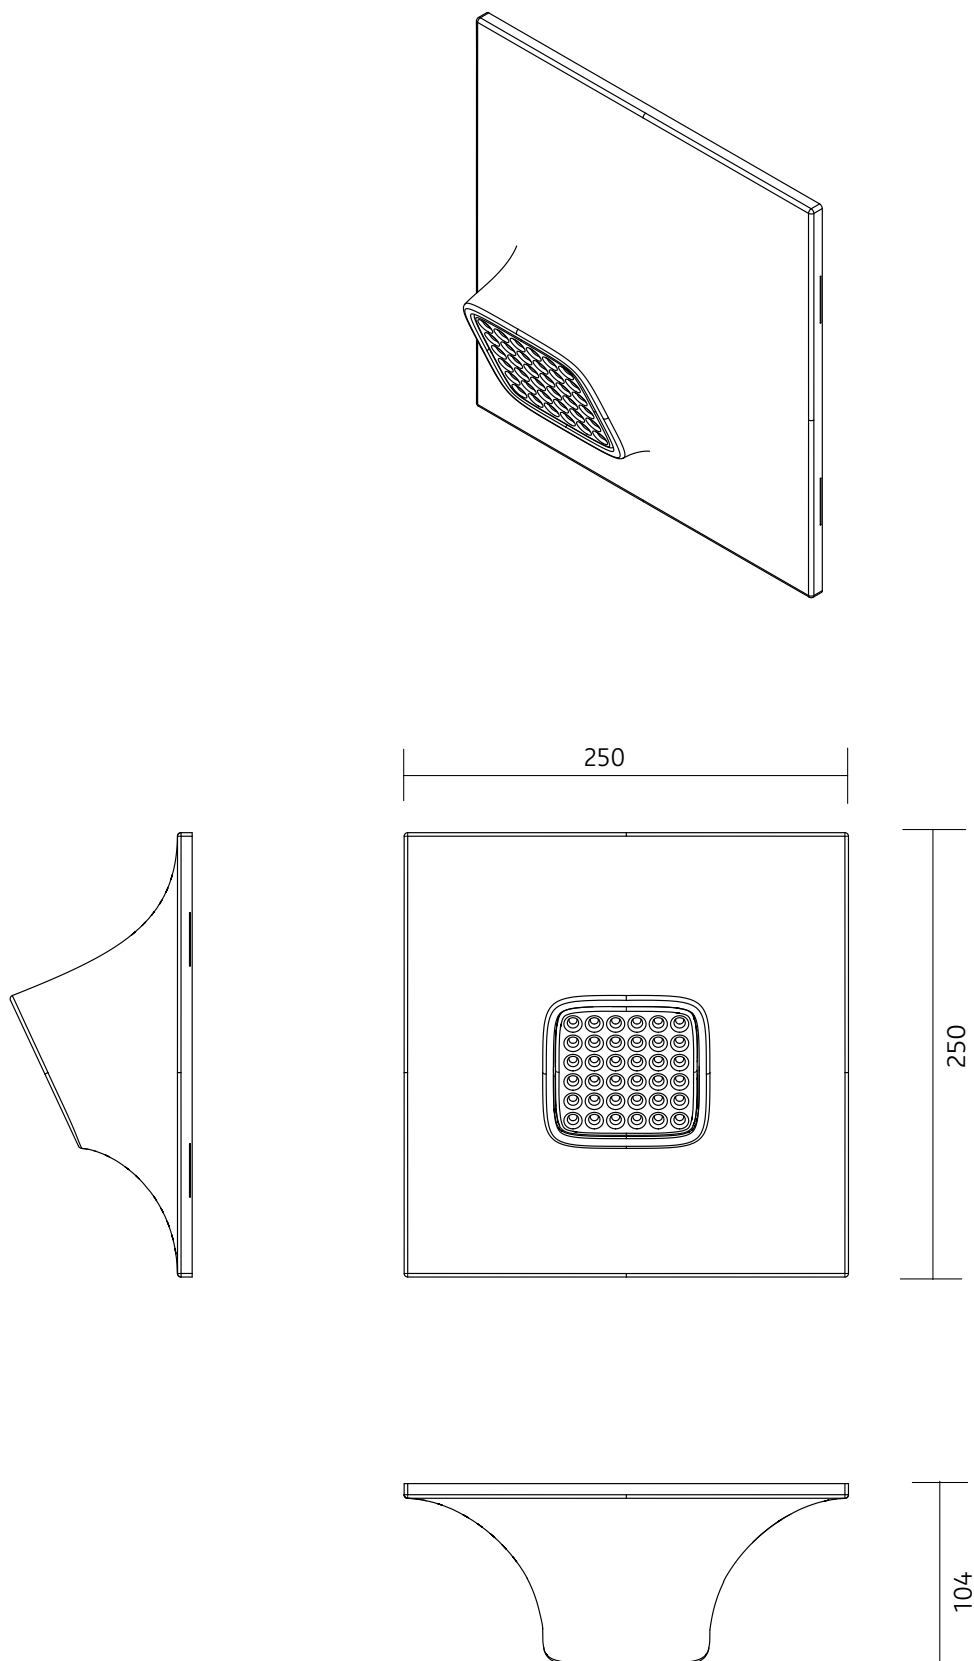


SQUEEZE 1 LED.next


WANDLEUCHTE / WALL LUMINAIRE

009-019 . 010-473 . 010-599

nimbus^x

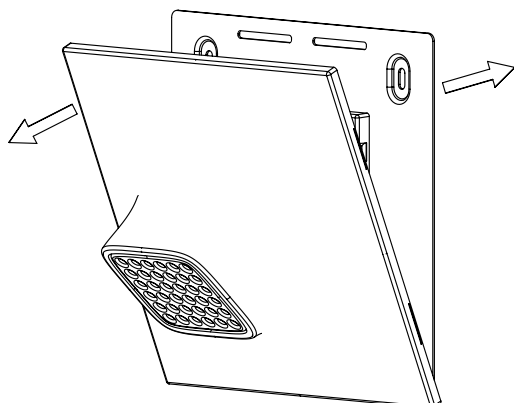


1

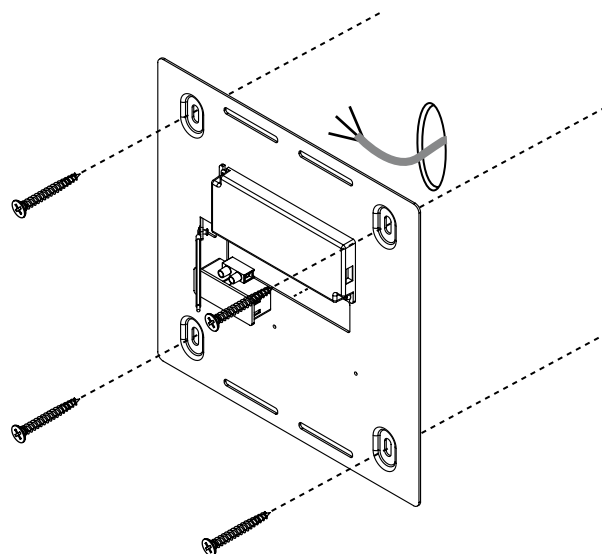

2


Anschluss an 230V AC
connection to 230V AC

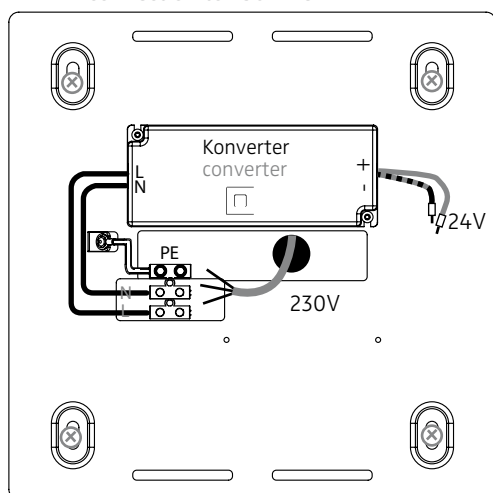

Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!

Must only be installed by a qualified electrician!

3

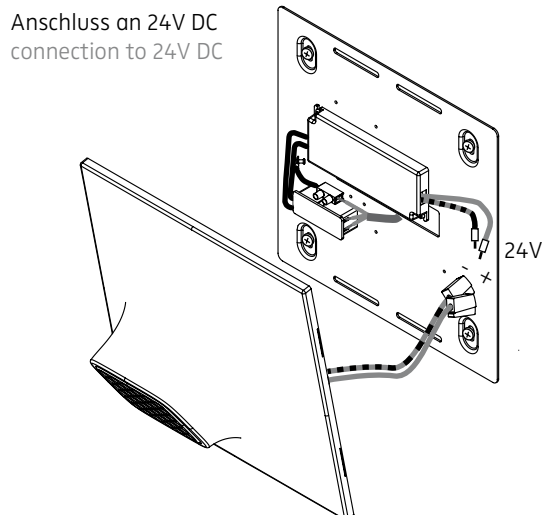


Anschluss an 24V DC
connection to 24V DC




Leuchten dürfen nicht auf feuchtem oder leitenden Untergrund installiert werden.

Luminars may not be installed on a wet or conductive surface.

4

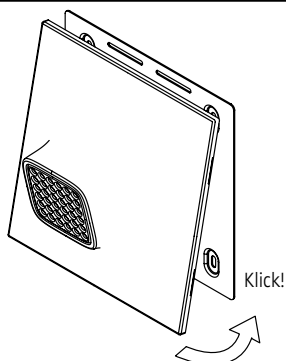

5



6

009-019 . 010-473 . 010-599

230V AC ~


230V AC ~

Bestückung


LEDnext 4 W

lamp type

LEDnext 4 W

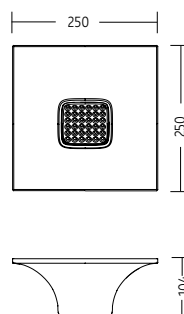

Schutzart IP 20
protection degree IP 20

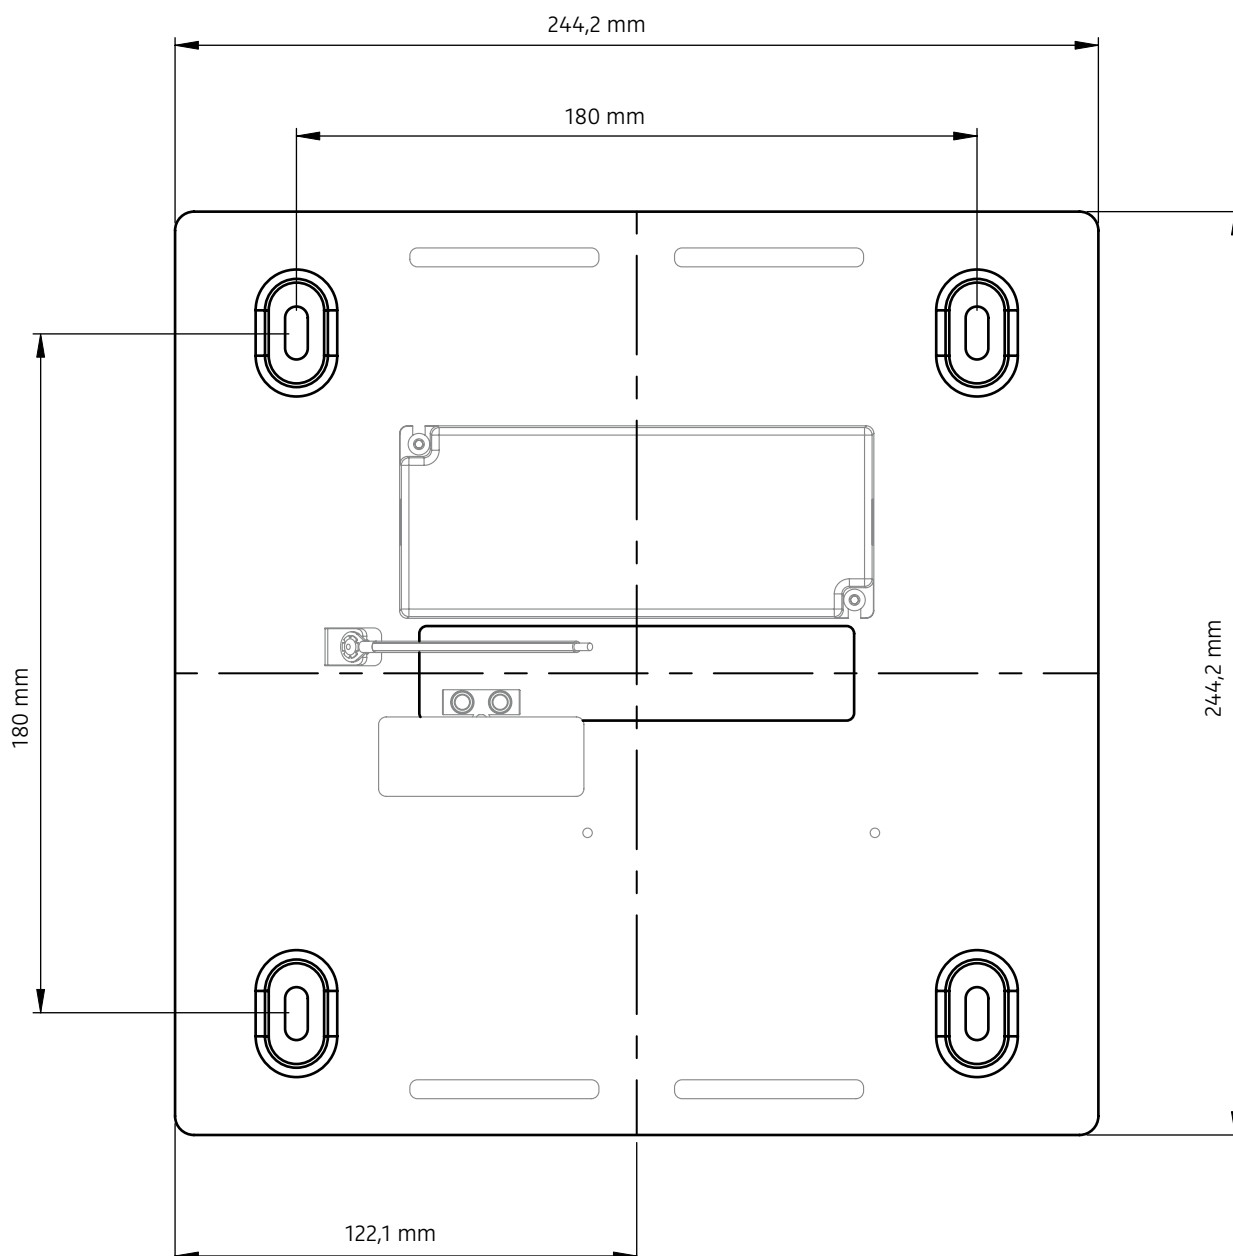

MONTAGEBLECH / MOUNTING PLATE