

## DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-474	2700K
009-475	3000K
010-600	4000K

### SQUEEZE 1

#### WANDLEUCHTE / WALL LUMINAIRE

LED.next Wandaufbauleuchte mit minimaler Aufbauhöhe zur akzentuierten Beleuchtung. Einzeln oder aber auch in Gruppen anwendbar. Lichtaustritt 100 % direktstrahlend, breit abstrahlend, durch Softlight Diffusor. Pink hochglänzend. Ausführung mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230-V-Auslass. Auf Anfrage in Ausführung dimmbar erhältlich. Design: Karim Rashid

Surface mounted LED.next wall luminaire with a low profile for accentuated lighting. Can be used individually or in groups. 100 % direct beam, wide beam, through Softlight Diffuser. Brilliant pink. Version with integrated converter for connection to 230 V outlet. Dimmable version available on request. Design: Karim Rashid

4 W LEDnext ≈ 20 W Halogen

4 W LEDnext ≈ 20 W halogen

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

### Artikel:

SQUEEZE 1

### Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-474 2700 K

009-475 3000 K

010-600 4000 K

### Beschreibung/ Ausführung:

Wandleuchte

### Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

### Abmessungen:

250 x 250 x 104 mm

### Material:

Gehäuse: PMMA Pink hochglänzend

Wandblech: Stahl

### Gewicht:

860 Gramm

### Lichttechnik:

**LED.next** -Technologie integriert

### Anschluss-Leistung:

4 W / 230 Volt AC

### Anzahl LED's:

36 Stück

### Schutzart:

IP 20

### Lichtstrom:

130 lm

### Abstrahlcharakteristik:

breit abstrahlend

### Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend

### RA:

80

### Prüfzeichen:



### Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

### product:

SQUEEZE 1

### product-nr.: colour temperature:

010-474 2700 K

009-475 3000 K

010-600 4000 K

### description/design:

wall luminaire

### manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

### dimensions:

250 x 250 x 104 mm

### materials:

housing: PMMA brilliant pink

mounting plate: steel

### weight:

860 gram

### light technology:

**LED.next** -technology integrated

### power supply:

4 W / 230 Volt AC

### number of LED's:

36 Stück

### degree of protection:

IP 20

### luminous flux:

130 lm

### directional characteristics:

wide beam

### light distribution:

100 % direct beam

### CRI:

80

### certificates:




### cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.


The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

## LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

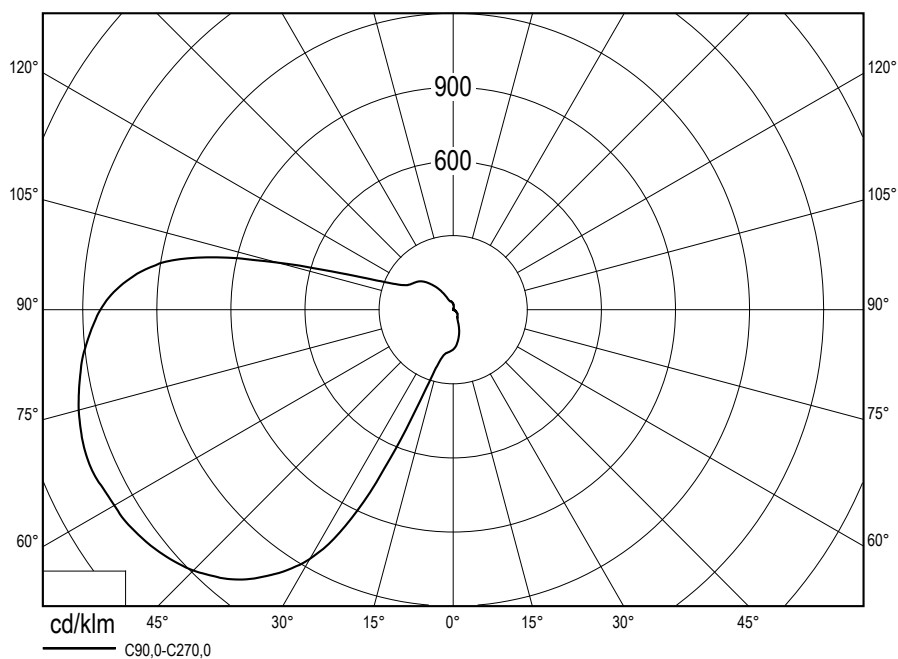

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter [www.nimbus-group.com](http://www.nimbus-group.com)

## ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

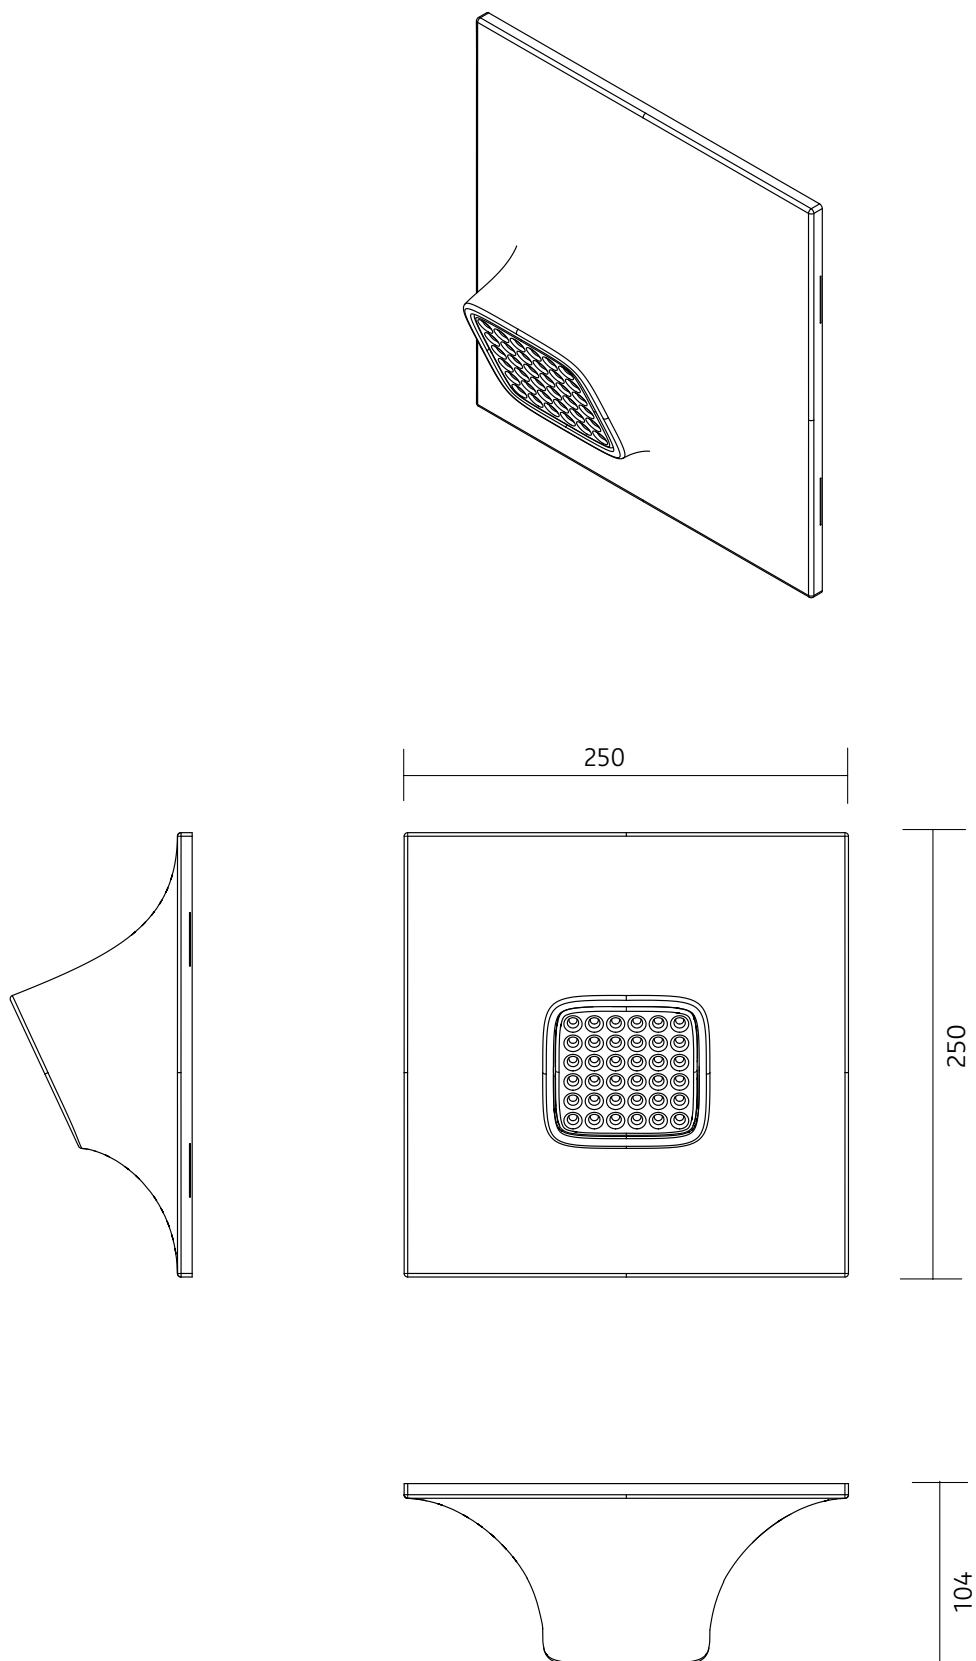


# SQUEEZE 1 LED.next


WANDLEUCHTE / WALL LUMINAIRE

009-475 .010-474 . 010-600

nimbus<sup>x</sup>

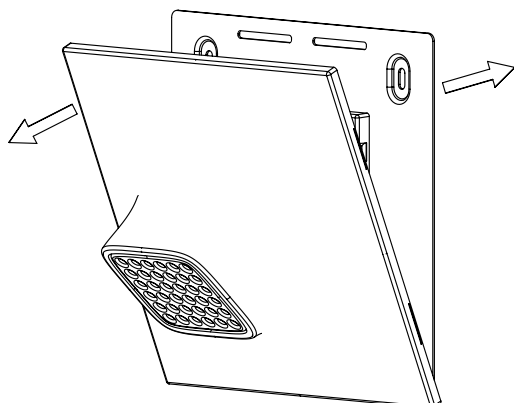


1

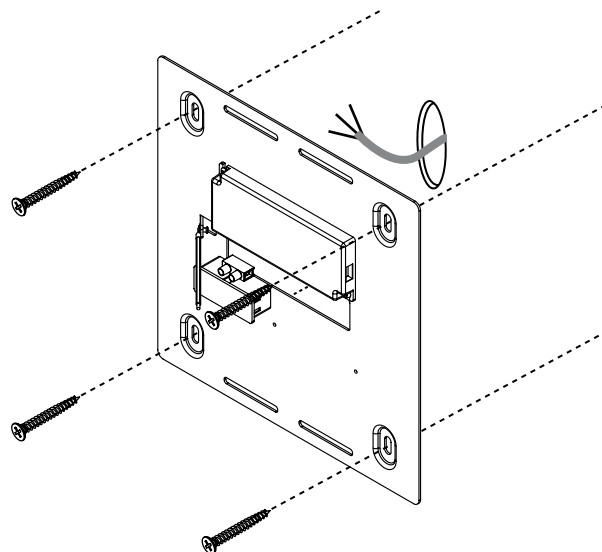

2

Anschluss an 230V AC  
connection to 230V AC

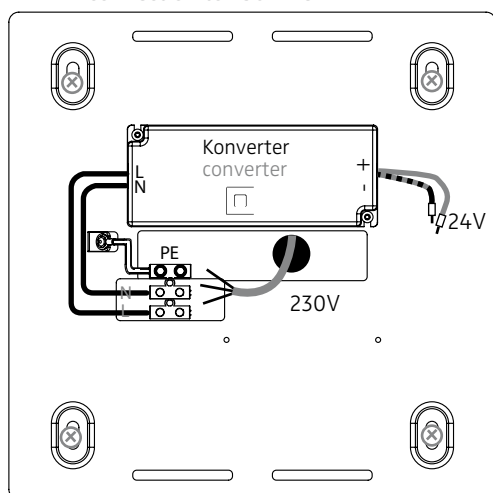


Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!

Must only be installed by a qualified electrician!

3


Anschluss an 24V DC  
connection to 24V DC

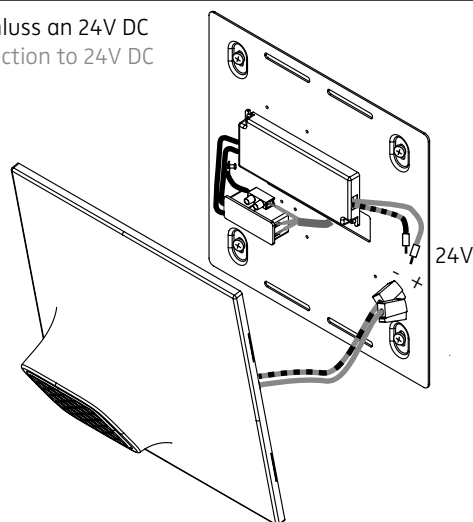


Leuchten dürfen nicht auf feuchtem oder leitenden Untergrund installiert werden.

Luminaires may not be installed on a wet or conductive surface.

4

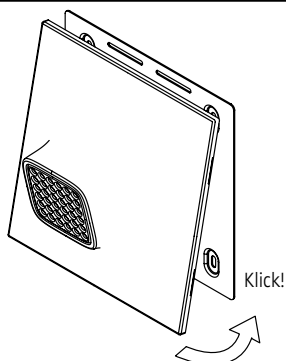

5



6

009-475 .010-474 . 010-600

230V AC ~


230V AC ~

Bestückung


LEDnext 4 W

lamp type

LEDnext 4 W



Schutzart IP 20  
protection degree IP 20

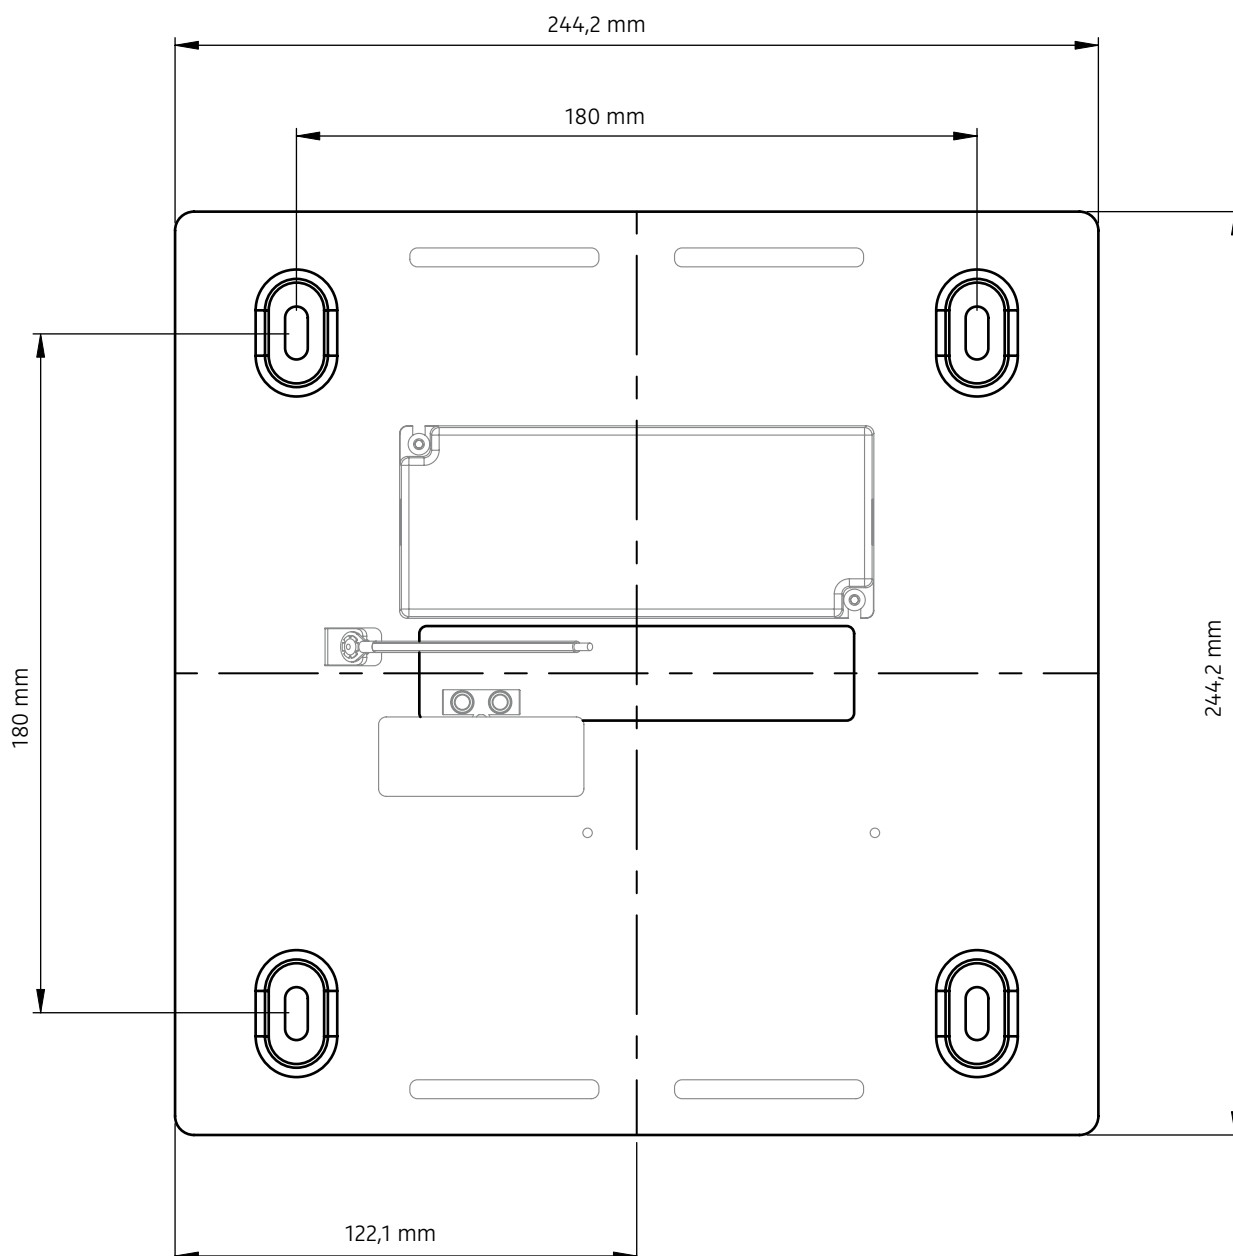

## MONTAGEBLECH / MOUNTING PLATE