

MODUL Q 340 PROJECT

Deckenleuchte für Direktmontage / ceiling luminaire for direct mounting

nimbus^x



MONTAGE / MOUNTING

549-865 . 549-866 . 549-867






Montage und Betrieb nur in Innenräumen !
Mounting and use of luminaire only indoors !




- A** Direktmontage in abgehängter Decke
direct mounting in a suspended ceiling

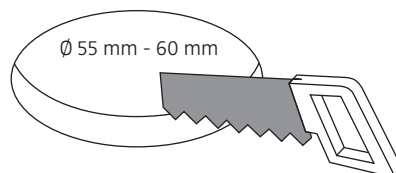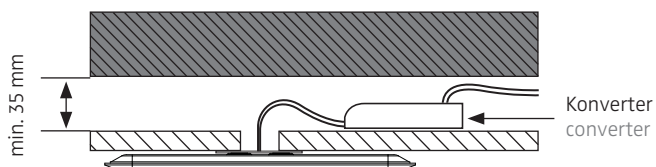




- B** für Hohlraumeinbau in poröse Materialien mit geeigneter Hohlraumdose
for installation in porous materials with suitable ceiling junction box

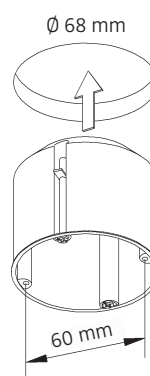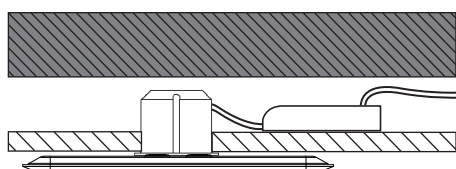

- C** für Unterputz / Mauerwerk mit geeigneter Decken-Verbindungsdose
for brick / hollow blocks with suitable ceiling junction box

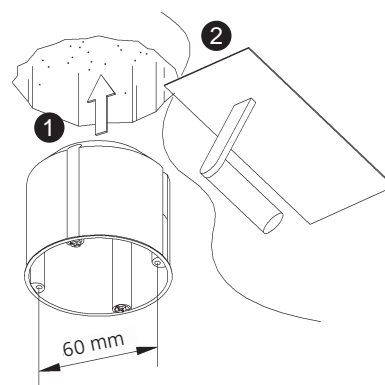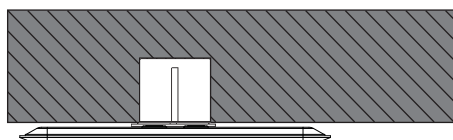

- D** Montage in Decken-Verbindungsdose für Beton (z.B. Spelsberg U71)
installation in ceiling junction box for concrete (e.g. Spelsberg U71)

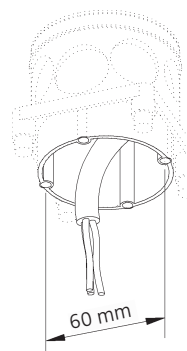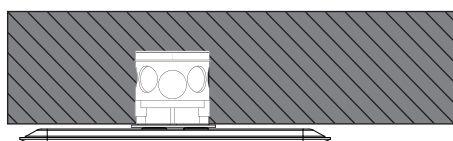


nimbus^x


Anschluss an 230 V ~
connection to 230 V AC

Eventuell vorhandenen Schutz-
leiter isolieren und in der abge-
hängten Decke unterbringen !
Insulate possible PE-wire and
place it inside of the suspended
ceiling !

Konverter je nach Baugröße
in Deckendose oder abge-
hängter Decke platzieren.
Depending on its size
place converter inside
of the ceiling box or in
the suspended ceiling.

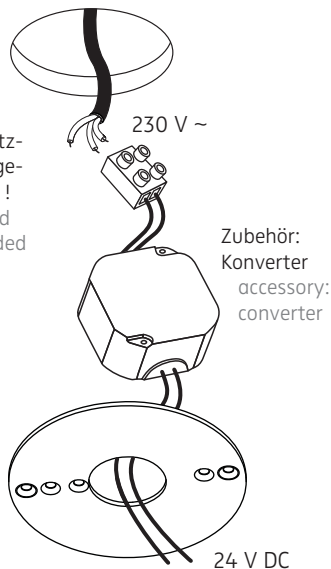


Anschluss an 24 V DC
connection to 24 V DC




Der elektrische Anschluss darf nur
vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified
electrician only !

1

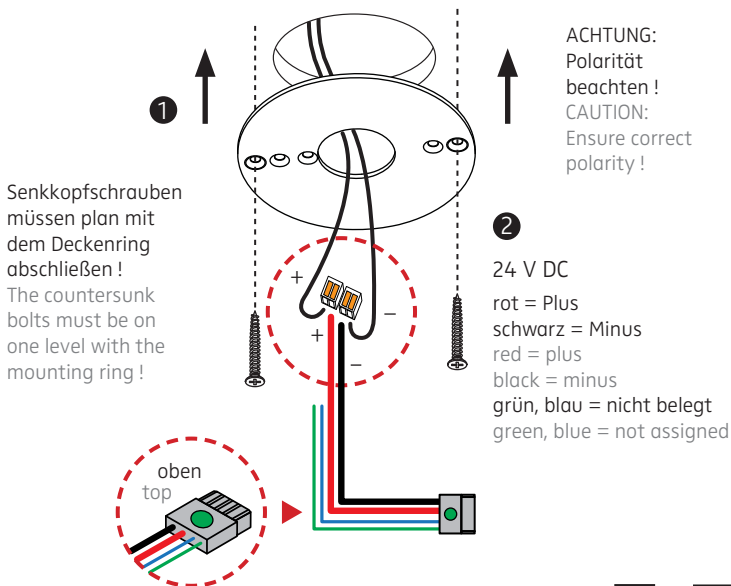




Stecker ein-
führen, grüner
Punkt oben !
Insert plug,
green dot
on top !

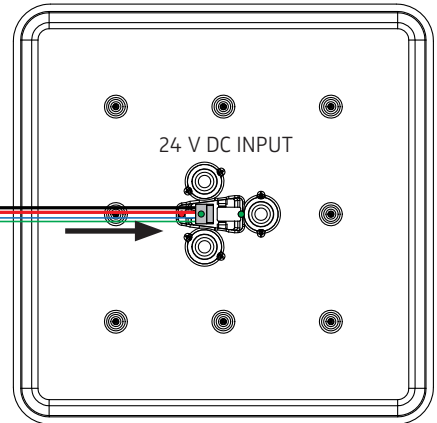

ACHTUNG: Leuchte NICHT an der Zuleitung hängen
lassen. Zum Lösen der 24 V-Steckverbindung NUR
horizontal in Richtung des Kabels ziehen !
CAUTION: Do NOT suspend luminaire from this
supply cord. To detach the 24 V connection ONLY
pull horizontally in the direction of the cable !

2

3

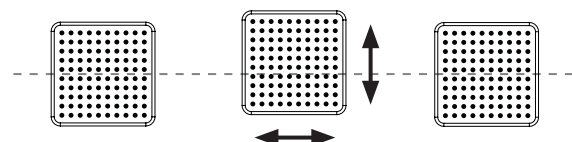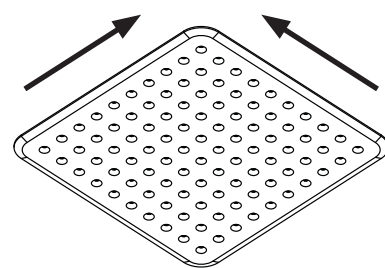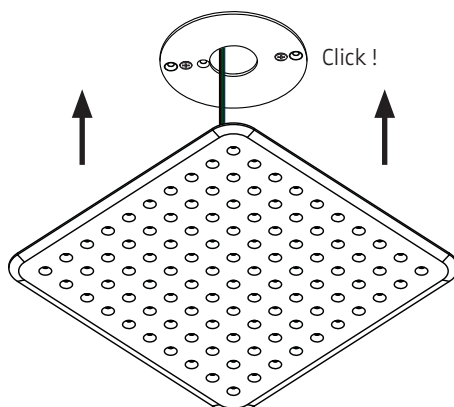

4

5


549-865 . 549-866 . 549-867

Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !

24 V DC Konstantspannung
24 V DC constant voltage

Schutzart IP 20
protection degree IP 20

Leuchtmittel kann nicht gewechselt werden !
The luminaire contains no replaceable light source !



Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses
Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden. Bringen es bitte zur kommunalen
Sammelstelle für elektrische und elektro-
nische Altgeräte.

This product must not be disposed of with the house-
hold refuse at the end of its life cycle. Take it to your
local disposal centre for electrical and electronic waste.

MODUL Q 340 PROJECT

Deckenleuchte für Direktmontage / ceiling luminaire for direct mounting

nimbus[®]

549-865 . 549-866 . 549-867

DECKENMONTAGERING FÜR MODUL Q PROJECT 220 / 280 / 340

CEILING MOUNTING RING FOR MODUL Q PROJECT 220 / 280 / 340

