


# RAHMENLOS WALL LED.next

nimbus<sup>x</sup>

Wandeinbauleuchte für flächenbündigen Einbau, inkl. Einbauset für Hohraumeinbau  
 recessed wall luminaire for flush mounting, incl. installation kit for cavity mounting

010-498 . 004-031 . 010-557 MONTAGE / MOUNTING

maximale Wand-  
 bzw. Plattenstärke  
 inkl. Putz: 16 mm  
 maximum wall  
 thickness incl.  
 plaster: 16 mm

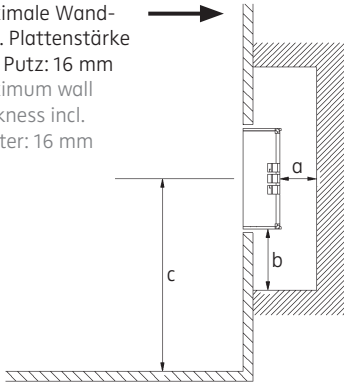

	Mindestfreiraum Minimum space a	Mindestfreiraum Minimum space b
Wand wall	5 mm	50 mm


c = 150 mm Mindestabstand zu normal entflammaren Materialien  
 minimum distance to normally flammable materials

Hinweis: Die Leuchte darf unter keinen Umständen durch Wärmedämmung oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden (für freie Luftzirkulation sorgen).


Attention: Do not cover the back of luminaire with heat insulating or similar materials (maintain free air circulation at all times).



Leuchte darf nicht auf feuchten oder leitenden Untergrund montiert werden!  
 Installation und Betrieb nur in Innenräumen!  
 Luminaire must not be installed on damp or electrically conductive surface!  
 Installation and use only indoors!




86 x 86 mm

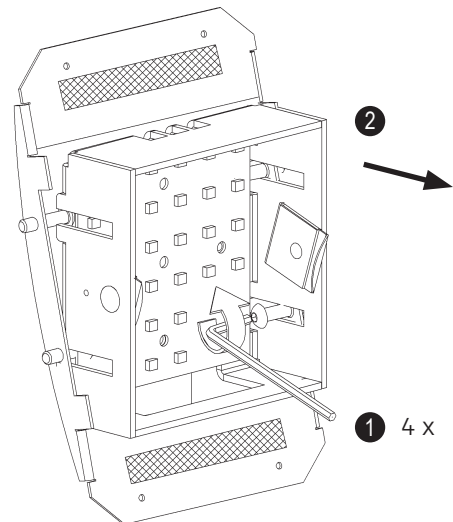

1


2

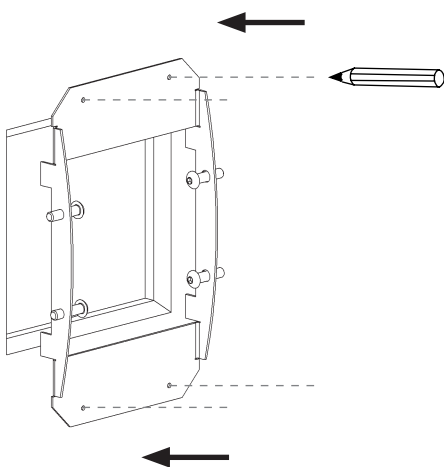


Den Montagerahmen als Schablone zum Anzeichnen der Schraubpunkte benutzen.  
 Use the mounting frame as a template to mark the screwing positions.

3


4

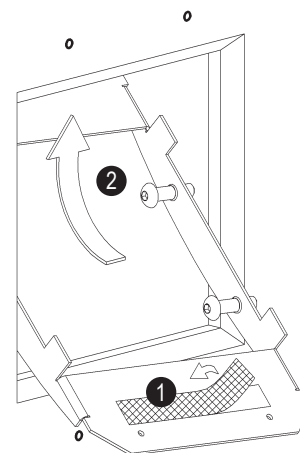

2 x Klebeband abziehen, Einbauset an den Montageschrauben halten und in die Wandöffnung führen.  
 Remove the adhesive tape (2 x), hold mounting set at the screws and duct it into the wall opening.

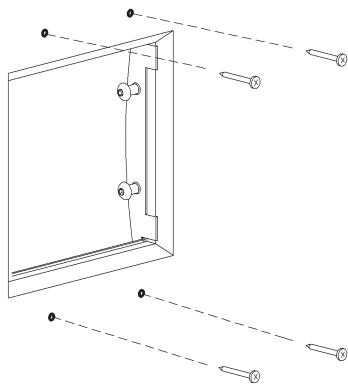


**ACHTUNG !**  
Polarität beachten:  
schwarz = Minus  
weiß = Plus  
**CAUTION !** Ensure  
correct polarity:  
black = minus  
white = plus

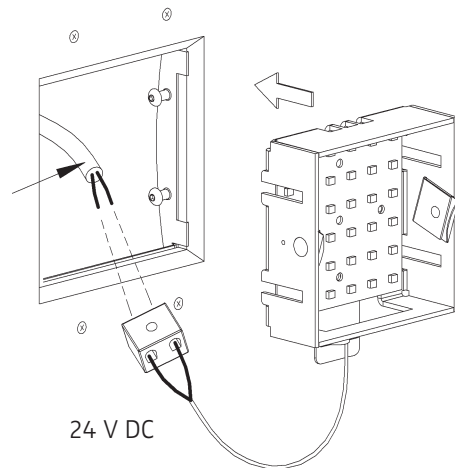



5

6

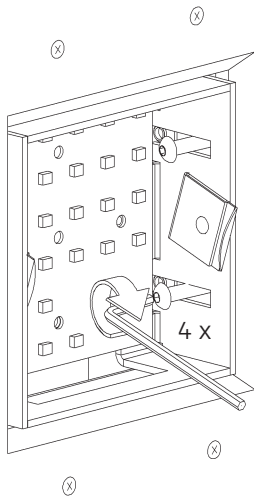

7

8

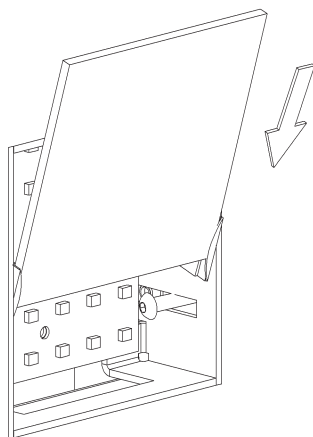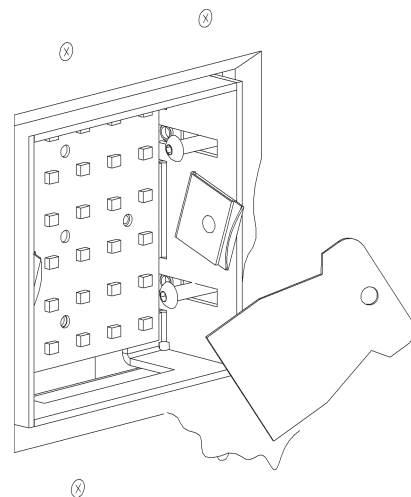

Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann  
ausgeführt werden !  
Must be installed by a qualified electrician only !

9

010-498 . 004-031 . 010-557

24 V DC / Konstantspannung  
24 V DC / constant voltage

Leistungsdaten siehe Typenschild !  
Performance data see rating label !



Schutzart IP 20  
protection degree IP 20

