

RAHMENLOS WALL LED.next

DECKENEINBAULEUCHE FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU


INCL. EINBAUSET UNTERPUTZ/MAUERWERK / OHNE RAUM FÜR KONVERTER

RECESSED CEILING-MOUNTED LUMINAIRE FOR FLUSH MOUNTING

INCL. INSTALLATION KIT FOR BRICK/HOLLOW BLOCKS / WITHOUT SPACE FOR CONVERTER



nimbus^x

004-034 . 010-500 . 010-559

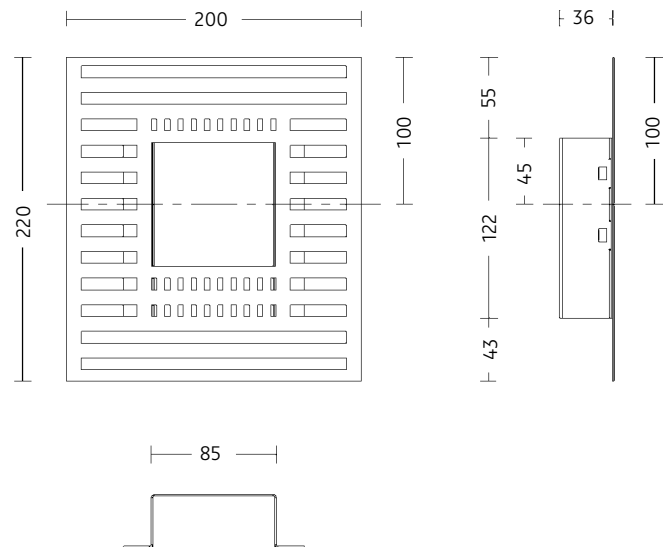


Angegebene Freiräume gelten nicht für Brandschutz-Platten oder andere wärmeisolierte Hohlräume.

The indicated spaces are not valid for cavities made of fire protection material or other heat insulation material.

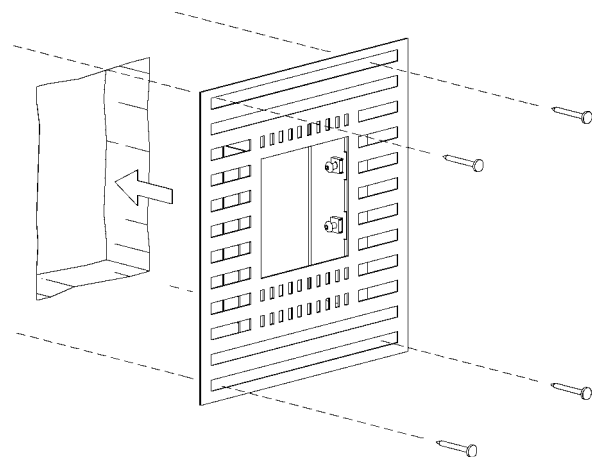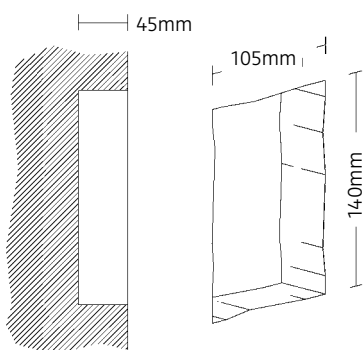


1

2

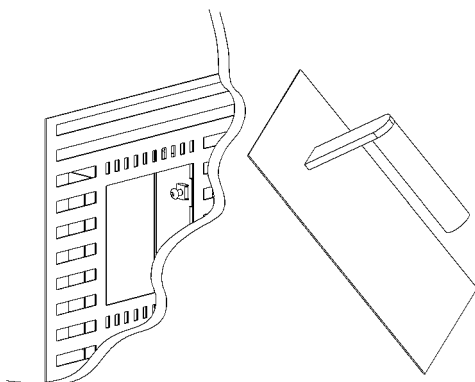

3

4

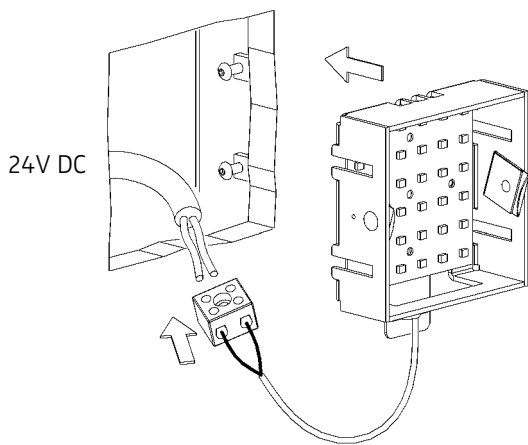



24V DC

Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
 Must only be installed by a qualified electrician!




5

6

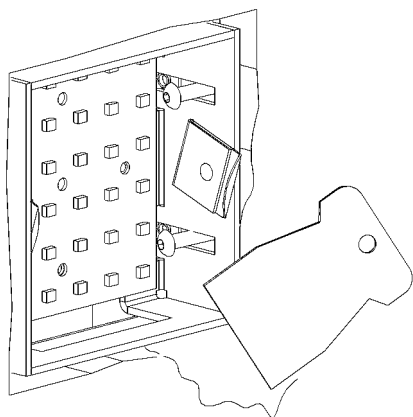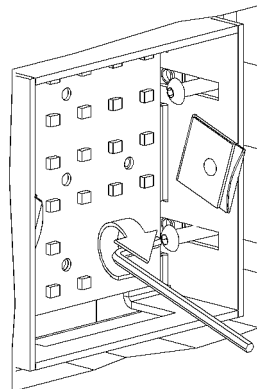

7


8

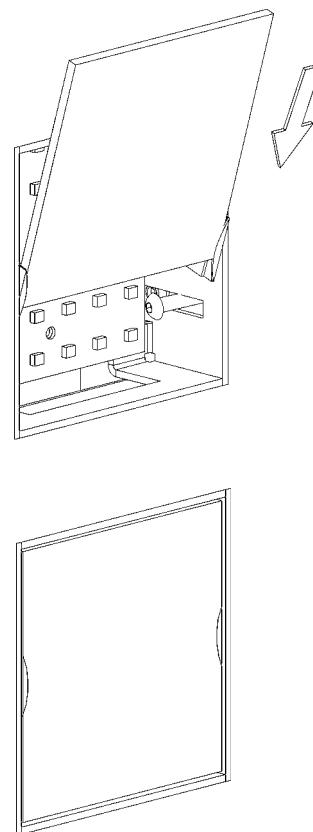

004-034 . 010-500 . 010-559

24V DC, Konstantspannung
 24V DC, constant voltage

Bestückung
 LEDnext 4W
 lamp type
 LEDnext 4W



Schutzart IP 20
 protection degree IP 20