



ZEN IN M

LED.next

WANDEINBAULEUCHE FÜR HOHLRAUMEINBAU /
RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE FOR CAVITY MOUNTING


nimbus^x


004-018

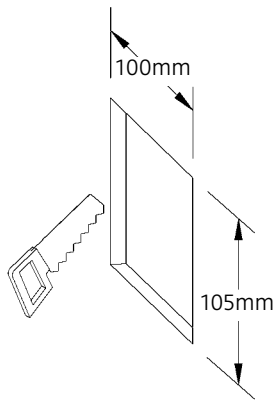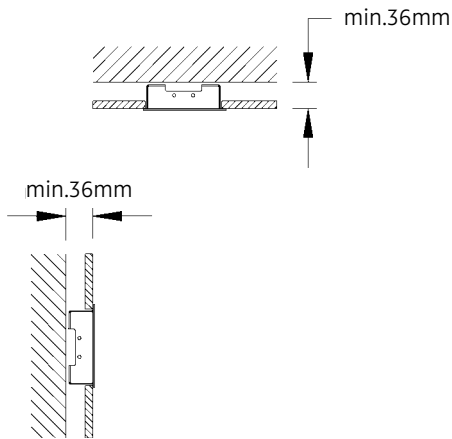


für / for 004-018 2W

Anschluss mit 230V AC
connection with 230V AC

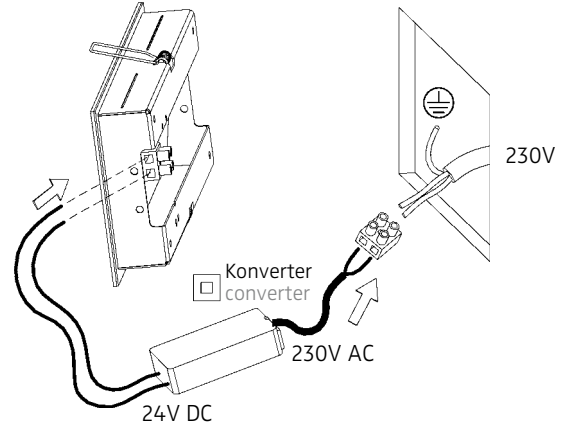



 Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified electrician!

Anschluss mit 24V DC
connection with 24V DC

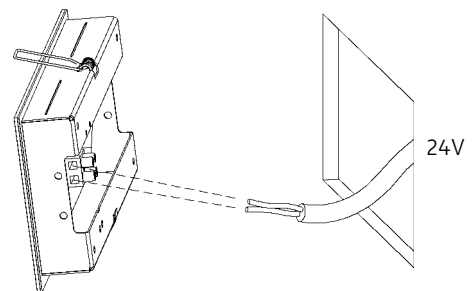

1


2

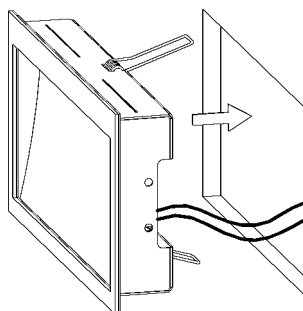

004-018

24V DC, Konstantspannung
24V DC, constant voltage

Bestückung
LEDnext 2W
lamp type
LEDnext 2W



Schutzart IP 20
protection degree IP 20