


ZEN IN M LONG LED.next
 WANDEINBAULEUCHTE FÜR HOHLRAUMEINBAU /
 RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE FOR CAVITY MOUNTING


nimbus^x

004-019

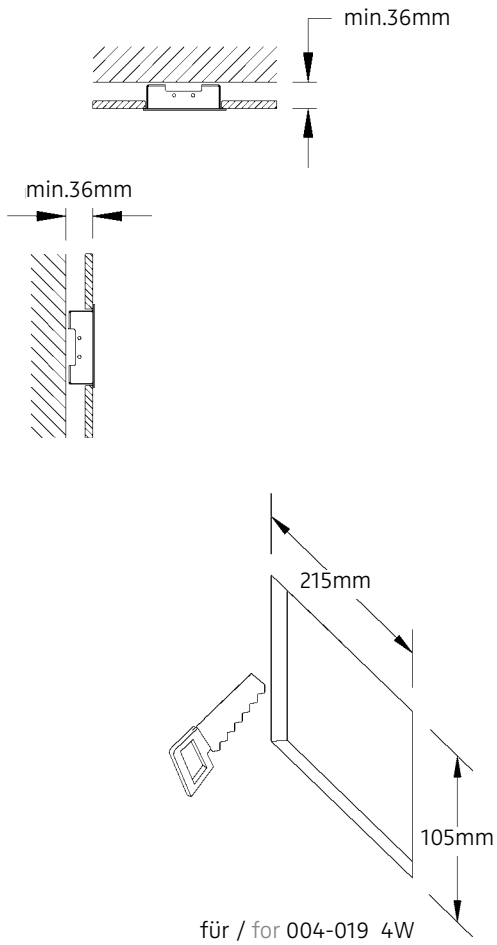


1

Anschluss mit 230V AC
 connection with 230V AC

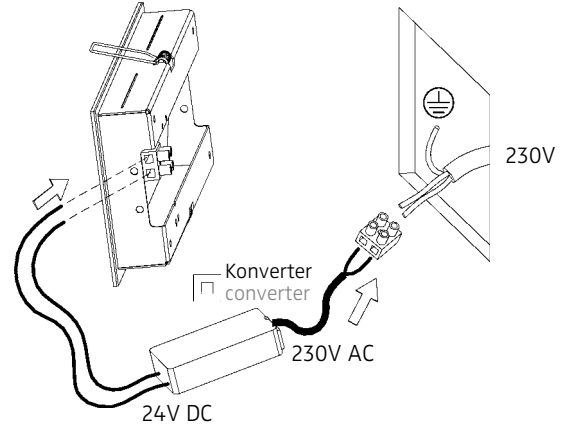


Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
 Must only be installed by a qualified electrician!


Anschluss mit 24V DC
 connection with 24V DC

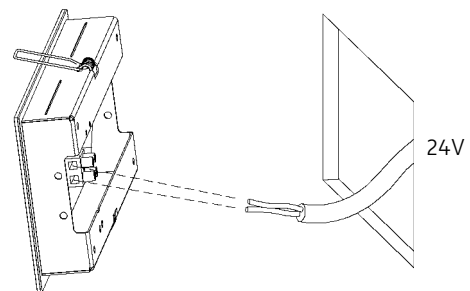

2

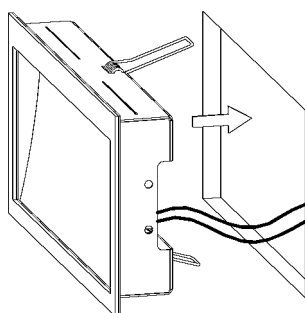


3



4

004-019
 24V DC, Konstantspannung
 24V DC, constant voltage

Bestückung
 LEDnext 4W
 lamp type
 LEDnext 4W



Schutzart IP 20
 protection degree IP 20