

# ZEN IN M LONG POWER LED.next

WANDEINBAULEUCHE FÜR EINBAU UNTERPUTZ/MAUERWERK /

RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE FOR INSTALLATION KIT FOR BRICK/HOLLOW BLOCKS

nimbus<sup>x</sup>

003-759 . 010-403 . 010-531


**ACHTUNG:**

Maximale Stärke der Putzschicht  
auf dem Unterputz-Einbauset:  
15 mm !


**CAUTION:**

Maximum thickness of material  
upon the flush mouting frame:  
15 mm !

Eingebautes Unterputzset  
mounted installation kit  
für / for 003-759

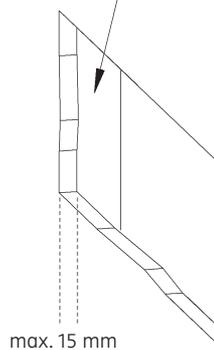


Anschluss mit 230 V ~  
connection with 230 V AC


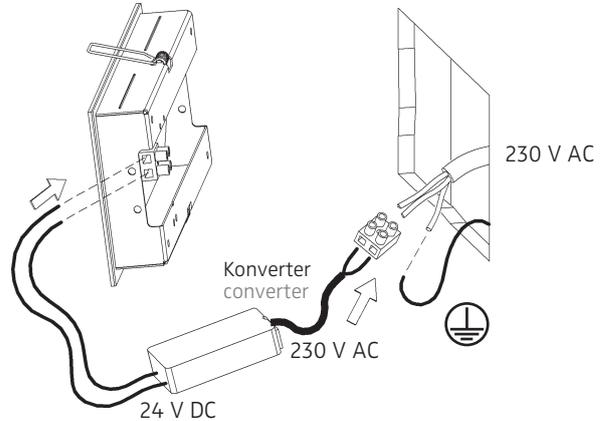


Der elektrische Anschluß darf nur  
vom Fachmann ausgeführt werden !  
Must be installed by a qualified  
electrician only !

Anschluss mit 24 V DC  
connection with 24 V DC

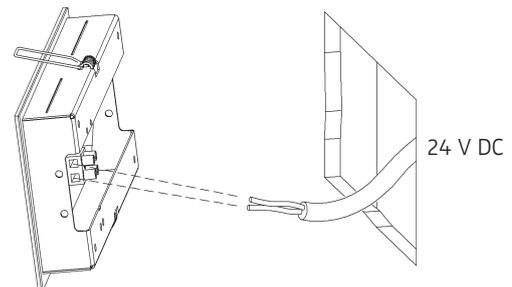

1 2




3 4

003-759 . 010-403 . 010-531

24 V DC, Konstantspannung  
24 V DC, constant voltage

Bestückung: LED.next 6 W  
lamp type: LED.next 6 W



Schutzart IP 20  
protection degree IP 20

