


MODUL Q 100LED.next

DECKENLEUCHTE / CEILING LUMINAIRE


006-436 . 009-946 . 009-947

FÜR HOHLRAUMEINBAU
FOR PLASTERBOARD

nimbus^x

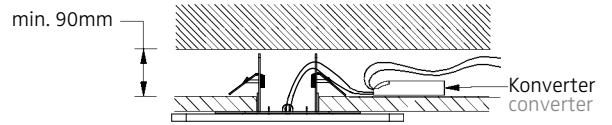

Ø100mm




1

2

Anschluss an 230V AC
connection to 230V AC


Anschluss an 24V DC
connection to 24V DC

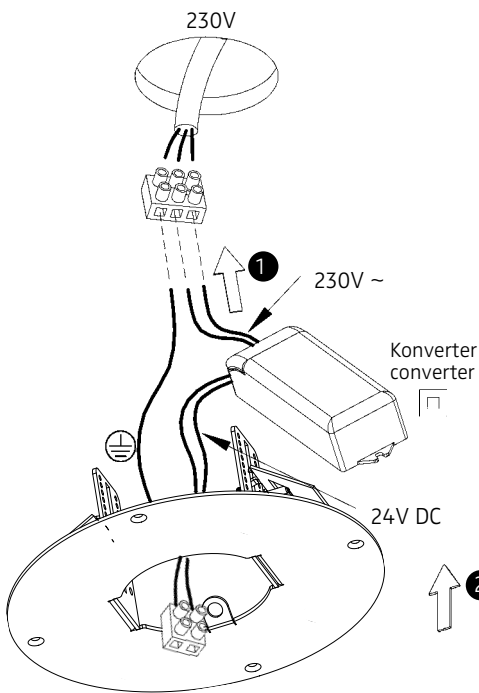


3

4

⚠
Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified electrician!

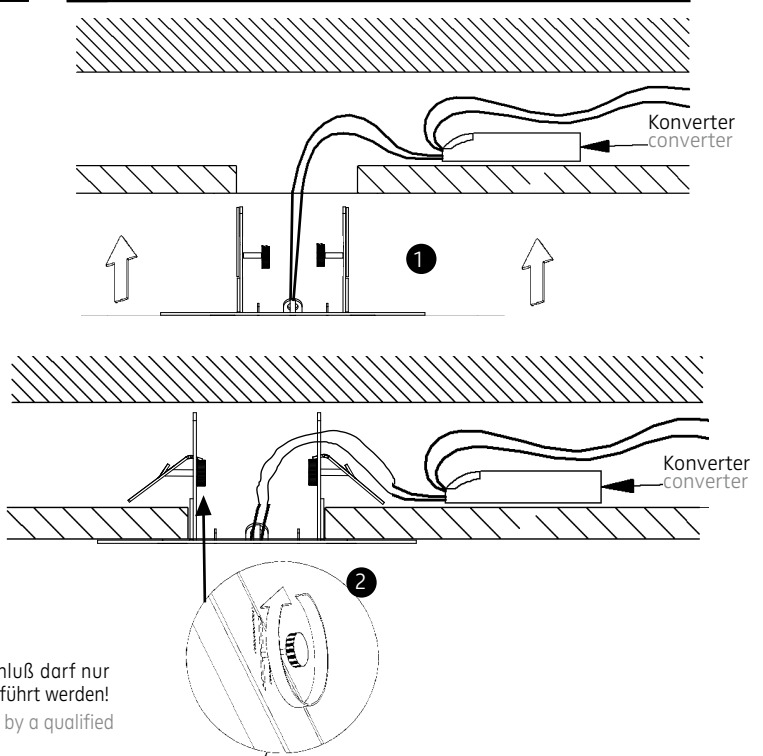


Sicherungsseil an Lasche befestigen!
Click safetyrope into plate!

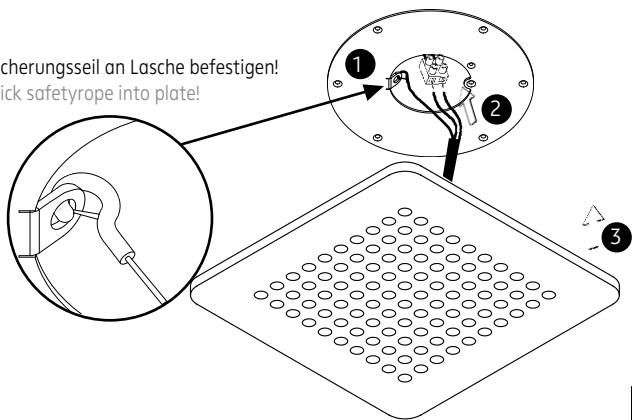

5

6

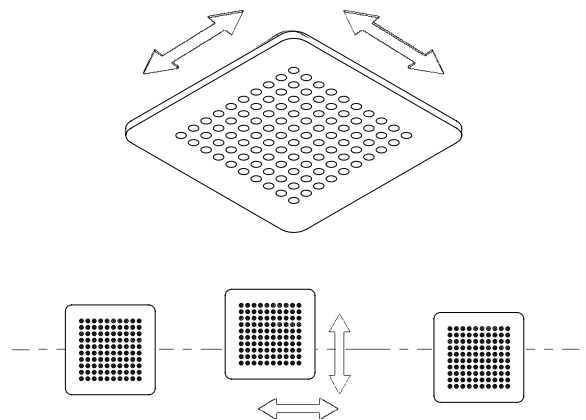

006-436 . 009-946 . 009-947

24V , Konstantspannung


24V , constant voltage

Bestückung

LEDnext 21W

lamp type

LEDnext 21W



Schutzart IP 20
protection degree IP 20