

MODUL R 144 COMPACT LED.next


DECKENLEUCHTE MIT AUFBAU-GEHÄUSE OHNE KONVERTER/

CEILING-MOUNTED LUMINAIRE WITH SURFACE-MOUNTED HOUSING WITHOUT CONVERTER


nimbus^x

006-432 . 010-199 . 010-200

Anschluss an 24V DC
connection to 24V DC

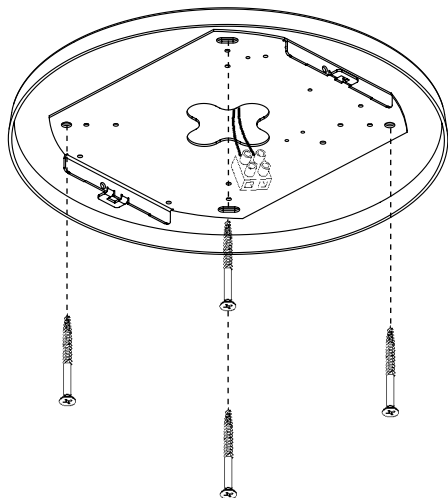


1

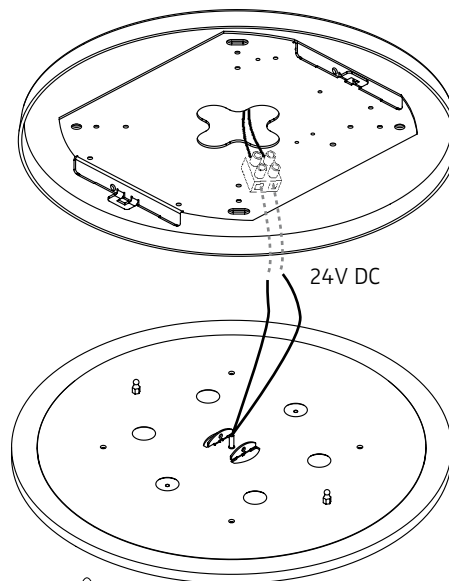



Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified electrician!

2

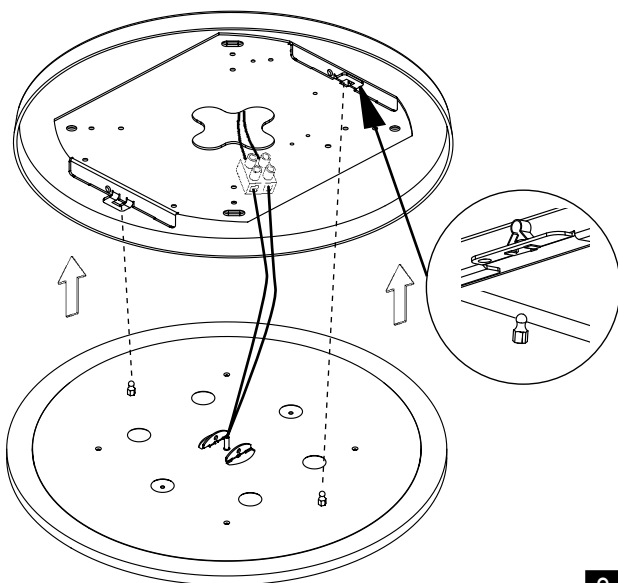

3

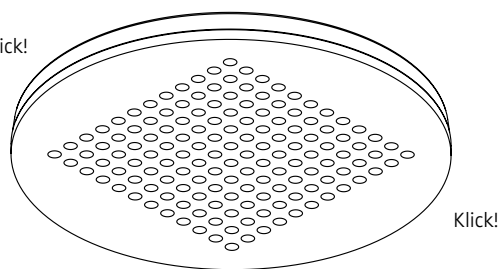

4

006-432 . 010-199 . 010-200

24V , Konstantspannung


24V , constant voltage

Bestückung

LEDnext 30W

lamp type

LEDnext 30W

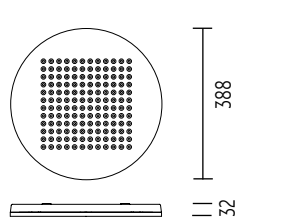

Schutzart IP 20
protection degree IP 20